

Béryl Led N 2000lm PLX 34 840

Kod Electriquo: 68007 Kod Luxiona: 0C1BLN20A3421



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **18W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2200lm**
- Couleur claire **neutralny dzienny**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Pouvoir **18W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2200lm**
- Couleur claire **neutralny dzienny**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- **Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z blachy stalowej malowanej proszkowo.**
- **Stopień szczelności IP20.**
- **Przesłona oprawy może być wykonana z opalizowanego PMMA, szyby matowej lub mikropryzmy.**
- **Produkt wyposażony w panel LED o wysokiej wydajności świetlnej, zapewniający strumień świetlny 2200 lm lub 3000 lm.**
- **Temperatura barwowa diod to 4000 K. Oprawy Beryl LED N są chętnie stosowane do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak hotele, banki, biura, sklepy, salony samochodowe.**

Przesłony:

PLX - przesłona opalizowana PMMA

SHM - szyba hartowana matowa

Micro-PRM - przesłona mikropryzmatyczna

Układ zapłonowy:

E - zasilacz


EDD - zasilacz DIM DALI




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

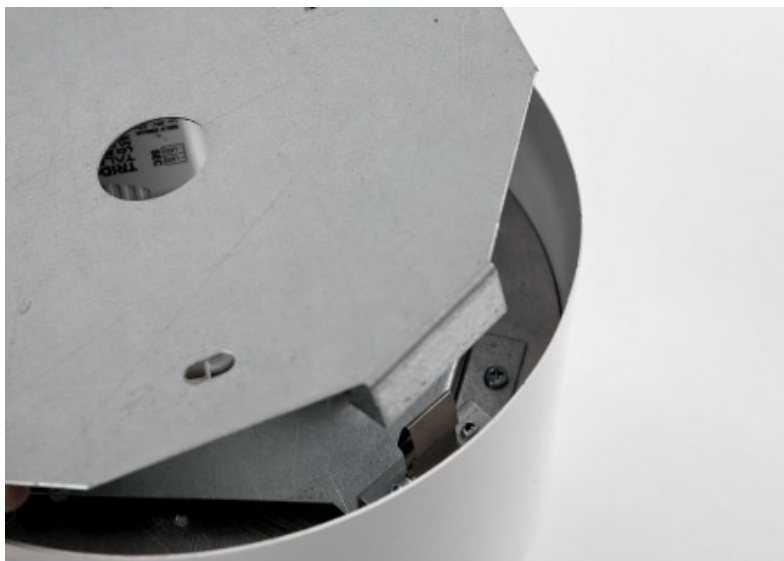


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

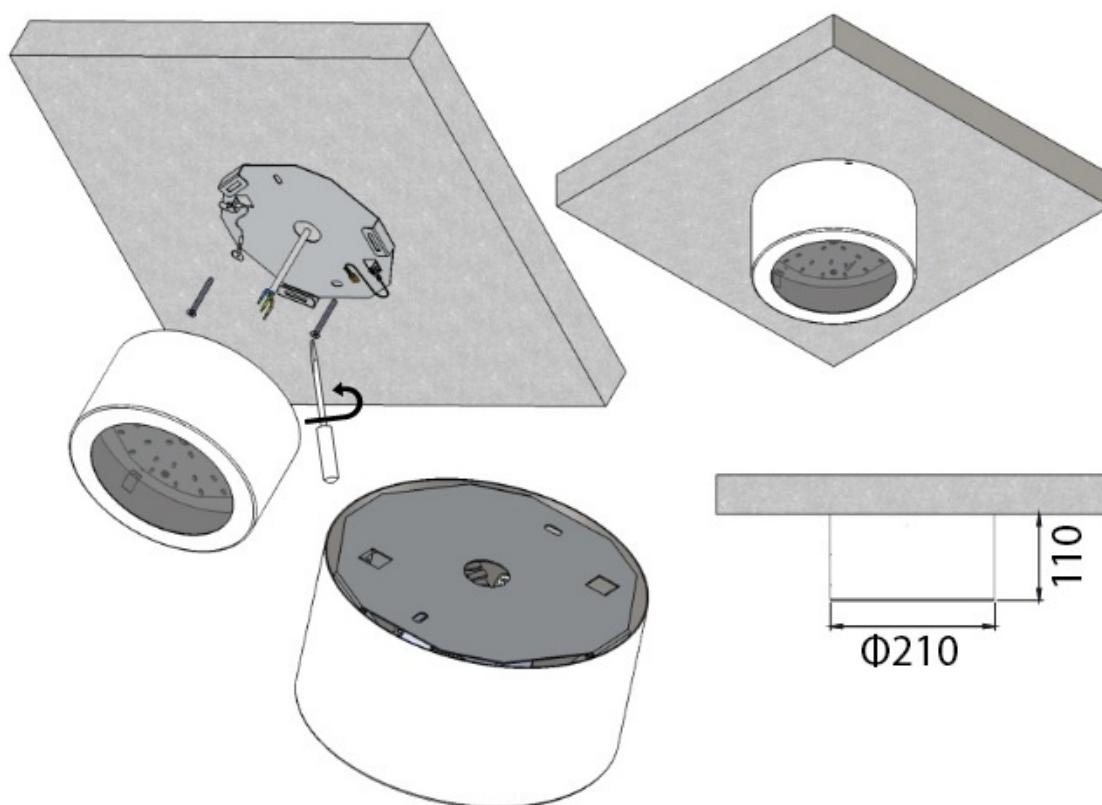

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

BERYL LED N


BERYL LED N 2200LM E 34 840



BERYL LED N 2200LM E 34 840

h[m]	φ [m]	C0-C188	C90-C270	E _{av} [lux]
1	1,01	10,6	10,6	10,6
2	3,23	17,3	17,3	17,3
3	4,85	7,7	7,7	7,7
4	6,47	4,3	4,3	4,3
5	8,09	2,7	2,7	2,7

Wymiary / Dimensions / Размеры

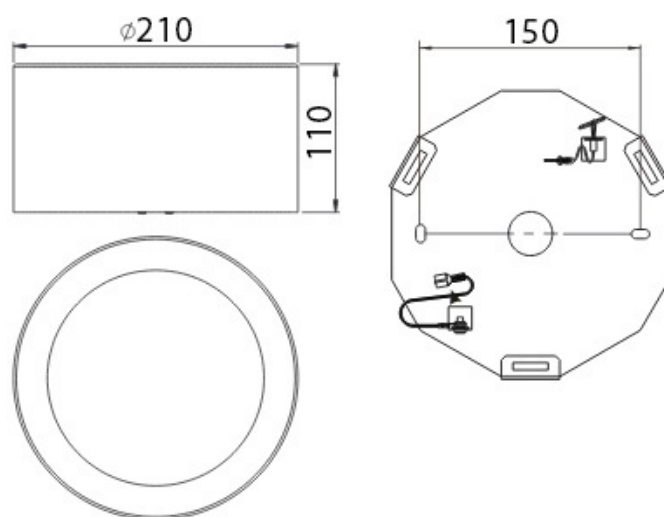

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.