

Béryl Led NO 3000 Plx 34 840

Kod Electriquo: 68048 Kod Luxiona: 19.4127.3121.34



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur claire **neutralny dzienny**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Puissance du luminaire [w] **21W**
- Flux LED [lm] **2970lm**
- Flux du luminaire [lm] **2326lm**
- Puissance LED [W] **19W**
- Couleur claire **neutralny dzienny**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Puissance du luminaire [w] **21W**
- Flux LED [lm] **2970lm**
- Flux du luminaire [lm] **2326lm**
- Puissance LED [W] **19W**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- **Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z blachy stalowej malowanej proszkowo.**
- **Stopień szczelności IP20.**
- **Przesłona oprawy może być wykonana z opalizowanego PMMA, szyby matowej lub mikropryzmy.**
- **Produkt wyposażony w panel LED o wysokiej wydajności świetlnej, zapewniający strumień świetlny 2200 lm lub 3000 lm.**
- **Temperatura barwowa diod to 4000 K. Oprawy Beryl LED N są chętnie stosowane do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak hotele, banki, biura, sklepy, salony samochodowe.**

Przesłony:

PLX - przesłona opalizowana PMMA

SHM - szyba hartowana matowa

Micro-PRM - przesłona mikropryzmatyczna

Układ zapłonowy:

E - zasilacz


EDD - zasilacz DIM DALI




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

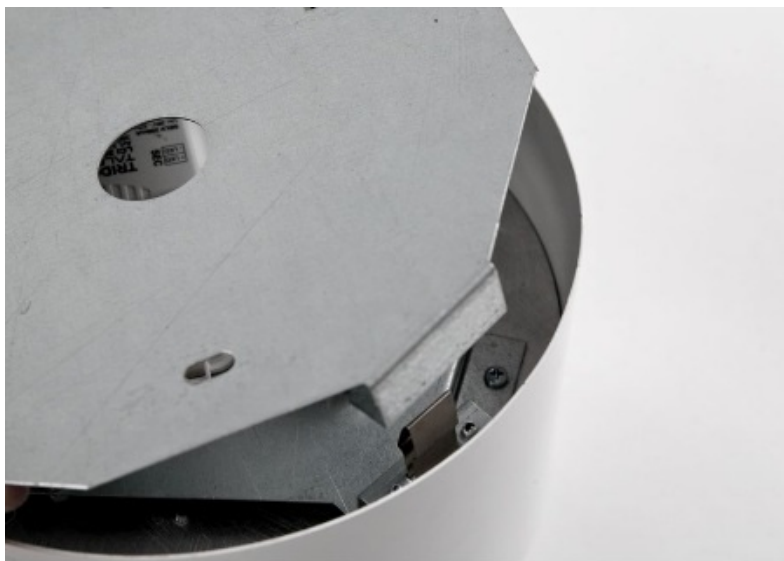


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

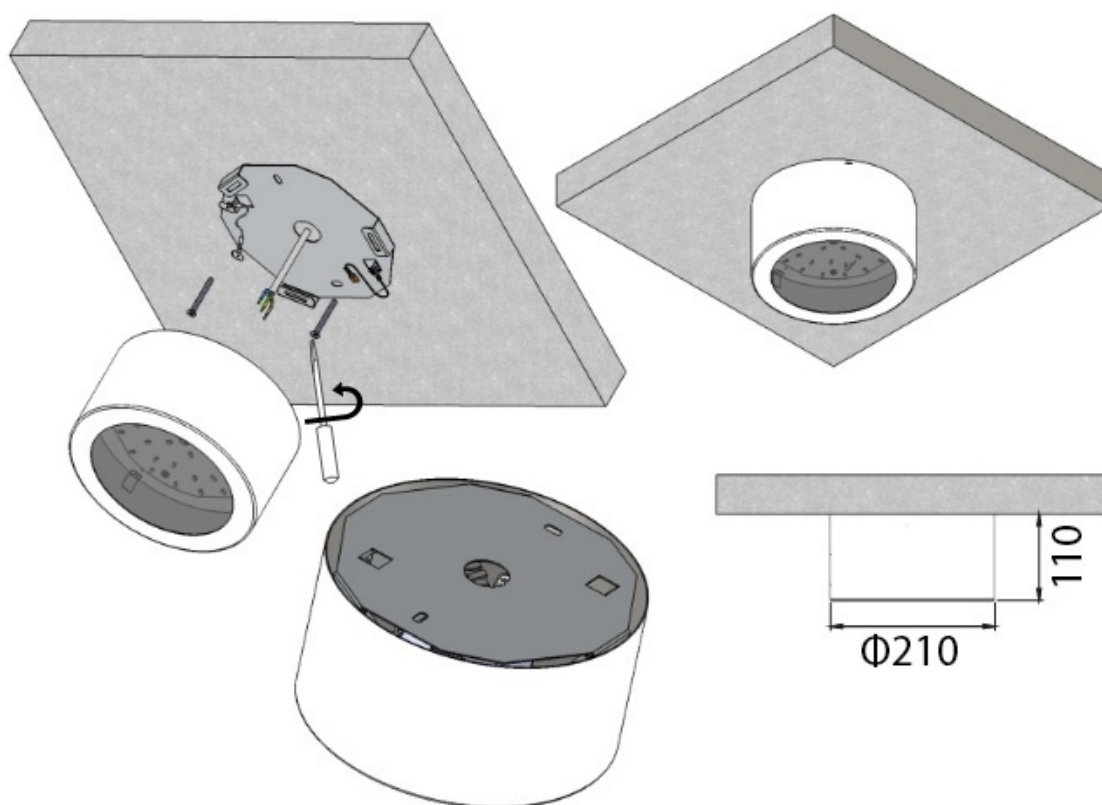

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

BERYL LED N


BERYL LED N 2200LM E 34 840



BERYL LED N 2200LM E 34 840

h[m]	φ [m]	φ90° [m]	E _{90°} [lux]
1	1,01	0,6	173
2	3,23	1,73	77
3	4,05	2,2	43
4	6,47	3,54	27
5	8,00	4,48	22

Wymiary / Dimensions / Размеры

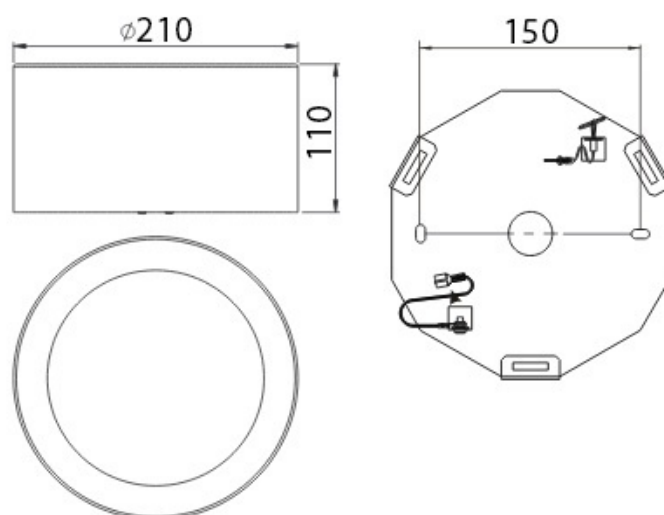

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.