

Alimentation RC120B LED27S/840 W60I60

Kod Electriquo: 68525 Kod Philips: 8717943897568



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Source lumineuse incluse **TAK**
- Nombre de sources lumineuses **2 [2 pcs]**
- Source lumineuse remplaçable **Nie [Nie]**
- Alimentation incluse **Tak [Tak]**
- Classe de protection **CL I [Safety class I]**
- Classe de protection IP **IP20 [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]**
- Classe de protection IK **IK02 [0.2 J standard]**
- Éclairage de secours **No**
- Couleur **WH [Biały]**
- Connexion **PIP [Push-in connector and pull relief]**

- Fil **No**
- Température ambiante **+10 to +40 °C** [**+10 to +40 °C**]
- Test du fil incandescent **850/30** [Temperature **850 °C**, duration **30 s**]
- Indice d'inflammabilité **F** [For mounting on normally flammable surfaces]
- Dispositif de sécurité **SC** [Linka zabezpieczająca]
- Durabilité 70% du flux lumineux **30000 hr**
- Taux de défaillance 5000h **1 %**
- Indice de rendu des couleurs **≥80** [**≥80**]
- Tension d'alimentation **220-240 V** [**220 to 240 V**]
- Fréquence de ligne **50-60 Hz** [**50 to 60 Hz**]
- Marquage CE **CE** [CE mark]
- Matériau du corps **STL** [Steel]
- Matériau réflecteur **STL** [Steel]
- Matériau de l'abat-jour **PC** [Polycarbonate]

CoreLine Recessed (do wbudowania) — oczywisty wybór wśród technologii LED

- Łatwe przejście z podstawowych, konwencjonalnych opraw fluorescencyjnych na oprawy LED
- Zużycie energii niższe o ponad 30% w porównaniu z oprawami TL5
- Smukła konstrukcja — wysokość zaledwie 35 mm


Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Recessed mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

Charakterystyka urządzenia

- Wbudowana technologia LED
- Smukły korpus
- Także w wersji do montażu na powierzchni (odpowiednie też do zwieszania)

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie ogólne

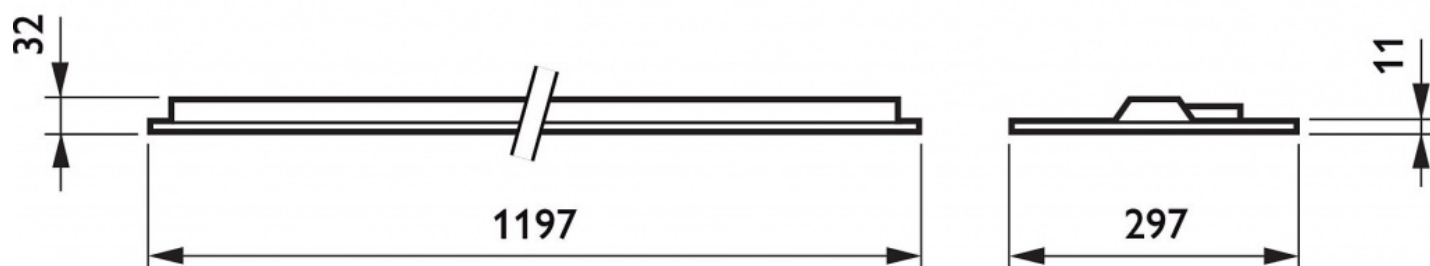

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

A large, bold, black rectangular frame containing the text "IP 20" in a very large, bold, black sans-serif font, centered within the frame.

IP 20

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



IK 02

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.