

Lampadaire LED 1-24-51W

Kod Electriquo: 70737

Dane techniczne:

- Source de lumière **32xLED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Puissance [W] **51W**
- Source de lumière **32xLED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Puissance [W] **51W**

Nowoczesne oprawy LED zapewniają zoptymalizowaną wydajność fotometryczną przy niskich kosztach inwestycyjnych. Jest to idealna oprawa do poprawy

poziomów natężenia oświetlenia w miastach, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Oprawa wykonana z odlewu aluminiowego. Układ optyczny wykonany w postaci modułowej z zastosowaniem najnowszej diody

LED firmy PHILIPS, CREE, OSRAM. Neoprenowa uszczelka zapewnia szczelność oprawy na poziomie IP66, a szyba o wysokim stopniu czystości i odporności na uderzenia IK10 co zapewnia wieloletnie użytkowanie.

Dzięki wymiennym modułom idealnie dostosowuje się do wymagań oświetleniowych zarówno dla ciągów pieszych jak dróg głównych

OPCJE

- regulacja prądu w zakresie 350mA-1050mA
- możliwość dostosowania mocy i strumienia światelnego optymalnie do projektu
- autonomiczne, kalendarzowe sterowanie mocą (Astro DIM)
- możliwość zdalnej kontroli i monitoringu (DALI)
- krokowa, zdalna lub autonomiczna regulacja mocy (Step DIM)
- możliwość sterowania mocą poprzez dodatkowy przewód fazowy (SD)

- współpraca z czujnikami oświetlenia
- zabezpieczenie przed przepięciami do 10kV
- zabezpieczenia przeciwzwarceniowe,

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA


- beznarzędziowe czynności konserwacyjne
- zabezpieczenie pokrywy przed zamknięciem

podczas konserwacji

- modułowa wymiana panelu LED



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

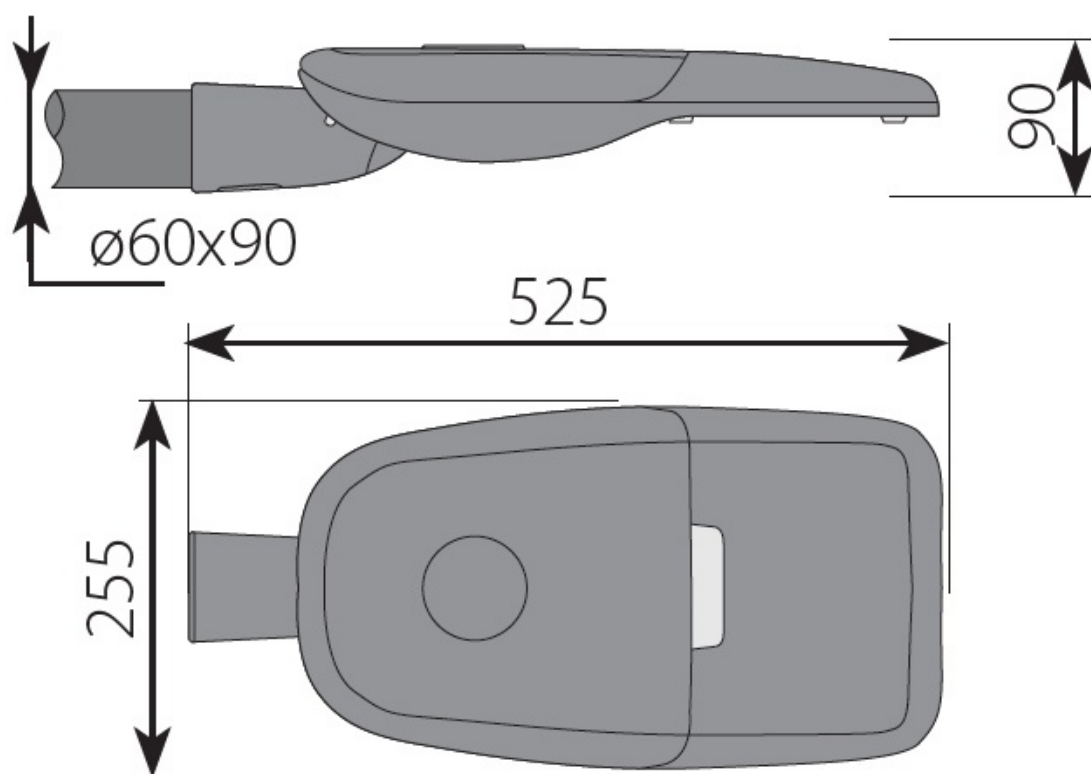

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.