

LED Ip44 15 W 3000 K blanc

Kod Electriquo: 71822 Kod Lena: 059940



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **15W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **1290lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Waga **0.41**
- Puissance nominale **15W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **1290lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Waga **0.41**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**
- Degré de protection IP44 **Stopień szczelności IP44**


Dimensions : 194/62

Charakterystyka:


Oprawa typu downlight o podwyższonym poziomie szczelności IP44 wyposażona została w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiającą beznarzędziowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80.

Zastosowanie:

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

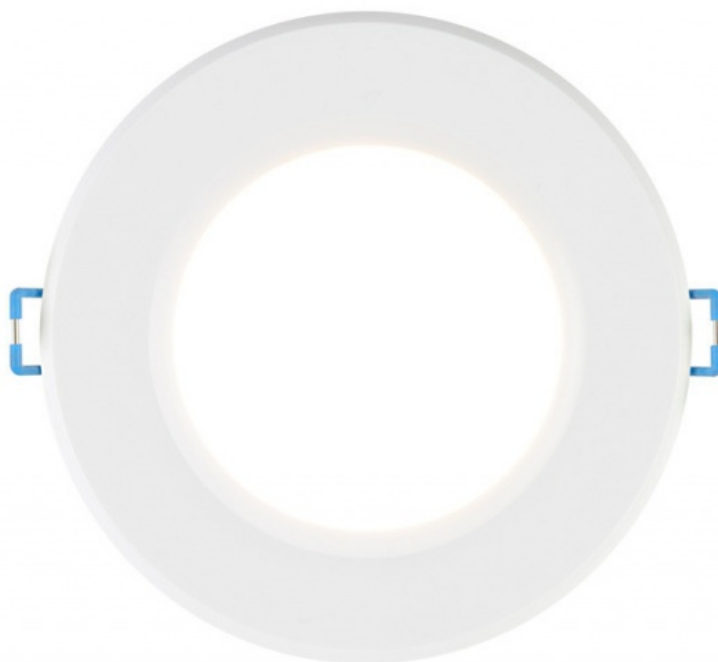

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

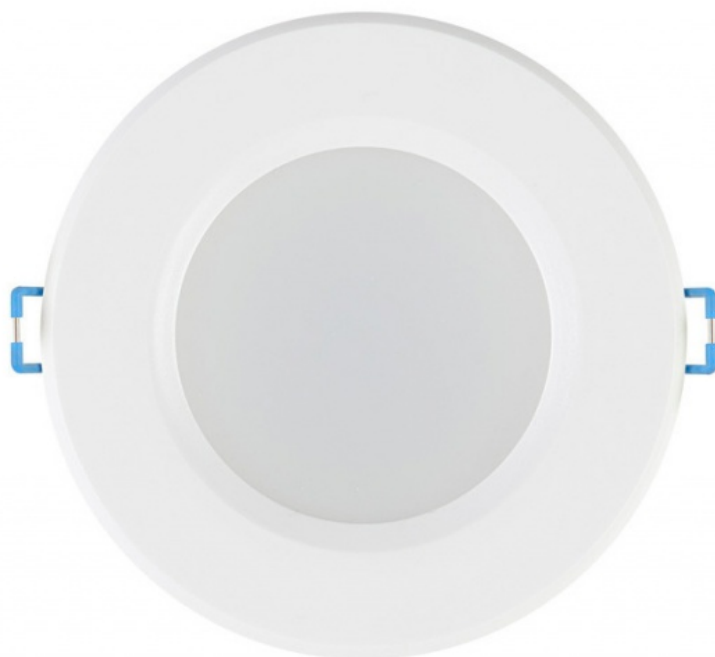

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.