

## Ampoule bougie Corepro ND 5,5-40 W E14 827 B35 Fr

Kod Electriquo: 75507 Kod Philips: 8718291762386



## Dane techniczne:

- Numérateur Nombre de colis dans l'emballage extérieur 10
- Numéro de matériel (12NC) 929001157702
- Poids net (pièces) 0.040kg
- Poignée **E14** [ **E14**]
- Cycle de commutation 50000X
- Durabilité nominale (Nom) 15000h
- Flux lumineux (nom.) 470lm
- Flux lumineux (nominal) (nom) 470lm
- Température de couleur corrélée (nom.) 2700K
- Puissance (nominale) (nom) 5.5W
- Courant de la lampe (nom.) 50mA
- Facteur de puissance (nom.) 0.5
- Fonction de gradation brak
- Tension (nominale) 220-240V
- Finition de l'ampoule matowana (FR)
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) A+
- Consommation d'énergie kWh/1000 h 6kWh
- Fréquence d'entrée 50-60Hz
- Données techniques 5.5-40W
- Code couleur ciepłobiała (WW)
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 85lm/W
- Uniformité des couleurs 6 stopni
- Puissance équivalente en watts 40W
- Temps de démarrage (max) 0.5s
- · Convient pour l'éclairage d'accentuation brak

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl




- Température maximale du boîtier (nom.) 95°C
- Numérateur Nombre de colis dans l'emballage extérieur 10
- Numéro de matériel (12NC) 929001157702
- Poids net (pièces) 0.040kg
- Poignée **E14** [ **E14**]
- Cycle de commutation 50000X
- Durabilité nominale (Nom) 15000h
- Flux lumineux (nom.) 470lm
- Flux lumineux (nominal) (nom) 470lm
- Température de couleur corrélée (nom.) 2700K
- Puissance (nominale) (nom) 5.5W
- Courant de la lampe (nom.) 50mA
- Facteur de puissance (nom.) 0.5
- Fonction de gradation brak
- Tension (nominale) 220-240V
- Finition de l'ampoule matowana (FR)
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) A+
- Consommation d'énergie kWh/1000 h 6kWh
- Fréquence d'entrée 50-60Hz
- Données techniques 5.5-40W
- Code couleur ciepłobiała (WW)
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 85lm/W
- Uniformité des couleurs 6 stopni
- Puissance équivalente en watts 40W
- Temps de démarrage (max) 0.5s
- Convient pour l'éclairage d'accentuation brak
- Température maximale du boîtier (nom.) 95°C


CorePro LEDcandle z mrożonego szkła zaprojektowane jako zamienniki tradycyjnych świetlówek. Pasują do opraw z uchwytem E14 i świetnie sprawdzają się w żyrandolach. Lampy LED to doskonała energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.



Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



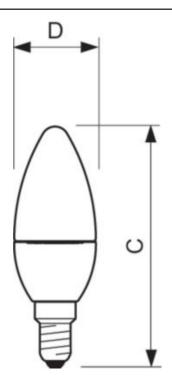



Strona 3 z 3 info@elektriko.pl