


Obligatoire LED 45W blanc 3650lm

Kod Electriquo: 76628 Kod PXF: PX0919022_RAL9016

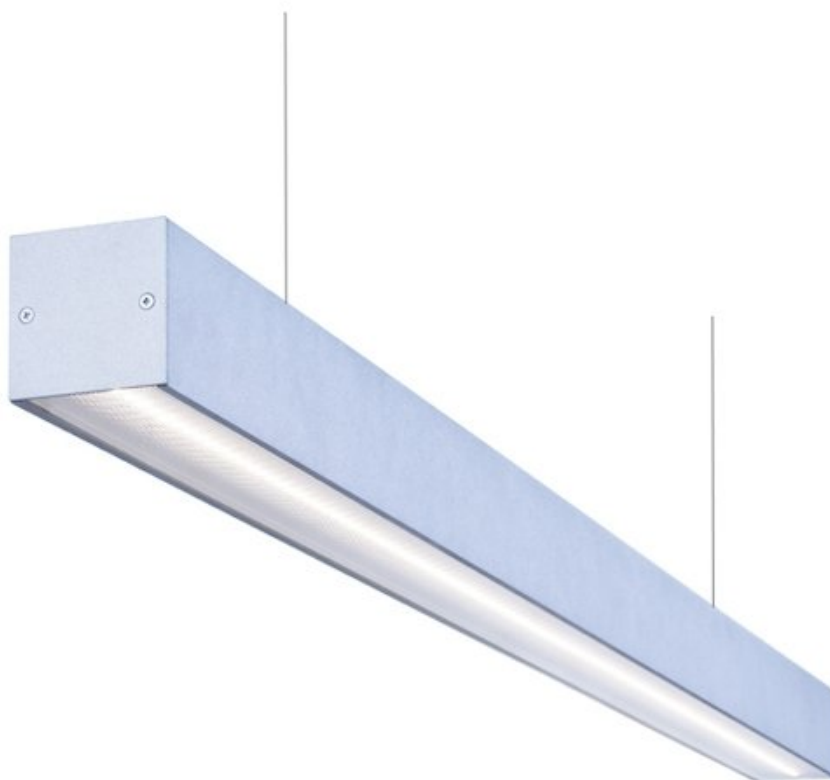

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **45W**
- Source de lumière **1x45W 4000K**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Commentaires **3650lm**
- Waga **4.25**
- Pouvoir **45W**
- Source de lumière **1x45W 4000K**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Commentaires **3650lm**
- Waga **4.25**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Répartition de la lumière **bezpośredni**

- Système de ballast/d'allumage **elektroniczny (EVG) - w standardzie**

Une gamme moderne de luminaires système en profilé d'aluminium à parois épaisses et à haute résistance. La distribution lumineuse directe est assurée par une plaque microprismatique. Grâce à une série d'accessoires de montage supplémentaires, ces luminaires se caractérisent par une grande polyvalence de configuration et une simplicité d'installation.

Conception : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris). Cache microprismatique (MPRM)


Montage : plafond, suspension ou applique.

Accessoires : connecteur (linéaire, 90°, T, X, Y, applique, plafond) ; Suspensions (standard, électriques)

Alimentation : 230 V, utilisation d'un bloc 5 voies avec connecteurs rapides permettant le raccordement sectionnel des luminaires en ligne.

Tableau des dimensions

	L [mm]	A [mm]
45 W	1 183	953
55 W	1 483	1 253



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0919001	1183	65	65
PX0919008	1183	65	65
PX0919015	1483	65	65
PX0919022	1483	65	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość


OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX0919001	953
PX0919008	953
PX0919015	1253
PX0919022	1253

A = Długość rozstawu

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

VIP LED 1183 45W 4000K MICRO

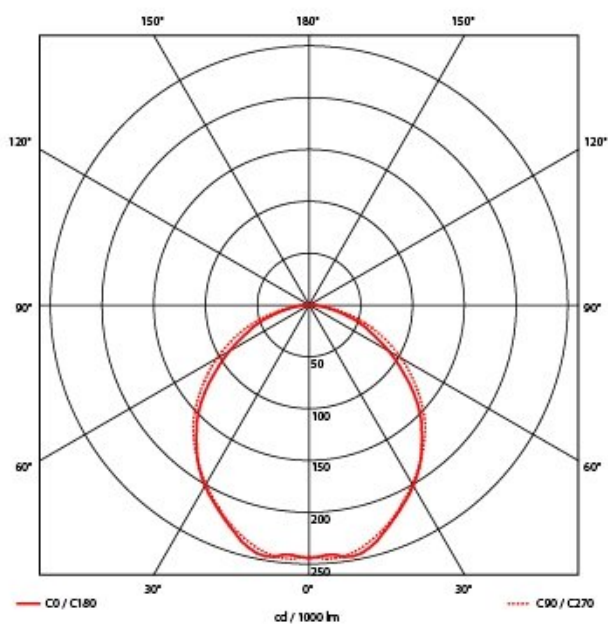

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.