

Obligatoire Ampoule d'angle LED VIP Gk L 25 W 3710 lm 840 Opal Grey Std

Kod Electriquo: 76656 Kod PXF: BK001.2211.840.A000 / PX0919075



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x31W**
- Flux lumineux de la source **4540 lm**
- Efficacité lumineuse de la source **160 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **2560 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,00 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x31W**
- Flux lumineux de la source **4540 lm**
- Efficacité lumineuse de la source **160 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **2560 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,00 kg**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**

- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **31W**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Informations **OPAL**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Institut national d'hygiène **Tak**

Oprawa systemowa wykonana z profilu aluminiowego. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty OPAL. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji oraz prostota montażu. CORNER LED może być wykorzystywany jako pojedyncza oprawa lub oprawa łączona z oprawami systemu VIP.

W standardzie oprawa posiada możliwość skokowej regulacji wartości strumienia świetlnego

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy za pomocą uchwytów mocujących

Zasilanie: 230 V

L	W	H	C	D
630	630	65	625	70


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

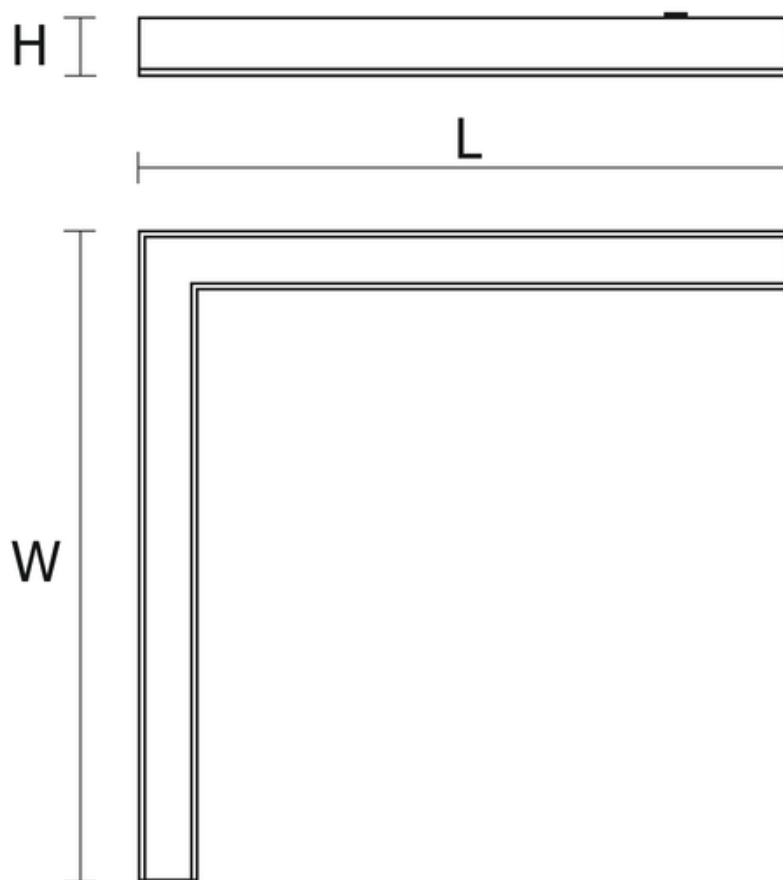

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.