Projecteur LED compact 50 W Plx 600 x 600 4 000 K

Kod Electriquo: 76710 Kod Lena: 904110



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **50W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **5300lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Puissance nominale **50W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **5300lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Degré de protection IP44 **Stopień szczelności IP44**

Charakterystyka

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Wykonana została z tworzywa sztucznego Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K/4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000

info@elektriko.pl

godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie
Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu w sufitach modułowych typu 600x600.

Atuty

- Klasa energetyczna A+
- Niska waga oprawy – tylko 1,9 kg (podtynkowa), 2,3 kg (natynkowa)
- Brak efektu olśnienia (UGR<19)
- Podwyższony stopień szczelności IP44
- Wysoka efektywność świetlna
- Szybki i prosty montaż
- Równomierny rozkład światła
- Zabezpieczenie montażowe do sufitów modułowych (opcja)
- Opcje: DIMM 1-10V, DIMM DALI, RCR (podtynkowa) / DIMM 1-10V, DIMM DALI (natynkowa)
- Wkrótce wersja zwieszana

Najważniejsze parametry

- Szczelność oprawy: IP44 (podtynkowa), IP40 (natynkowa)
- Strumień świetlny oprawy: max. 5700lm
- Temperatura barwowa (CCT): 3000K, 4000K
- Klosz: PS OPAL, PMMA PRM
- Korpus: tworzywo sztuczne ABS
- Montaż: natynkowy i podtynkowy

Oszczędność dla INWESTORA

- Wysoka skuteczność świetlna (mniejsza ilość montowanych lamp na danej powierzchni)
- Mniejsze zużycie energii (energooszczędność)
- Wysoka trwałość (mniejszy koszt serwisowania)

Oszczędność dla WYKONAWCY

- Krótszy czas montażu (mniejsza ilość opraw)
- Możliwość jednoosobowego montażu (niska waga oprawy)
- Prosty montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

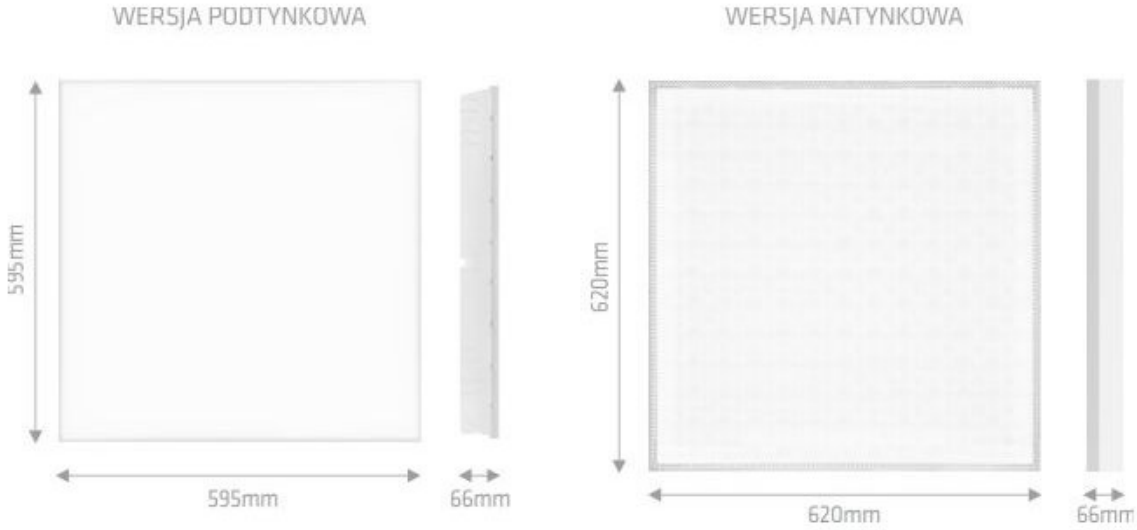

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl