

# Swing LED 25w 3000K blanc Angle étroit

Kod Electriquo: 76942 Kod Lena: 091155



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Puissance nominale **25W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **1650lm**
- Type d'abat-jour **MAT**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Angle du faisceau [°] **25**
- Puissance nominale **25W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **1650lm**
- Type d'abat-jour **MAT**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Angle du faisceau [°] **25**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Degré de protection IP40 **Stopień szczelności IP40**

## Charakterystyka:

Podtynkowa, bezramkowa oprawa typu downlight wyposażona została w nowoczesne i energooszczędne źródła światła COB LED. Korpus zaprojektowano z tworzywa, stali i aluminium, co zapewnia oprawie długoletnią eksploatację. Klosz wykonany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i zapewnia optymalne


warunki pracy diod LED. Możliwość regulacji kierunku strumienia światła w pionie do 30° i w poziomie (obrót) 355°, wyboru z czterech dostępnych rodzajów kloszy: 65°, 25°, 59°/92° oraz nowoczesny i elegancki design sprawia, że oprawa ta znajduje wiele zastosowań.

**Zastosowanie:**

Oprawa podtynkowa przeznaczona do montażu w płytach gipsowo – kartonowych znajduje zastosowanie we wnętrzach pomieszczeń jako oświetlenie podstawowe, jak również akcentujące. Z uwagi na nowoczesny i elegancki wygląd oraz możliwość doboru optymalnego rozsyłu światła, idealnie sprawdzi się w biurach, w pomieszczeniach handlowych i ciągach komunikacyjnych.





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

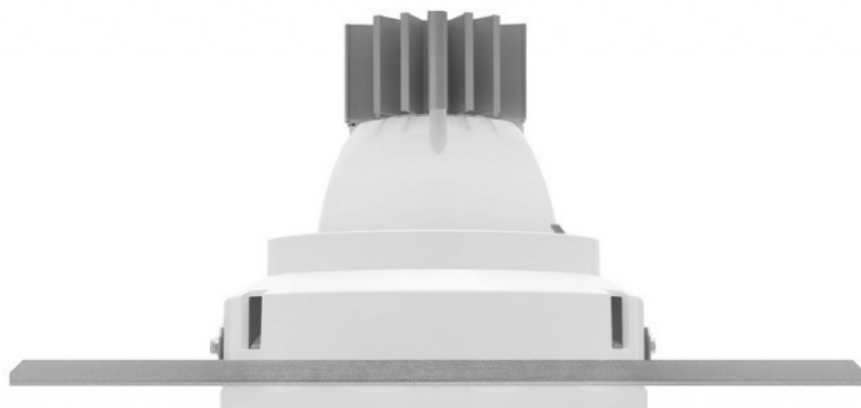

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

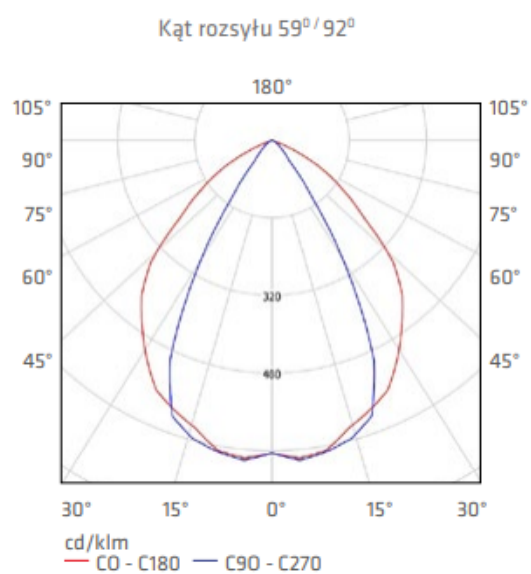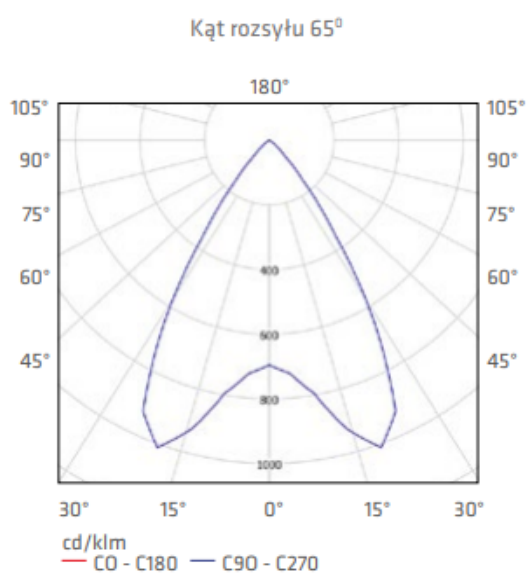

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.