

Luminaire LED ATLANTIC STRONG LED 1299 ED 5300lm/840 3h M PMMA opale IP65

Kod Electriquo: 77149 Kod LUG: 090250.5L04B.711.995



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Fonctionne avec le module d'urgence **TAK**
- Flux LED [lm] **5300**
- Flux du luminaire [lm] **4700**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > **80**
- Puissance LED [W] **42**
- Puissance du luminaire [W] **45**
- Température de couleur **4000**
- Courbes de lumière **2211**
- Débit en mode d'urgence (%) **25%, 14%**
- Fonctionne avec le module d'urgence **TAK**
- Flux LED [lm] **5300**
- Flux du luminaire [lm] **4700**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] > **80**

- Puissance LED [W] **42**
- Puissance du luminaire [W] **45**
- Température de couleur **4000**
- Courbes de lumière **2211**
- Débit en mode d'urgence (%) **25%, 14%**
- type_de_source_lumineuse_LED **źródło światła LED**
- icône_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- icône_gost **zgodność z normami rosyjskimi (GOST)**
- icône_production_conformité_aux_normes_ukrainiennes **zgodność z normami Ukrainy**
- classe_de_protection_contre_les_chocs_1 **I klasa ochrony przed porażeniem**
- tension_d'alimentation_230v **napięcie zasilające 230V**
- icône pour montage sur un substrat inflammable **montaż na podłożu palnym**
- classe de protection III **II klasa ochrony**
- degré_d'étanchéité_ip_65 **stopień szczelności IP 65**
- URGENCE_module_urgence **moduł awaryjny EMERGENCY**
- Appareil à températures de surface limitées **oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**

Charakterystyka

przemysłowa oprawa na źródła światła LED, strugoodporna o zwiększonej odporności chemicznej, przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z GPR (poliester wzmocniony włóknem szklanym) w kolorze jasnoszarym, klosz półmleczny PMMA; uszczelka poliuretanowa wylewana, blacha montażowa, klipsy ze stali nierdzewnej; zawieszania ze stali nierdzewnej, oprawa o stopniu szczelności IP65, szybkołączka umożliwiająca podłączenie oprawy bez konieczności jej otwierania

Zastosowanie


parkingi, przemysł ciężki i chemiczny, piekarnie, kuchnie obiektów gastronomicznych, masarnie, pieczarkarnie, baseny, zadaszenia, hale montażowe i produkcyjne, elektrownie

Montaż

bezpośrednio na suficie lub zawieszana przy pomocy haczyków

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
090250.5L01.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L03.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L04.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L05.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L06.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L08.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L09.711	1299 85 92 700	1,7
090250.5L10.711	1299 85 92 700	1,7

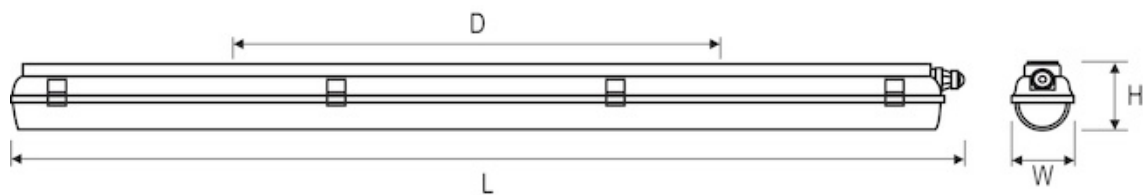

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.