

PN 180 Q 12W 3000K Blanc

Kod Electriquo: 77556 Kod PXF: IV144504



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x12W**
- Balance **1,10 kg**
- Couleur **Biały**
- Puissance de la source lumineuse **1x12W**
- Balance **1,10 kg**
- Couleur **Biały**
- Type d'installation **Powierzchniowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**
- Trame / obturateur **Tworzywo przezroczyste**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **12W**

- Puissance du luminaire **12 W**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **120**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux de la source **1700 lm**
- Flux lumineux du luminaire **1700 lm**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- ENEC **Tak**
- Résistance aux chocs **IK08**

Zewnętrzna oprawa na źródła LED o stopniu szczelności IP65. Elegancki kształt pozwala na zastosowanie oprawy PN180Q jako głównego oświetlenia zewnętrznych korytarzy, przejść podziemnych, podcieni. Wysokiej jakości materiały są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wbudowany zasilacz pozwala na bezpośrednie przyłączenie do sieci 230V.


Wykonanie: Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, zabezpieczony odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową w kolorze szarym, białym lub czarnym. Ozdobny, przezroczysty klosz z poliwęglanu.

Montaż: Naścienny, nastropowy

Zasilanie: 230 V

H
30
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna

F
210

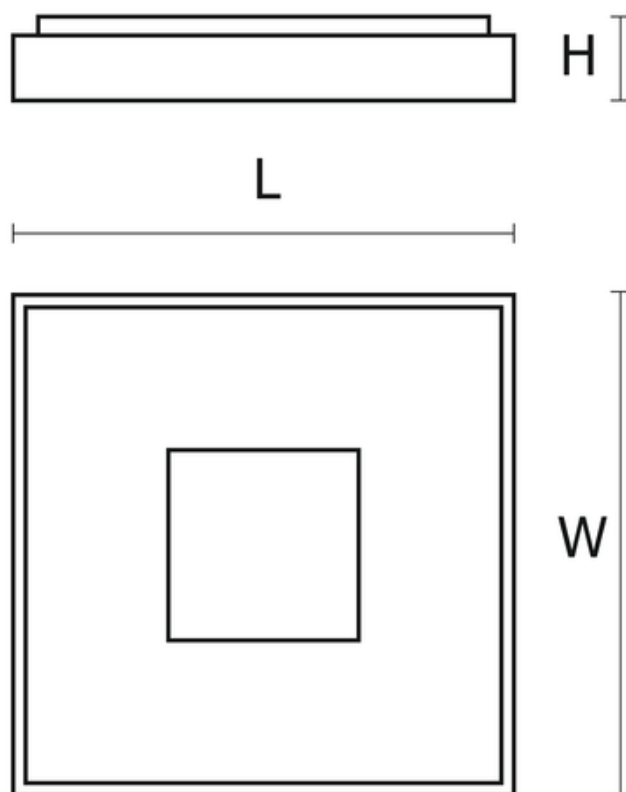

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.