

# Obligatoire Sigma II LED Di-in 1085 39 W 2510/1590 lm 840 Mprm Gris Standard

Kod Electriquo: 77659 Kod PXF: AR005.2222.840.A000 / PX4040704



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Informations **DI-2560lm / IN-1620lm**
- Flux lumineux du luminaire **4180 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,65 kg**
- Puissance du luminaire **39 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Informations **DI-2560lm / IN-1620lm**
- Flux lumineux du luminaire **4180 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,65 kg**
- Puissance du luminaire **39 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Trame / obturateur **MPRM**

- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.

**Montaż:** Zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI).

**Akcesoria:** Końcówki, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszenia (zwykłe, elektryczne). Tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowany rozstaw otworów montażowych). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

**Zasilanie:** 230 V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX4040501 13W | 545      | 57       | 75       |
| PX4040508 13W | 545      | 57       | 75       |
| PX4040515 25W | 1085     | 57       | 75       |
| PX4040522 25W | 1085     | 57       | 75       |
| PX4040529 36W | 1625     | 57       | 75       |
| PX4040536 36W | 1625     | 57       | 75       |
| PX4040543 48W | 2170     | 57       | 75       |
| PX4040550 48W | 2170     | 57       | 75       |
| PX4040557 13W | 545      | 57       | 75       |
| PX4040564 13W | 545      | 57       | 75       |
| PX4040571 25W | 1085     | 57       | 75       |
| PX4040578 25W | 1085     | 57       | 75       |
| PX4040585 36W | 1625     | 57       | 75       |
| PX4040592 36W | 1625     | 57       | 75       |
| PX4040599 48W | 2170     | 57       | 75       |
| PX4040606 48W | 2170     | 57       | 75       |
| PX4040613 14W | 545      | 57       | 75       |
| PX4040620 14W | 545      | 57       | 75       |
| PX4040627 27W | 1085     | 57       | 75       |


---

|               |      |    |    |
|---------------|------|----|----|
| PX4040634 27W | 1085 | 57 | 75 |
| PX4040641 51W | 2170 | 57 | 75 |
| PX4040648 51W | 2170 | 57 | 75 |
| PX4040655 39W | 1085 | 57 | 75 |
| PX4040662 39W | 1085 | 57 | 75 |
| PX4040669 58W | 1625 | 57 | 75 |
| PX4040676 58W | 1625 | 57 | 75 |
| PX4040683 77W | 2170 | 57 | 75 |
| PX4040690 77W | 2170 | 57 | 75 |
| PX4040697 39W | 1085 | 57 | 75 |
| PX4040704 39W | 1085 | 57 | 75 |
| PX4040711 58W | 1625 | 57 | 75 |
| PX4040718 58W | 1625 | 57 | 75 |
| PX4040725 77W | 2170 | 57 | 75 |
| PX4040732 77W | 2170 | 57 | 75 |
| PX4040739 37W | 1085 | 57 | 75 |
| PX4040746 37W | 1085 | 57 | 75 |
| PX4040753 73W | 2170 | 57 | 75 |
| PX4040760 73W | 2170 | 57 | 75 |

L - Długość

W - Szerokość


H - Wysokość / głębokość

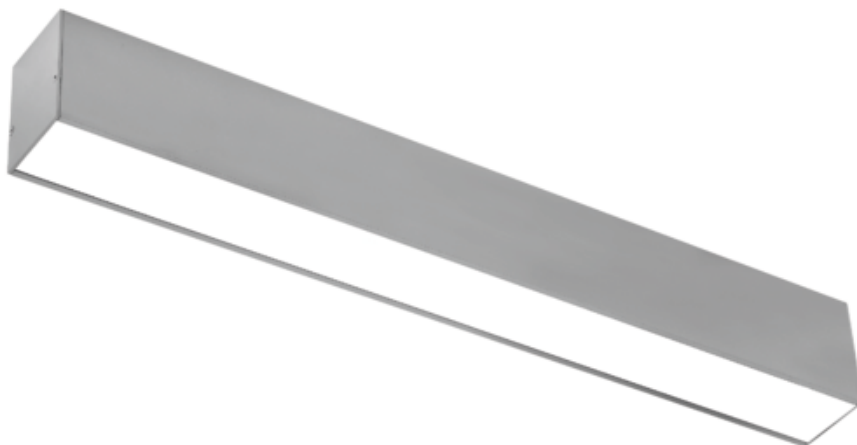

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

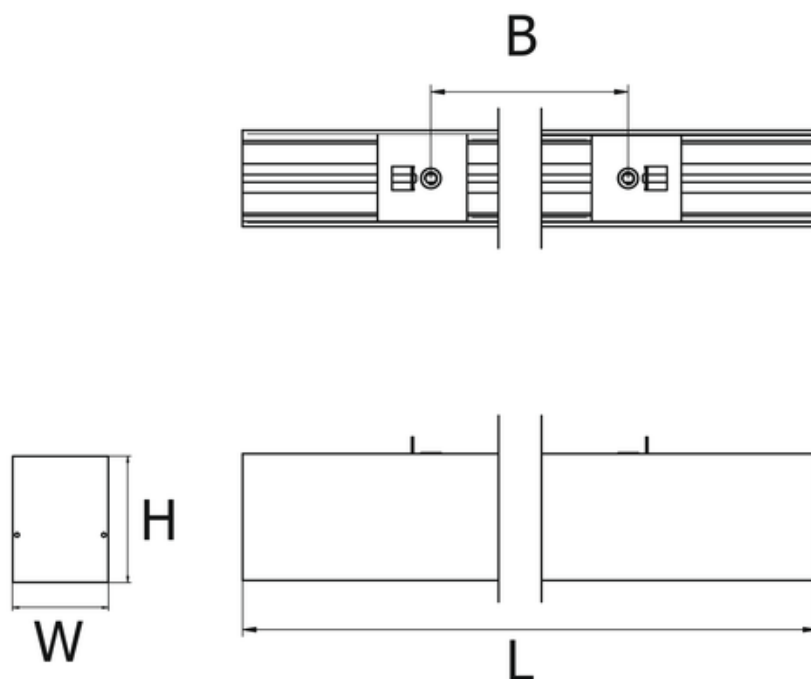

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.