

Obligatoire Torino Sport LED 1226x486 100 W 12 060 lm 830 Par Blanc Standard

Kod Electriquo: 77702 Kod PXF: CS002.1133.830.A000 / PX3750901



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **4x25W**
- Flux lumineux du luminaire **12060 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **14,50 kg**
- Puissance de la source lumineuse **4x25W**
- Flux lumineux du luminaire **12060 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **14,50 kg**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Matériau raster **Aluminium**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **MPRM**

- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **4**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **25W**
- Puissance du luminaire **100 W**
- Facteur de puissance **0,97**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Pour l'éclairage de secours **Tak**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **89**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Résistance aux chocs **IK10**


Oprawa natynkowa z siatką ochronną do oświetlenia hal sportowych w tym boisk do tenisa i squash-a. Charakteryzuje się symetrycznie rozłożonymi rastrami aluminiowymi, wysokiej skuteczności źródłami LED i siatką ochronną z dodatkowymi zawiasami ułatwiającymi montaż oprawy. Oprawa posiada stopień odporności na uderzenia IK10.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej i ramka z kratką stalową malowane elektrostáticamente w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego, polerowanego o wysokiej czystości. Siatka ochronna IK10.


Montaż: Nastropowy

Zasilanie: 230 V

L	W	H
1226	486	65
L - Długość		
W - Szerokość		
H - Wysokość / głębokość		

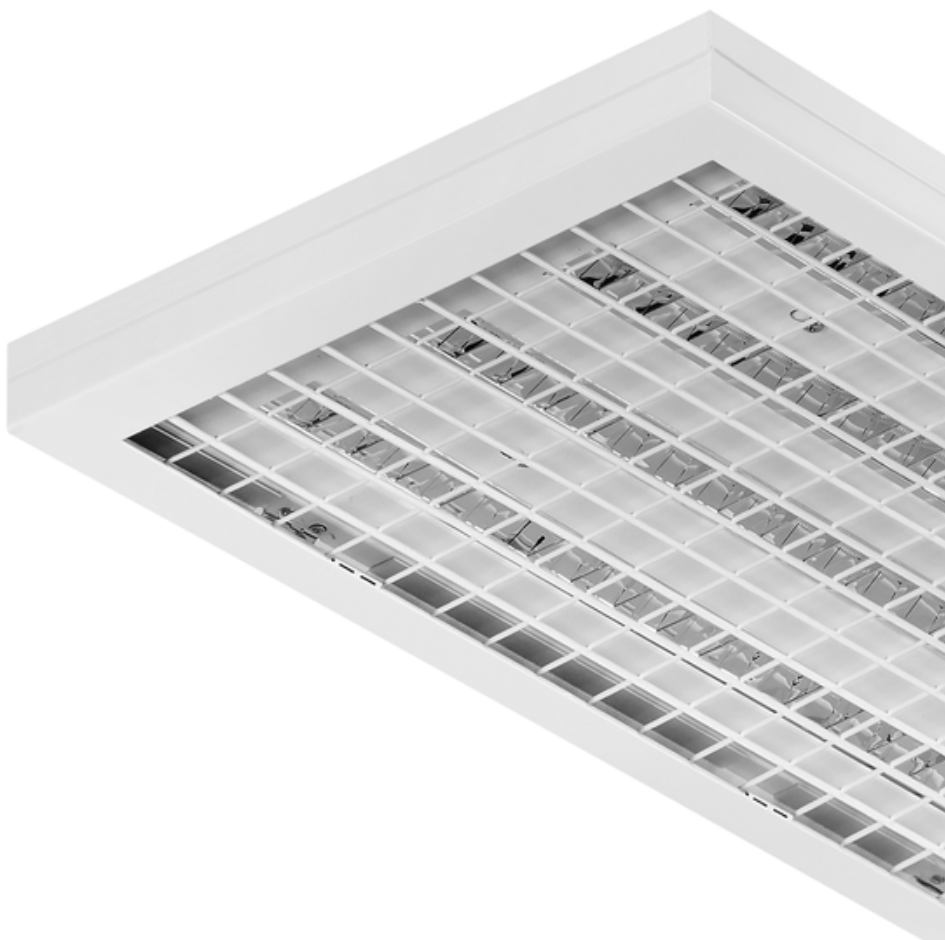

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

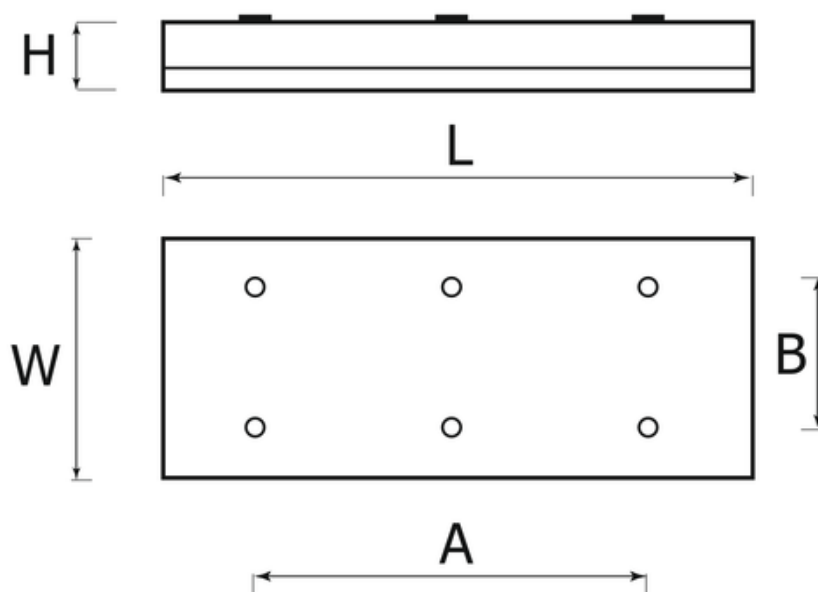

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.