

Luminaire downlight Bari Eco DI Led 195 10 W 1160 lm 840 RF Blanc Standard

Kod Electriquo: 77778 Kod PXF: DL001.1166.840.A000 / Px1487057



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1160 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,70 kg**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Classe de protection **I**
- Flux lumineux du luminaire **1160 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,70 kg**
- Puissance du luminaire **10 W**
- Classe de protection **I**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Szkło przezroczyste**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame/obturateur **SH**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**

- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **PrevaLED CUBE**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **50°**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych i stopniu odprowadzania ciepła, oparta na modułach LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe. Wersja 195mm.

Wykonanie: Ring z aluminium malowany elektrostycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85 %

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Akcesoria: Szkło matowe IP44, szkło centralnie matowione IP44.

Zasilanie: Wersja AC - 230 V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230 V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

H	F	G
150	195	172
H - Wysokość / głębokość		
F - Średnica zewnętrzna		
G - Średnica wewnętrzna		




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

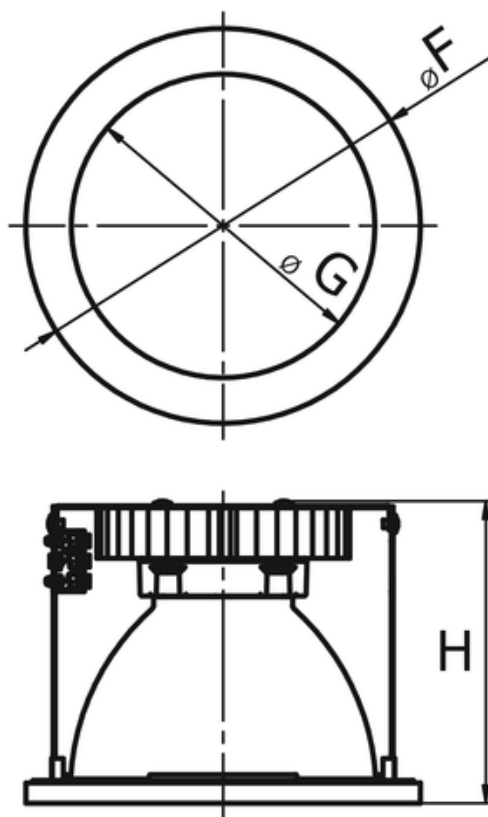

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.