


# Simple LED 595x134 17w 1590lm 830 Opale Blanc Std

Kod Electriquo: 77791 Kod PXF: CH001.1111.830.A000 / PX2066001

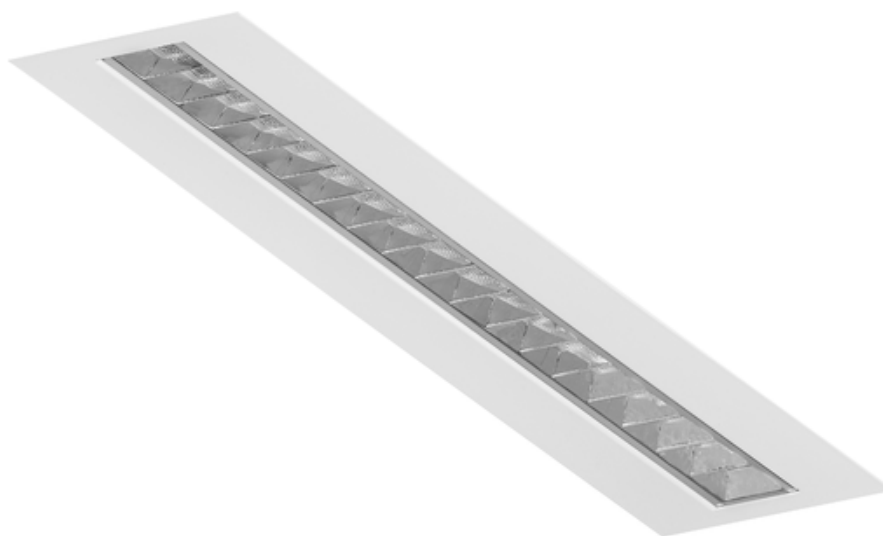

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Informations **OPAL 600**
- Flux lumineux du luminaire **1590 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,00 kg**
- Puissance du luminaire **17 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Informations **OPAL 600**
- Flux lumineux du luminaire **1590 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,00 kg**
- Puissance du luminaire **17 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**

- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**

Oprawa oświetleniowa o uniwersalnym zastosowaniu we wszystkich typach pomieszczeń biurowych tj. korytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia z komputerami. Simple LED została wykonana w wersji z rastrem parabolicznym (PAR) oraz z kloszem opal (OPAL). Produkt wyposażono w zasilacze o współczynniku mocy  $\cos \varphi > 0,95$ . Możliwość sterowania oświetleniem DALI - na zapytanie.

**Wykonanie:** obudowa ze blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), raster paraboliczny (PAR) z płytą mikropryzmatyczną (MPRM) lub klosz opal (OPAL) z poliwęglanu

**Montaż:** sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Oprawę należy montować w połączeniu z istniejącymi płytami stropu, które nie wchodzą w zakres zamówienia.

**Akcesoria:** -

**Zasilanie:** 230 V

| <b>L</b>          | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX2066001 17W595  | 134      | 87       | 595      | 117      | 90       |
| PX2066008 17W595  | 134      | 87       | 595      | 117      | 90       |
| PX2066015 31W595  | 134      | 87       | 595      | 117      | 90       |
| PX2066022 31W595  | 134      | 87       | 595      | 117      | 90       |
| PX2066057 14W595  | 134      | 53       | 595      | 53       | 60       |
| PX2066064 14W595  | 134      | 53       | 595      | 53       | 60       |
| PX2066029 31W1195 | 134      | 87       | 1195     | 117      | 90       |
| PX2066036 31W1195 | 134      | 87       | 1195     | 117      | 90       |
| PX2066043 60W1195 | 134      | 87       | 1195     | 117      | 90       |
| PX2066050 60W1195 | 134      | 87       | 1195     | 117      | 90       |
| PX2066071 27W1195 | 134      | 53       | 1195     | 53       | 60       |
| PX2066078 27W1195 | 134      | 53       | 1195     | 53       | 60       |

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość


C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

E - Głębokość wbudowania

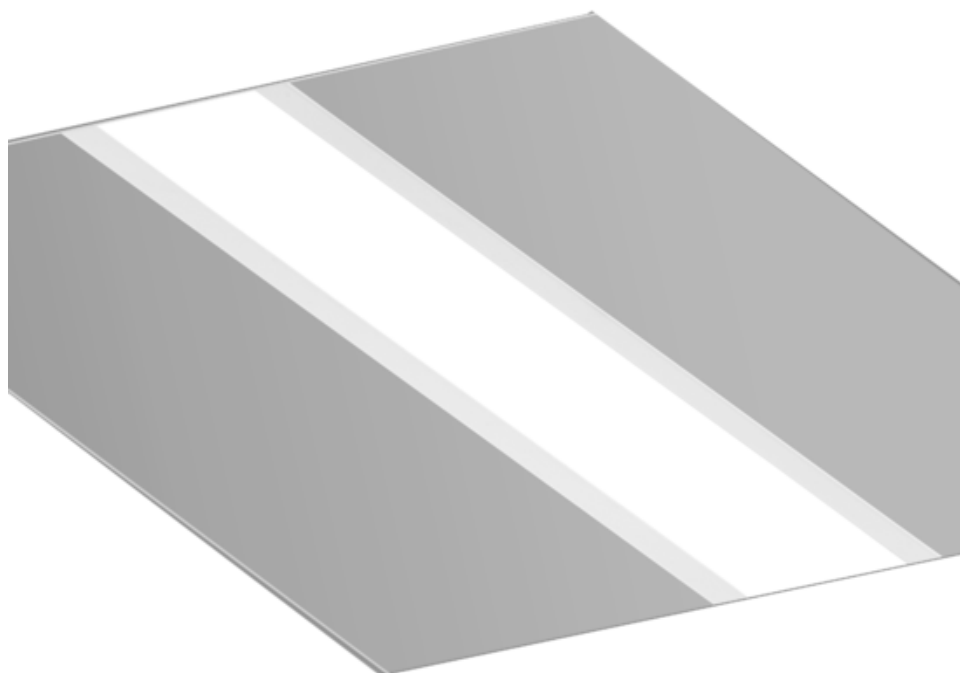

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

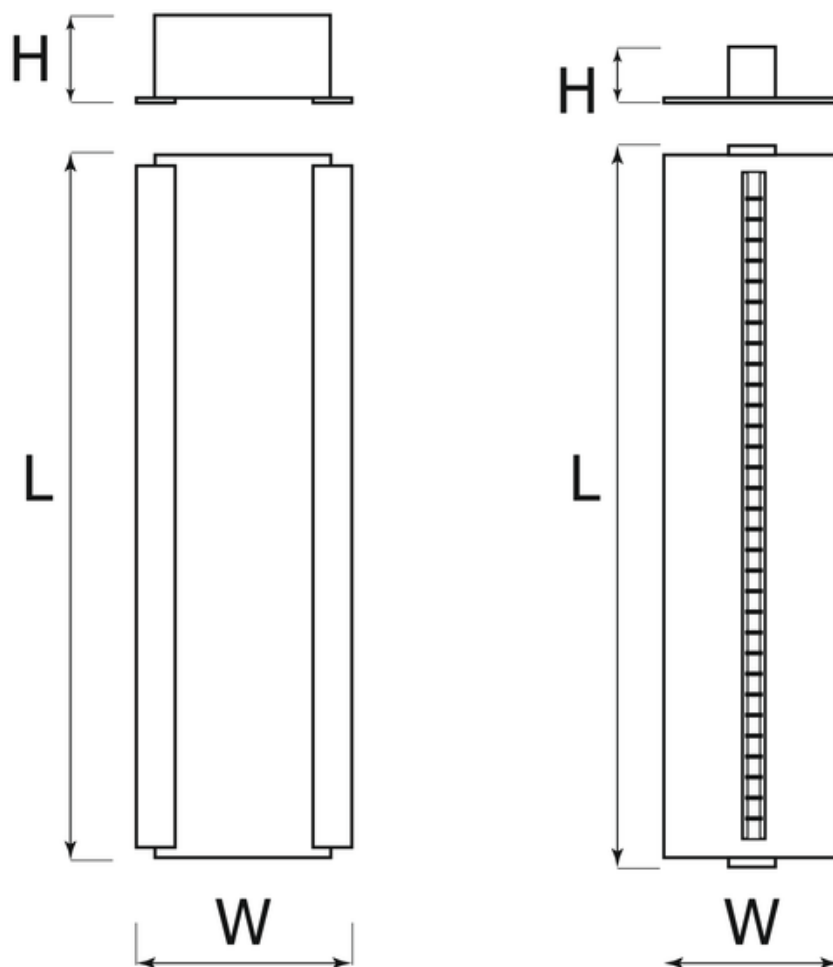

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.