

Alimentation à tension constante LCU 60W 24V TOP SR

Kod Electriquo: 78181 Kod Tridonic: 28000412



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Emballage, carton **20 pc(s)**.
- Emballage, palette **720 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,5 kg**
- Puissance d'entrée max. **74 W**
- Tension de sortie maximale **25,2 V**
- Tension de sortie **24 V**
- Plage de courant de sortie **0,2 – 2,5 A**
- Emballage, carton **20 pc(s)**.
- Emballage, palette **720 pc(s)**.
- Poids unitaire **0,5 kg**
- Puissance d'entrée max. **74 W**
- Tension de sortie maximale **25,2 V**
- Tension de sortie **24 V**
- Plage de courant de sortie **0,2 – 2,5 A**
- **120 120**
- **CE CE**
- **CLASSE 2 CLASS2**
- **ENEC ENEC**
- Résistant aux courts-circuits **Short Circuit Proof**
- **SELV SELV**
- **UL UL**

- cCSAus **cCSAus**
- Tension d'alimentation nominale **120 – 240 V**
- Tension d'entrée, CA **108 – 264 V**
- Dimensions L x l x H **254 x 45 x 35 mm**
- Courant nominal (à 230 V, 50 Hz) **0,33 A**
- Plage de puissance de sortie **5 – 60 W**
- Puissance de sortie **60 W**
- λ (pour 230 V, 50 Hz) **0,93**
- Efficacité **> 80 %**
- Temps de mise sous tension (sortie) $\leq 0,5$ s
- Heure d'arrêt (sortie) ≤ 1 s
- Temps de secours en cas de panne de courant (sortie) **10 ms**
- Température de stockage ts **-30 ... +85 °C**
- Température ambiante ta (à 50 000 h de durée de vie) **-25 ... +40 °C**
- Tension d'entrée, CC(1) **120 – 288 V**
- Tolérance de tension de sortie **+ 10 %**
- Fréquence d'alimentation (1) **0 / 50 / 60 Hz**
- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres napięcia wejściowego
- Stałe napięcie wyjściowe
- Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 40 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,2 % na 1000 godzin)
- Gwarancja 5 lat

Właściwości

- Wysoka sprawność
- Niska strata mocy
- Zabezpieczenie przeciążeniowe i przed przekroczeniem temperatury
- Funkcja wyłączenia w przypadku zwarcia z automatycznym restartem
- Klasa ochronności II, SELV
- Stopień ochrony IP20
- Obudowa z tworzywa sztucznego, biała

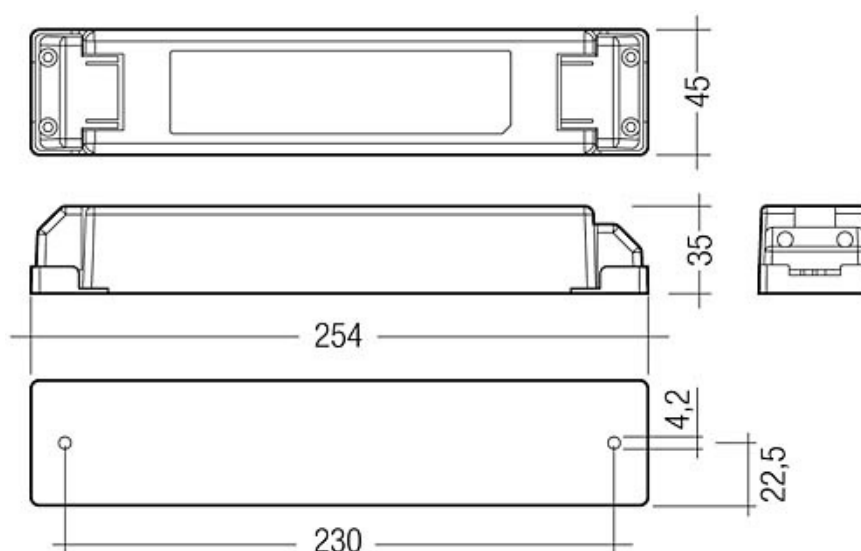

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.