


Alimentation stabilisée 3-24 V CC 0,125 A

Kod Electriquo: 78687 Kod Zamel: Ext10000171

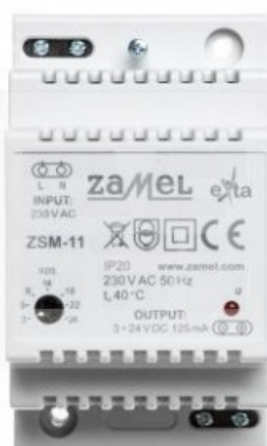

Dane techniczne:

- Tension d'entrée **230 V AC**
- Courant de sortie **0,125 A**
- Classe de protection IP **IP20**
- Tension de sortie **3 ÷ 24 V DC**
- Dimensions du produit **trzymodułowa (53 mm) 90x53x66 mm**
- Tension d'alimentation nominale **230 V AC**
- Support de boîtier **szyna lub natynkowo TH35 (PN-EN 60715)**
- Tension d'entrée **230 V AC**
- Courant de sortie **0,125 A**
- Classe de protection IP **IP20**
- Tension de sortie **3 ÷ 24 V DC**

- Dimensions du produit **trzymodułowa (53 mm) 90x53x66 mm**
- Tension d'alimentation nominale **230 V AC**
- Support de boîtier **szyna lub natynkowo TH35 (PN-EN 60715)**

Stabilizowane zasilacze transformatorowe służą do zasilania napięciem stałym obwodów i urządzeń elektronicznych (elektrycznych). Charakteryzują się dużą stabilnością napięcia wyjściowego w funkcji pobieranego prądu. Dostępne są wersje o następujących parametrach: ZSM-11 napięcie wyjściowe regulowane w zakresie od 3÷24 V, maksymalny ciągły prąd obciążenia 125 mA, ZSM-12 napięcie wyjściowe 12 V, maksymalny ciągły prąd obciążenia 250 mA, ZSM-24 napięcie wyjściowe 24 V, maksymalny ciągły prąd obciążenia 125 mA.