


Sonnette sans fil à piles alcalines hermétiques, lumière 100 m

Kod Electriquo: 78756 Kod Zamel: Sun10000024

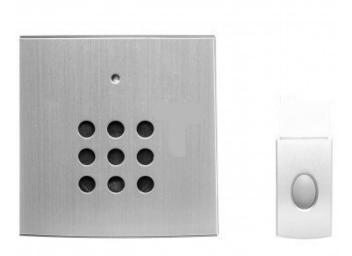

Dane techniczne:

- Degré de protection IP20
- Tension d'alimentation [V] 3 V DC
- Intensité du courant [A] 0,25 A
- Degré de protection IP20
- Tension d'alimentation [V] 3 V DC
- Intensité du courant [A] 0,25 A

Sonnette sans fil à piles ALCALINO

L'ensemble ST-337 comprend la sonnette sans fil ALCALINO et le bouton de sonnette sans fil ST-300P.

Description de la sonnette :

- Idéale comme sonnette, dispositif d'appel interne ou alarme personnelle,
- utile à la maison, en entreprise ou pour les personnes nécessitant des soins,
- ne nécessite pas d'installation de sonnette,
- sonnette à piles,
- boîtier en aluminium,
- transmission radio (fréquence 433,92 MHz),
- portée de fonctionnement* : 100 m en espace ouvert,
- possibilité d'augmenter la portée de la sonnette en utilisant un réémetteur RT 228,
- possibilité de coopération avec les boutons ST-300P et ST-400P,
- possibilité d'attribuer deux boutons à une cloche,

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- possibilité d'attribuer n'importe quel nombre de cloches à un bouton,
- quatre sons au choix (Westminster, Ding Dong, cloches tubulaires, trompette) possibilité de reconnaître le lieu d'appel,
- niveau sonore : max. 70 dB.

Description du bouton :

- conçu pour fonctionner avec les sonnettes sans fil de la série M,
- portée jusqu'à 100 m* : en espace ouvert,
- bouton adapté pour fonctionner dans des conditions météorologiques changeantes (y compris au portail),
- alimenté par batterie.
- · installation facile.
- bouton avec carte de visite,
- · codage: 256 codes.
- Volume 70 dB
- Classe de protection de l'appareil IP20
- Classe de protection du bouton IP44
- Portée de fonctionnement de l'appareil 100 m
- Portée de fonctionnement du bouton 100 m
- Période de garantie : 24 mois
- Alimentation de l'appareil 3 V DC
- Alimentation par piles R14, CR2032
- Nombre de piles 3
- Alimentation des boutons 3 V DC
- · Sans fil Oui
- Matériau Plastique
- Compatibilité avec le retransmetteur Oui
- Nombre de mélodies 4
- Compatibilité avec plusieurs boutons Oui
- Plage de température de fonctionnement de l'appareil 0 ÷ 35 C
- Plage de température de fonctionnement des boutons -20 ÷ 35 °C
- Certificat CEOui
- Nombre de télécommandes dans le jeu1 [pcs]
- Fréquence433,92 MHz
- Transmission1
- Mode de fonctionnement1
- Tension d'alimentation nominale3 V DC
- Consom

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- · nie wymaga instalacji dzwonkowej,
- · dzwonek zasilany bateryjnie,
- · czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwonków do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) możliwość rozpoznania miejsca

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



przywołania,