

Obligatoire OPSbw-250

Kod Electriquo: 7894 Kod Elgo: EW-WO0020-32



odbłyśnik
asymetryczny

odbłyśnik
symetryczny

zawieszenie
regulowane



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **250W**
- Poignée **E40**
- Source de lumière **wysokoprężna lampa sodowa**
- Système optique **odbł. symetryczny wąski**
- Poignée **stały**
- Pouvoir **250W**
- Poignée **E40**
- Source de lumière **wysokoprężna lampa sodowa**
- Système optique **odbł. symetryczny wąski**
- Poignée **stały**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP65**
- Application **na zewnątrz i wewnątrz**
- Degré de protection mécanique IK **IK 10**

NOVA

Opis techniczny

- jednoczęściowy korpus komory osprzętu wykonany z łączonych profili aluminiowych, szczelnie zamknięty na stałe hartowaną szybą szklaną
- boki korpusu z tworzywa sztucznego – politlenku fenylenu PPO (noryl), z wylewanymi uszczelkami, szczelnie zapinane specjalnymi zamkami
- przegroda termiczna pomiędzy komorą osprzętu i komorą źródła światła
- odbłyśnik z blachy aluminiowej
 - asymetryczny
 - - symetryczny o rozsyle wąskim lub szerokim
- ażurowa siatka ochronna z drutu stalowego, ocynkowanego
- szybkozłącze do podłączenia zasilania w korpusie
- filtr zapobiegający zasysaniu nieczystości przy stygnięciu oprawy
- kompletny osprzęt elektryczny na wysuwanym panelu, umieszczonym wewnątrz komory osprzętu
- stateczniki magnetyczne, kompensacja mocy biernej


Zastosowanie

oświetlanie zamkniętych hal i obiektów sportowych, magazynów przemysłowych, a także przemysłowych obiektów otwartych, itp.

Sposób montażu

- na stropie lub ścianie za pomocą:
 - uchwytu z regulacją kąta nachylenia
 - uchwytu stałego

Wymiary

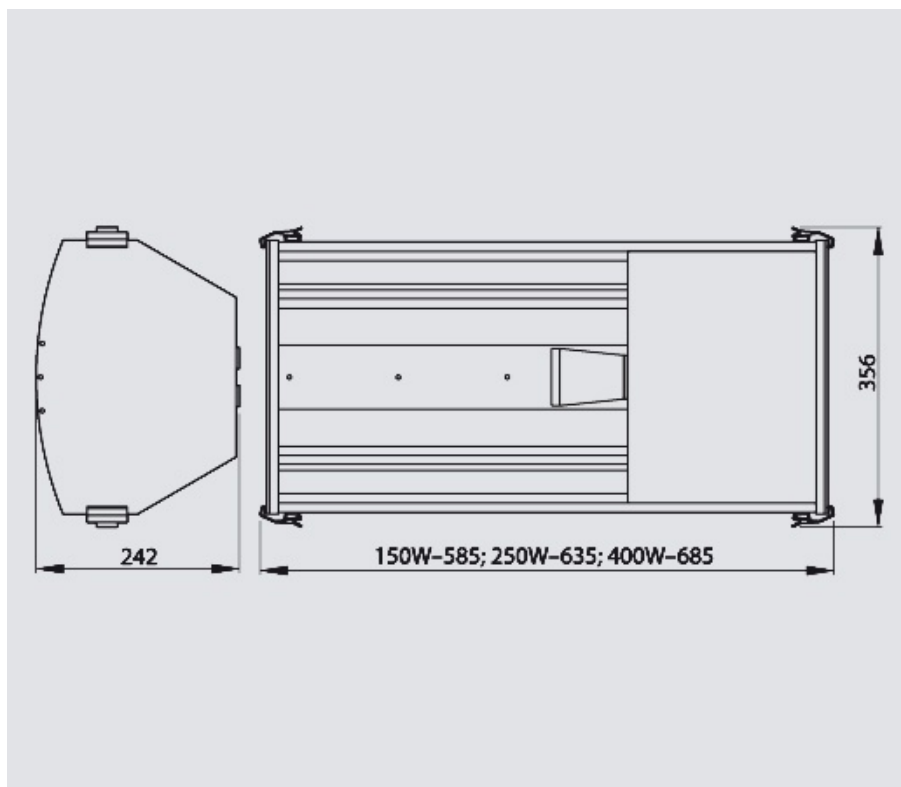

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.