


Ontec R M2 302 M Montage en surface

Kod Electriquo: 82264 Kod TM Technologie: TM-OR.M2STM300W

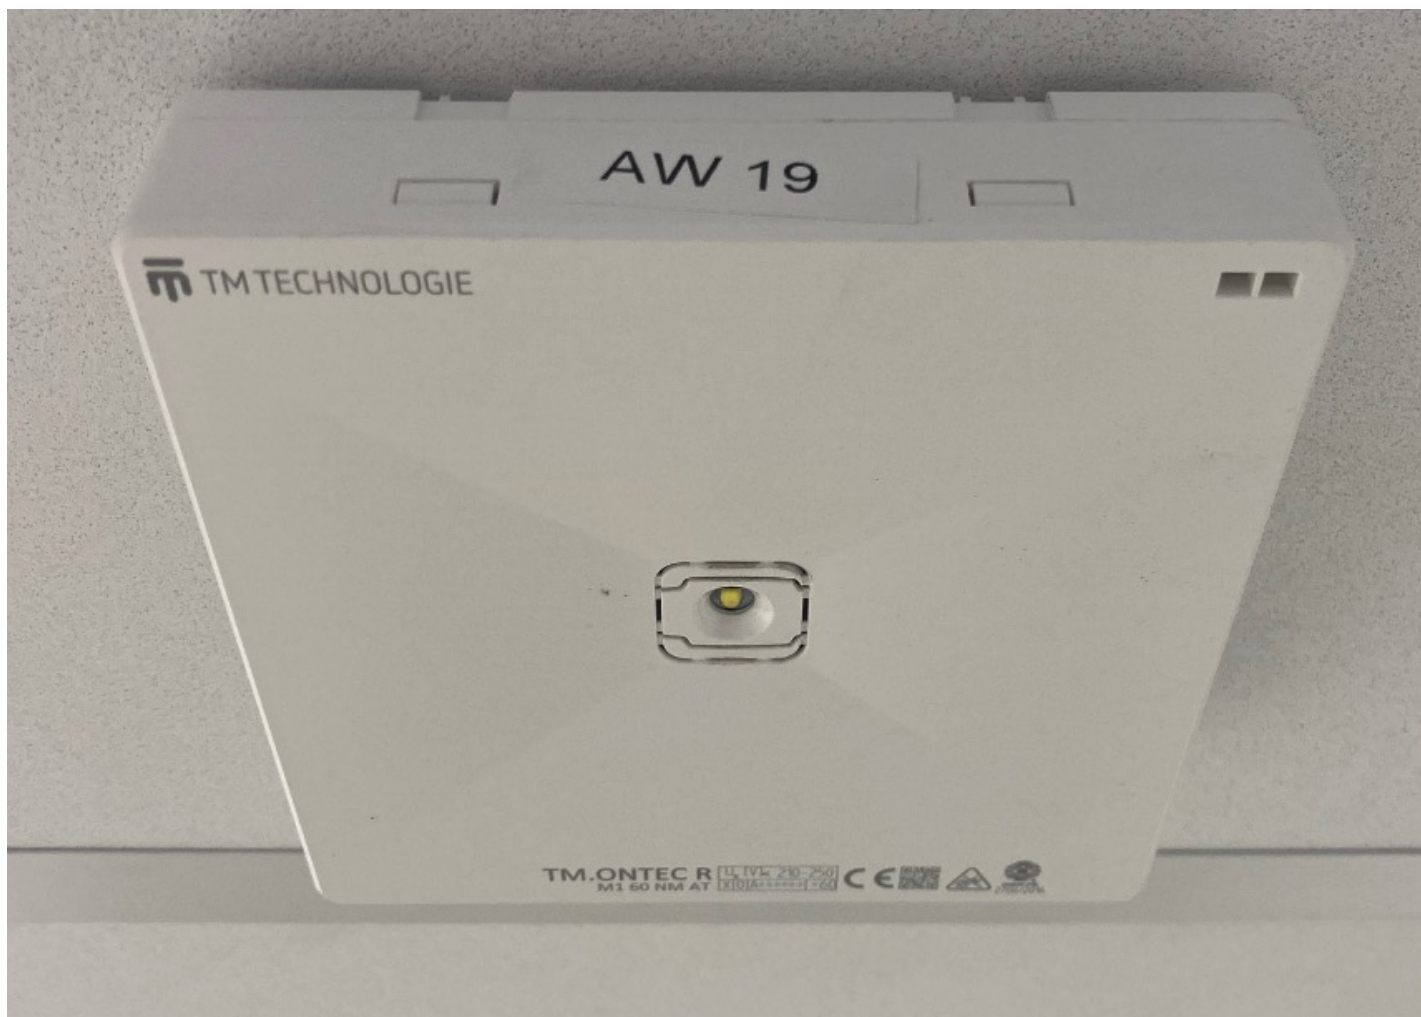

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **261lm**
 - Autonomie de la batterie **3h**
 - Mode de fonctionnement **praca sieciowo awaryjna**
 - Essai **standard**
 - Flux lumineux de la lampe [lm] **261lm**
 - Autonomie de la batterie **3h**
 - Mode de fonctionnement **praca sieciowo awaryjna**
 - Essai **standard**
 - Tension d'alimentation **230 V AC / 50 - 60 Hz ± 10%**
 - Application **oświetlenie drogi ewakuacyjnej**
 - Source de lumière **LED**
 - Classe de protection IP **IP20**
 - Méthode d'installation **natynkowy**
 - Couleur **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- prosta konstrukcja oprawy zapewnia jej łatwy, intuicyjny montaż
- ONTEC R to gwarancja zgodności ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego
- opcja montażu podtynkowego to sposób na dyskretną instalację oprawy w miejscu, gdzie istotne jest dopasowanie

oświetlenia awaryjnego do istniejącego oświetlenia podstawowego

— zróżnicowane wersje źródeł światła, a także opcje montażu natynkowego i podtynkowego pozwalają na użycie tej samej oprawy w każdym koniecznym do tego miejscu