


Détecteur de mouvement 360 degrés avec capteur externe, IP20, 800 W

Kod Electriquo: 83304 Kod Orno: CR-EPS360-10

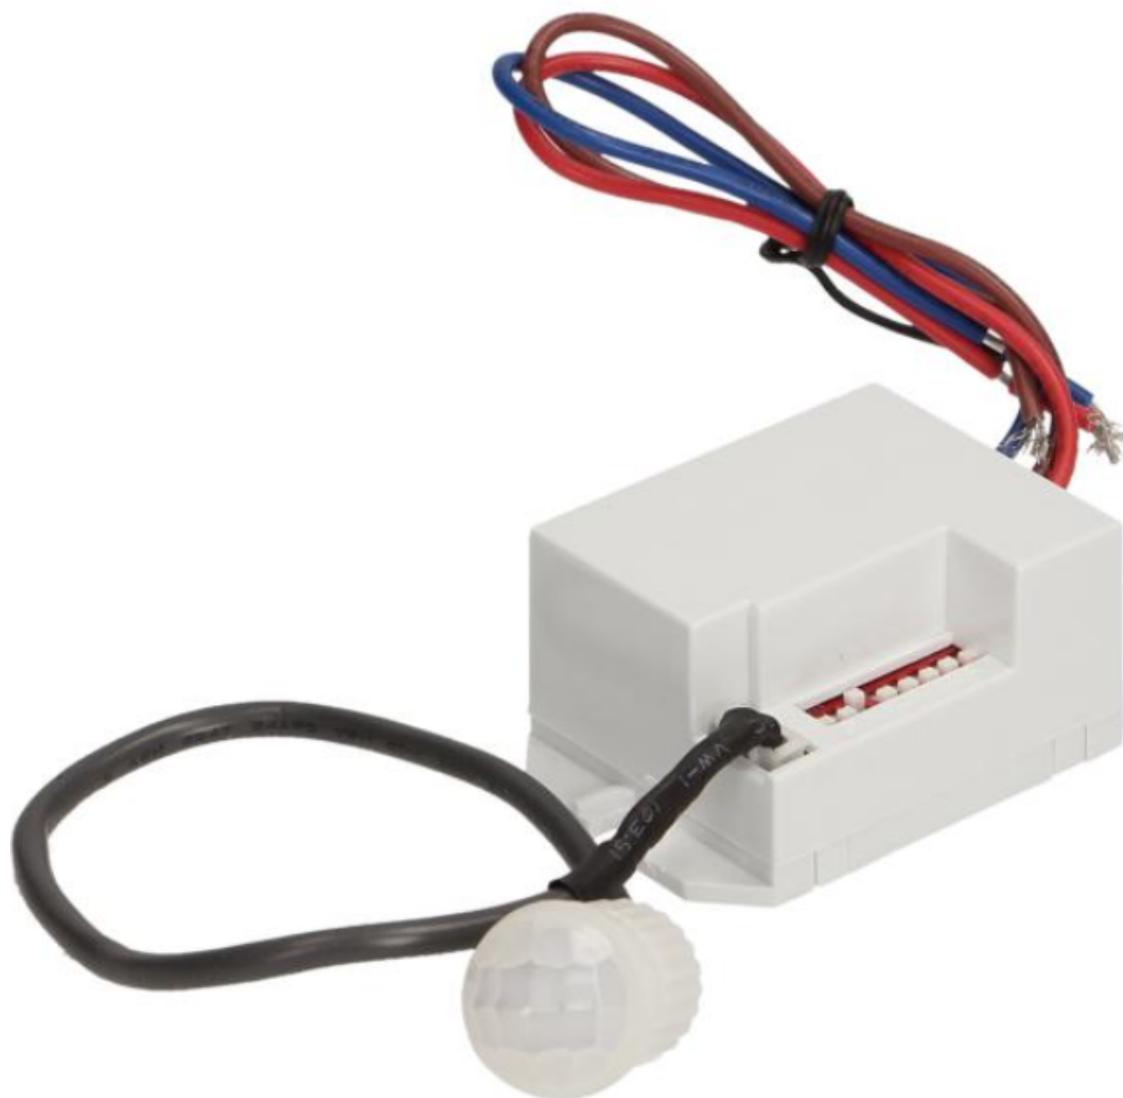

Dane techniczne:

- Angle de détection **360°**
- Pouvoir **800W**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**
- Temps de travail **regulacja na zworkach: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min**
- Alimentation de la source lumineuse **~230V/50Hz**
- Plage de détection **max. 6 m**
- Angle de détection **360°**
- Pouvoir **800W**
- Classe de protection IP **IP20**
- Couleur **biały**

- Temps de travail **regulacja na zworkach: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min**
- Alimentation de la source lumineuse **~230V/50Hz**
- Plage de détection **max. 6 m**
- capteur infrarouge passif avec capteur externe
- utilisé pour contrôler automatiquement l'éclairage ou d'autres appareils électriques
- pour une utilisation en intérieur
- fonctionne avec l'éclairage LED
- réglage : temps d'éclairage (TIME) et sensibilité à l'intensité lumineuse (LUX)

Czujnik ruchu Orno OR-CR-211 przydatny jest do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Doskonale współpracuje z oświetleniem LED-owym. Oświetlenie włączane jest za pomocą czujnika ruchu PIR, który działa na podczerwień.

Znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:

pasywny czujnik podczerwieni

współpracuje z oświetleniem LED-owym

kąt widzenia: 360 st.

przełączniki typu DIP-switch do regulacji: czasu świecenia (TIME) i czułości natężenia światła (LUX)

montaż: natynkowy

Specyfikacja techniczna:

max. obciążenie: 800 W

kąt widzenia: 360 stopni

czas świecenia: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min

zasięg czujnika (średnica): max. 6 m

natężenie światła: 10 lux lub 2000 lux (wybór)

temperatura pracy: - 20 st. C ... +40 st. C

stopień ochrony: IP20

wys. montażu: 1,8m~2,5m

otwór do mocowania sensora: 12 mm (średnica)

długość przewodu sensora: 20 cm

zasilanie: ~230V/50Hz

pobór prądu: 0,45W (praca), 0,1W (statyczne)

wymiary: 56 x 34 x 25 mm

waga netto: 0,02 kg

W zestawie:

czujnik Orno OR-CR-211 - 1 szt;

instrukcja skrócona.

