

Liaison raster 255PPE (622x622mm)

Kod Electriquo: 8373 Kod Elgo: YR-WO0045-10



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2 x 55W**
- Poignée **2G11**
- Source de lumière **światłówka kompaktowa niezintegrowana**
- Ballast **elektroniczny**
- Trame **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki paraboliczne**
- Pouvoir **2 x 55W**
- Poignée **2G11**
- Source de lumière **światłówka kompaktowa niezintegrowana**
- Ballast **elektroniczny**
- Trame **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki paraboliczne**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

OCTAVA intégré

Opis techniczny

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- rastry z wyblyszczonej blachy aluminiowej najwyższej czystości, zbudowane z:
 - odbłyśników o kształcie parabolicznym, zamkniętych na końcach
 - poprzeczek o kształcie parabolicznym
- rastry mocowane do obudowy za pomocą czterech sprężynujących zaczepów
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikami magnetycznymi, z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej

Sposób montażu

- montaż w sufitach podwieszanych o module 600 x 600mm lub gipsowo-kartonowych przy użyciu dodatkowych uchwytów montażowych UM-1K, dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- oprawy o wymiarach 595 x 595mm przeznaczone do sufitów podwieszanych o module 600 x 600mm.
- oprawa o wymiarach 622 x 622mm przeznaczona do sufitów podwieszanych o module 625 x 625mm.
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Wymiary

OCTAVA 236PP, 255PP

OCTAVA 336PP


OCTAVA 255PP (622x622)

Akcesoria dodatkowe


Indeks	Model	Opis
OCTAVA	Akcesoria	
YI-UM1K00-90	Uchwyt UM-1K	Komplet uchwytów montażowych do mocowania opraw OCTAVA w sufitach kartonowo-gipsowych (4szt.)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

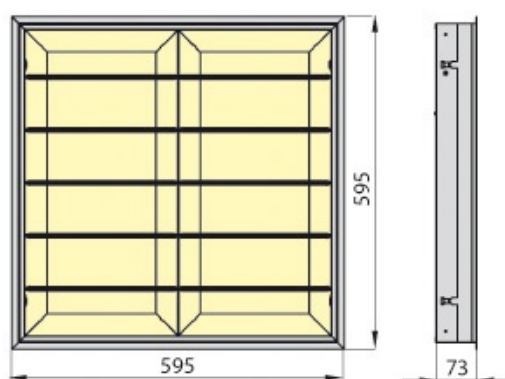

OCTAVA 236

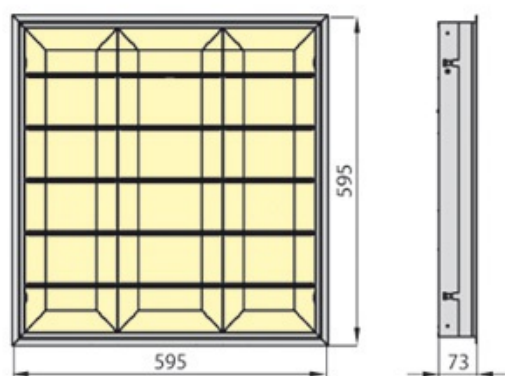

OCTAVA 336

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.