

# Liaison raster ORT5-128

Kod Electriquo: 8455 Kod Elgo: ER-WO0020-73



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **1 x 28W**
- Poignée **G5**
- Source de lumière **światłówka liniowa T5**
- Ballast **elektroniczny**
- Trame parabolique **odbłyśniki paraboliczne, poprzeczki paraboliczne**
- Pouvoir **1 x 28W**
- Poignée **G5**
- Source de lumière **światłówka liniowa T5**
- Ballast **elektroniczny**
- Trame parabolique **odbłyśniki paraboliczne, poprzeczki paraboliczne**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

Support de plafond PERFECTA

## Opis techniczny

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- boki oprawy wykonane z poliwęglanu koloru białego
- rastry z wyblyszczonej blachy aluminiowej najwyższej czystości, zbudowane z:
  - odbłyśników o kształcie parabolicznym
  - poprzeczek o kształcie parabolicznym
- rastry mocowane do obudowy za pomocą specjalnych zamków
- po wyjęciu z obudowy, raster zawieszony na zawiesiach
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki elektroniczne

## Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

## Sposób montażu

- montaż nastropowy na podłożach o normalnej palności

## Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta możliwe wykonanie opraw :

- z modułami awaryjnymi
- z funkcją ściemniania

szczegółowe rozwiązanie techniczne w uzgodnieniu z producentem.

## Wymiary


| Model    | Moc źródła światła | Wymiary |     |     |
|----------|--------------------|---------|-----|-----|
|          |                    | A       | B   | C   |
| ORT5-121 | 1x21W              | 939     | 169 | 450 |
| ORT5-128 | 1x28W              | 1239    | 169 | 600 |
| ORT5-135 | 1x35W              | 1539    | 169 | 900 |
| ORT5-139 | 1x39W              | 939     | 169 | 450 |
| ORT5-154 | 1x54W              | 1239    | 169 | 600 |
| ORT5-180 | 1x80W              | 1539    | 169 | 900 |
| ORT5-221 | 2x21W              | 939     | 248 | 450 |
| ORT5-228 | 2x28W              | 1239    | 248 | 600 |
| ORT5-235 | 2x35W              | 1539    | 248 | 900 |
| ORT5-239 | 2x39W              | 939     | 248 | 450 |
| ORT5-254 | 2x54W              | 1239    | 248 | 600 |
| ORT5-280 | 2x80W              | 1539    | 248 | 900 |



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

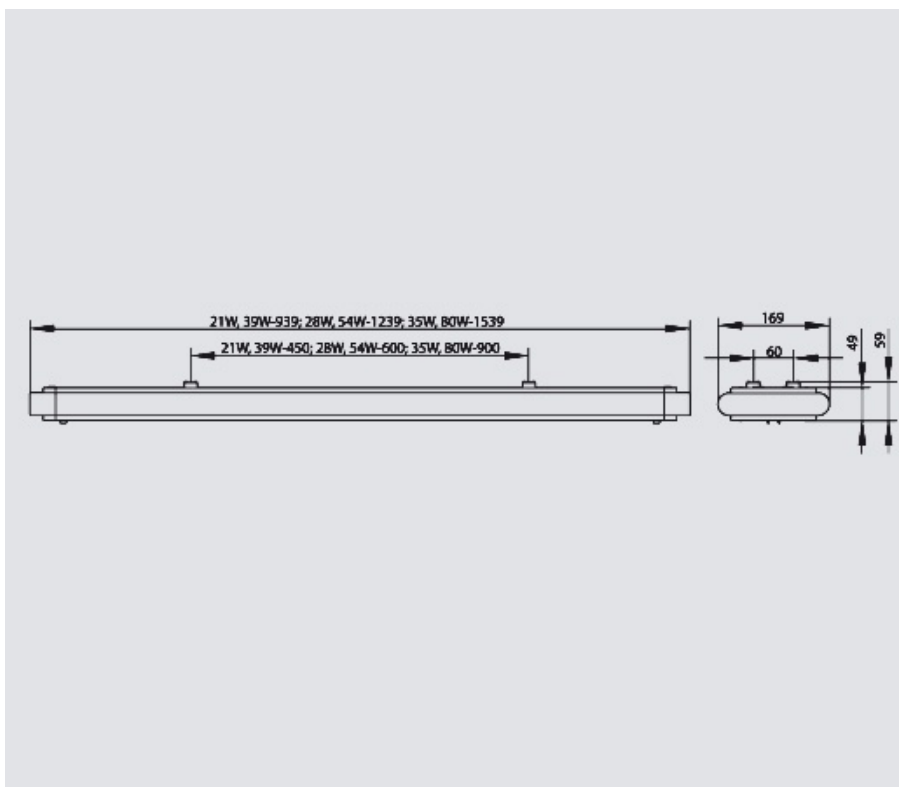

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.