

Liaison raster ORT5-128

Kod Electriquo: 8467 Kod Elgo: ER-WO0023-24



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1 x 28W**
- Poignée **G5**
- Source de lumière **światłówka liniowa T5**
- Ballast **elektroniczny**
- Trame parabolique **odbłyśniki paraboliczne, poprzeczki paraboliczne**
- Pouvoir **1 x 28W**
- Poignée **G5**
- Source de lumière **światłówka liniowa T5**
- Ballast **elektroniczny**
- Trame parabolique **odbłyśniki paraboliczne, poprzeczki paraboliczne**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

Suspension PERFECTA

Opis techniczny

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- boki oprawy wykonane z poliwęglanu koloru białego
- przezroczysty klosz górny kierujący część strumienia świetlnego w górną półprzestrzeń
- raster paraboliczny z lustrzanej blachy aluminiowej o najwyższej czystości, kierujący część strumienia świetlnego w dolną półprzestrzeń
- rastry mocowane do obudowy za pomocą specjalnych zamków
- po wyjęciu z obudowy, raster zawieszony na zawiesiach
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

do oświetlania wnętrz biurowych, sal konferencyjnych, urzędów oraz wnętrz użyteczności publicznej, itp.

Sposób montażu

- montaż na zwieszakach linkowych ORT5 (zakupionych dodatkowo)
- montaż na podłożach o normalnej palności
- możliwość montażu opraw w linie świetlne

Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta oprawy mogą być wykonane:

- ze statecznikiem elektronicznym z funkcją ściemniania
- z modułami awaryjnymi

Szczegółowe rozwiązania techniczne w uzgodnieniu z producentem.

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary		
		A	B	C
ORT5-121	1x21W	939	169	839
ORT5-128	1x28W	1239	169	1139
ORT5-135	1x35W	1539	169	1439
ORT5-139	1x39W	939	169	839
ORT5-154	1x54W	1239	169	1139
ORT5-180	1x80W	1539	169	1439
ORT5-221	2x21W	939	248	839
ORT5-228	2x28W	1239	248	1139
ORT5-235	2x35W	1539	248	1439
ORT5-239	2x39W	939	248	839
ORT5-254	2x54W	1239	248	1139
ORT5-280	2x80W	1539	248	1439

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
--------	-------	------

Akcesoria

ER-WP0000- Zwieszak ORT5 97 Zestaw zwieszaków linkowych, dł. max.1150mm,

ER-WPAC00-Zwieszak 97 ORT5-N kolor osłony: biały


ER-WPAB00-Zwieszak 97 ORT5-S Zestaw zwieszaków linkowych do opraw ze statecznikiem ściemniającym, dł. max.1150mm, kolor osłony: biały

ER-WPAE00-Zwieszak 97 ORT5-NS Zestaw zwieszaków linkowych do opraw awaryjnych ze statecznikiem ściemniającym, dł. max.1150mm, kolor osłony: biały

ER-WPAD00-Zwieszak 97 ORT5-NSA



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

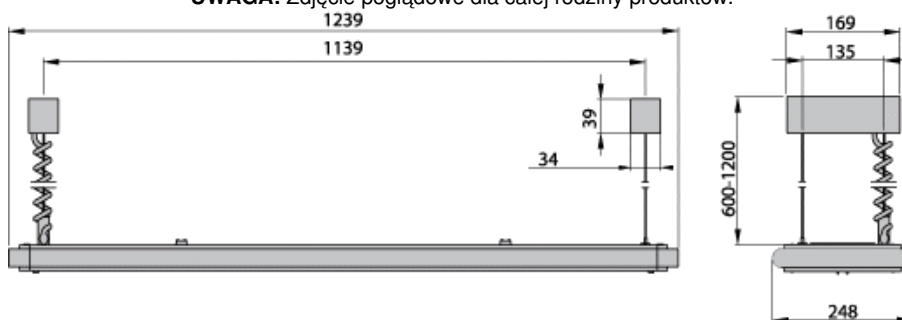

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.