


# KLM 120/76/3

Kod Electriquo: 85173

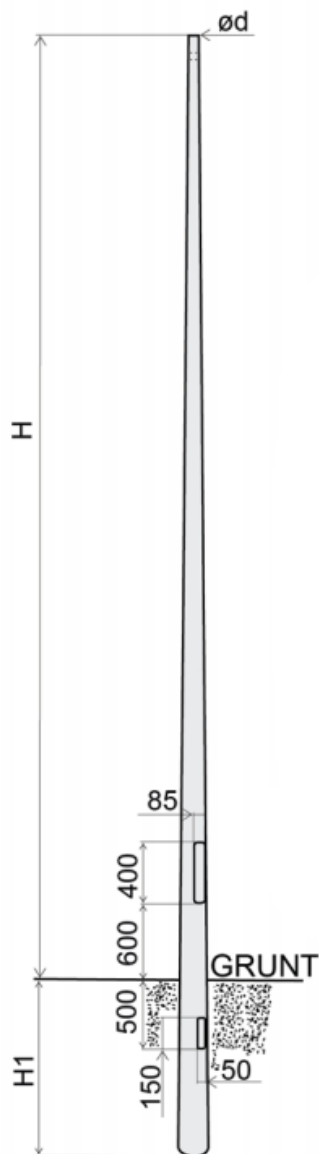

## Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **12 m**
- Diamètre d'extrémité **76 mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3 mm**
- Hauteur du poteau **12 m**
- Diamètre d'extrémité **76 mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3 mm**

## MATÉRIAUX

Fûts de mât en acier S235JRG conformément à la norme PN-EN 10025:1990.

## NORMES ET CERTIFICATS

Les mâts d'éclairage sont certifiés conformes à la norme PN-EN 40-5. Soudure longitudinale du fût avec joint invisible réalisée au laser conformément à la norme PN-EN ISO 15614-11.

### **PROTECTION ANTICORROSION**

Protection anticorrosion par galvanisation à chaud conformément à la norme PN-EN ISO 1461. Possibilité de protection supplémentaire par peinture en poudre ou hydrodynamique dans n'importe quelle couleur de la palette RAL/AZKO. Possibilité de protection supplémentaire de la partie terre du poteau avec une bande thermorétractable ou une préparation spéciale de protection anticorrosion.

### **SÉCURITÉ PASSIVE**

En raison de la sécurité passive, les structures appartiennent à la classe O selon la norme PN-EN 12767.