Poteau d'éclairage OSSH-100/4

Kod Electriquo: 85263

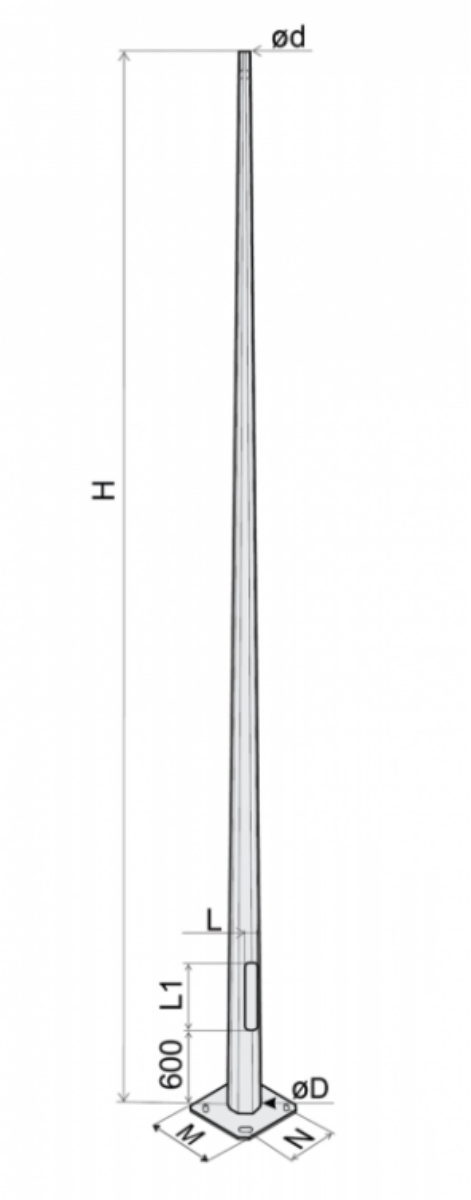

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **10 m**
- Diamètre d'extrémité **76 mm**
- Diamètre à la base **220 mm**
- Dimensions de la base **410x300 mm**
- Hauteur du poteau **10 m**
- Diamètre d'extrémité **76 mm**
- Diamètre à la base **220 mm**
- Dimensions de la base **410x300 mm**

MATÉRIAUX

Fûts et platines de mât en acier S235JRG2 selon la norme PN-EN 10025:1990.

info@elektriko.pl

NORMES ET CERTIFICATS

Les mâts d'éclairage disposent d'un certificat de conformité à la norme PN-EN 40-5.

PROTECTION ANTICORROSION

Protection anticorrosion par galvanisation à chaud selon la norme PN-EN ISO 1461. Possibilité de protection supplémentaire par peinture en poudre ou hydrodynamique dans n'importe quelle couleur de la palette RAL/AKZO.

SÉCURITÉ PASSIVE

Grâce à la sécurité passive, les structures appartiennent à la classe 0 selon la norme PN-EN 12767.

FONDATIONS

Les fondations indiquées ont été sélectionnées pour une catégorie de sol moyenne. Le choix du type et des dimensions des fondations dépend toujours des conditions de fondation, et l'obligation de les sélectionner correctement, conformément aux dispositions du droit de la construction, incombe au concepteur de l'installation.

info@elektriko.pl