Iskra Led Alfa 36, 5 000 K, Optyka Sp, inox anodisé noir

Kod Electriquo: 86505 Kod Rosa: 213332/6/sp/10kv

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **39W oprawa** / **36W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **123lm**/ **W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm oprawa** / **5250lm LED**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**
- Pouvoir **39W oprawa** / **36W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **123lm**/ **W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm oprawa** / **5250lm LED**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Classe de protection IP **IP66**

info@elektriko.pl

- Waga **2.60**

Application : routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), parcs, voies piétonnes, pistes cyclables

Montage : directement sur un poteau avec extrémité Ø 60 x 80 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : inox / noir

Système optique : lentille PMMA

Nombre de diodes : 12 pour 24 W, 36 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; >80 pour 3 500 K

Facteur de correction S/P : 1,8 pour 5 000 K ; 1,45 pour 3 500 K ; 1,55 pour 4 000 K

Fréquence d'alimentation : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : ≥0,95

Courant d'appel : 50 A / 210 µs pour 24 W, 36 W

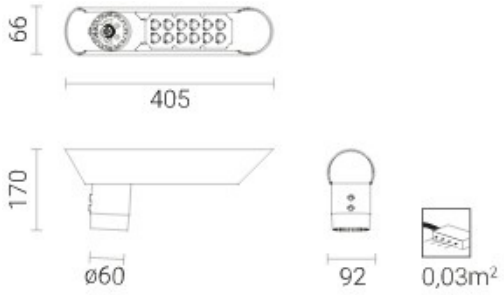

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

SP



T2



T3



ME



DW



Dopuszczalna ilość opraw ISKRA LED ALFA na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Oprawa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
ISKRA LED ALFA	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	28	28

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
ISKRA LED ALFA	1	2	11	19	30	38	47

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl