Luminaire MIZAR LED 36, 3 500 K acier inoxydable anodisé-graphite

Kod Electriquo: 86527 Kod Rosa: 214432/3/10kV

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **42W oprawa** / **36W LED**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4250lm**
- Température de couleur [K] **3500K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **9.20**
- Pouvoir **42W oprawa** / **36W LED**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4250lm**
- Température de couleur [K] **3500K**

info@elektriko.pl

- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **9.20**

Application : abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Montage : directement sur un poteau avec une extrémité de Ø60 x 80 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : acier inoxydable / graphite

Système optique : lentille PMMA

Nombre de diodes : 16 pour 48 W, 36 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; >80 pour 3 500 K

Facteur de correction S/P : 1,8 pour 5 000 K ; 1,45 pour 3 500 K ; 1,55 pour 4 000 K

Fréquence d'alimentation : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : ≥0,95

Courant d'appel : 46 A / 250 µs pour 48 W, 36 W

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

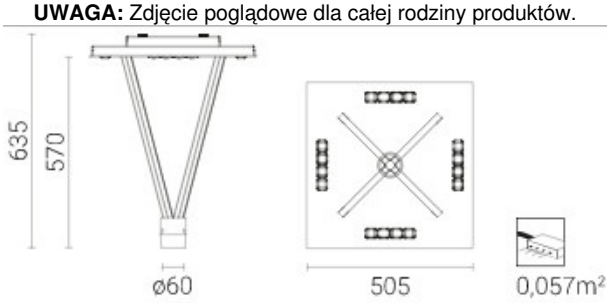

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl