

Luminaire Iskra Led P 36 Alfa, circulation à droite, 5 000 K, inox anodisé noir

Kod Electriquo: 86545 Kod Rosa: 2133032/6/p/10kv



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **39W oprawa / 36W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **123lm / W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm oprawa**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**
- Pouvoir **39W oprawa / 36W LED**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **123lm / W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4800lm oprawa**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **2.60**

Application : passages piétons

Montage : directement sur un poteau avec une extrémité de Ø60x80

Classe de protection : IP 66

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : acier inoxydable / noir

Système optique : lentille PMMA

Nombre de diodes : 12 pour 36 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : >70 pour 5 000 K, 4 000 K ; >80 pour 3 500 K

Facteur de correction S/P : 1,8 pour 5 000 K ; 1,45 pour 3 500 K ; 1,55 pour 4000K


Fréquence d'alimentation : 50 / 60 Hz

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Courant d'appel : 50 A / 210 μ s pour 36 W


ISKRA LED P ALFA

na przejścia dla pieszych dla dróg z ruchem prawostronnym

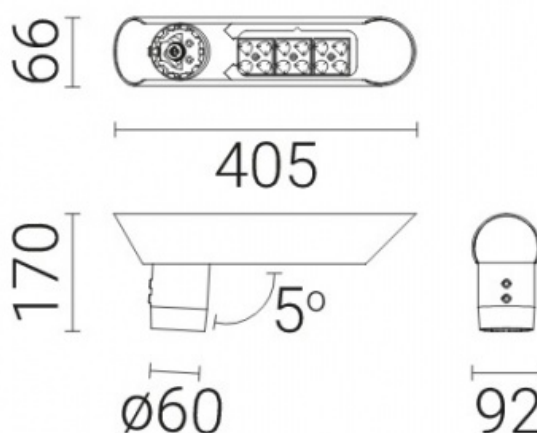

ISKRA LED P ALFA

na przejścia dla pieszych dla dróg z ruchem lewostronnym

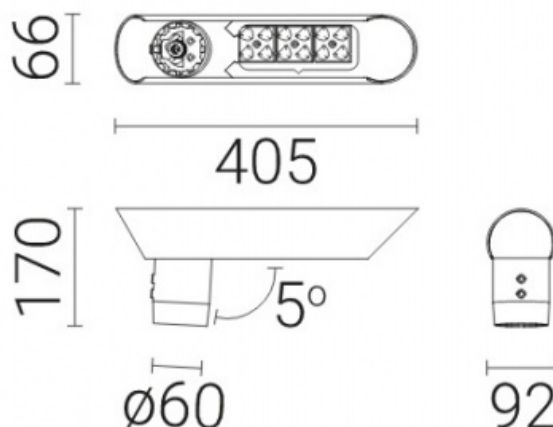

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.