Obligatoire Sigma II Corner LED L 25 W 2380 lm 840 Opal Grey Th5 Std

Kod Electriquo: 86596 Kod PXF: AS001.2211.840.A020 / PX4041022

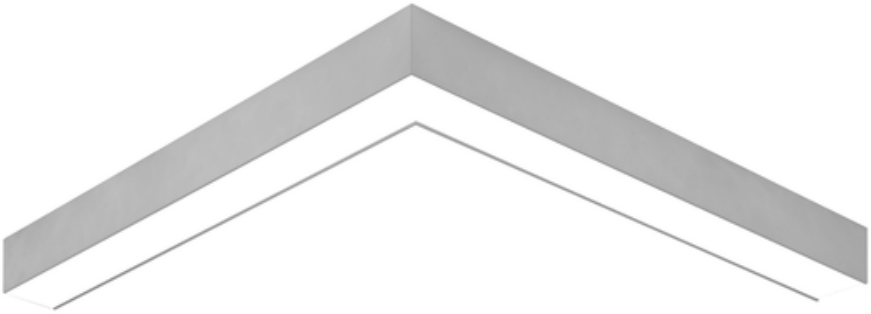

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Flux lumineux du luminaire **2380 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Flux lumineux du luminaire **2380 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,30 kg**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Type d'installation **Powierzchniowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**

info@elektriko.pl

- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Puissance de la source lumineuse **25W**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Un nouveau système de luminaires LED conçu pour le raccordement en ligne. Une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.

Design : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), cache microprismatique (MPRM) en PMMA ou cache OPAL en PMMA.

Montage : suspendu, au plafond

Accessoires : embout PC lisse, embout PC avec logo, connecteur linéaire invisible, standard, suspensions électriques, connecteur NT.
Les éléments permettant le montage du câble de suspension sont inclus avec le luminaire.

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : luminaire système

Alimentation : 230 V

	L	**l**	**H**
PX4041015 25 W	576	576	75
PX4041022 25W	576	576	75
PX4041057 25W	576	576	75
PX4041064 25W	576	576	75

L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur

info@elektriko.pl

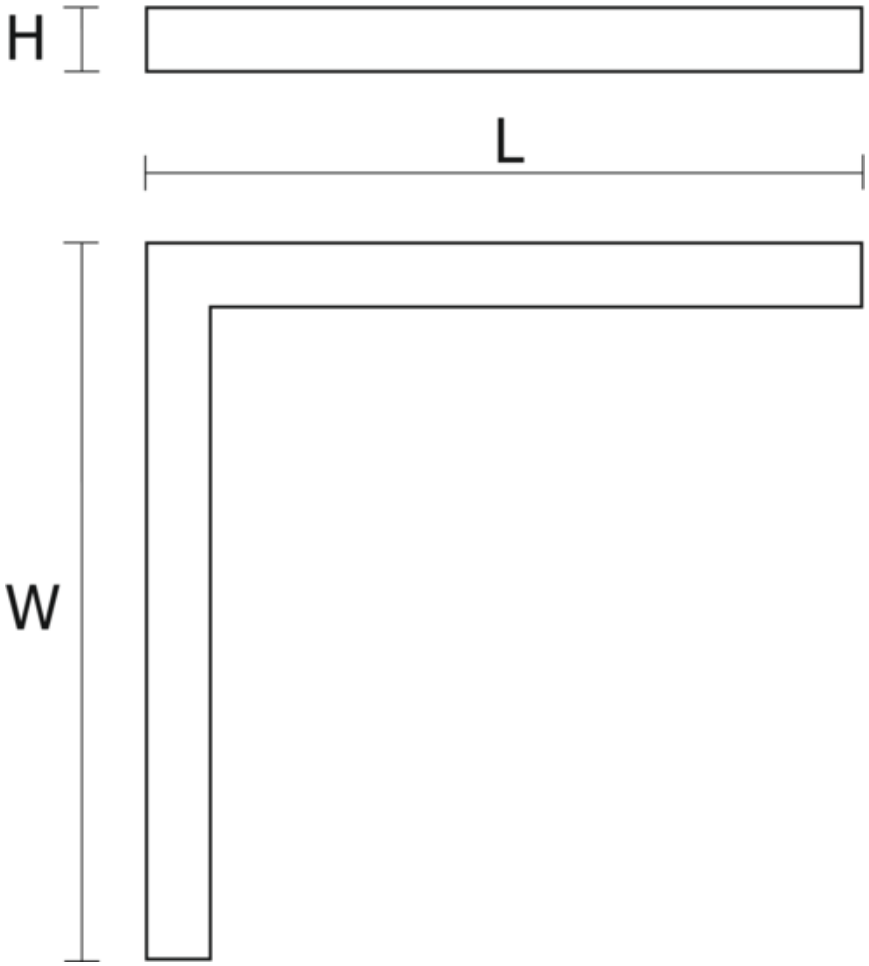

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl