


# Obligatoire Applique murale LED Sigma II Di-in 1085 48 W 2 270/2 370 Im 830 Opal Grey Std

Kod Electriquo: 86605 Kod PXF: AT002.2211.830.A000 / PX4040773

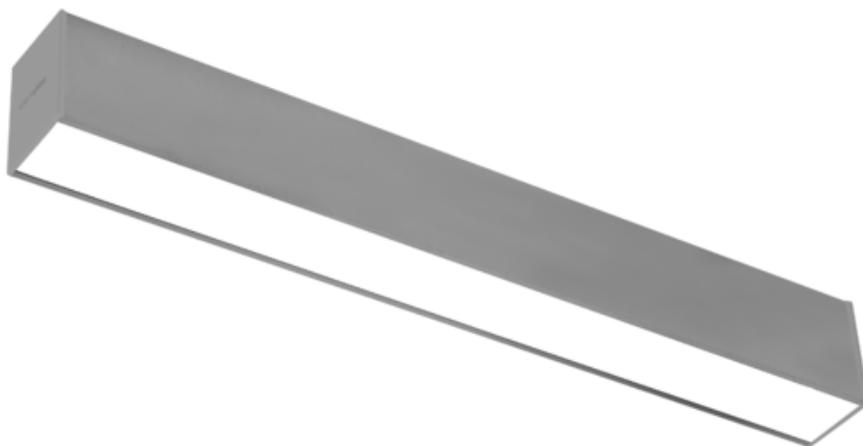

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x39W**
- Informations **DI-2330lm / IN-1590lm**
- Flux lumineux du luminaire **3920 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,65 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x39W**
- Informations **DI-2330lm / IN-1590lm**
- Flux lumineux du luminaire **3920 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,65 kg**
- Type d'installation **Naścienny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**

- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Classe de cadre **II**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**

Applique LED pour système d'éclairage SIGMA. Conçue pour un raccordement en ligne et une installation individuelle, elle constitue une solution élégante et efficace pour l'éclairage de bureaux, salles de conférence, réceptions, etc.

**Design :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour en polycarbonate OPAL.

**Montage :** mural

**Accessoires :** embouts, connecteur linéaire invisible

**Application :** bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, espaces de réception, couloirs, toilettes

**Catégorie de luminaire :** luminaire système


**Alimentation :** 230 V

|                | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> |
|----------------|----------|----------|----------|
| PX4040765 21 W | 545      | 60       | 75       |
| PX4040769 21W  | 545      | 60       | 75       |
| PX4040773 39W  | 1085     | 60       | 75       |
| PX4040777 39W  | 1085     | 60       | 75       |
| PX4040781 58W  | 1625     | 60       | 75       |
| PX4040785 58W  | 1625     | 60       | 75       |
| PX4040789 77W  | 2165     | 60       | 75       |
| PX4040793 77W  | 2165     | 60       | 75       |

L - Longueur

L - Largeur

H - Hauteur / Profondeur

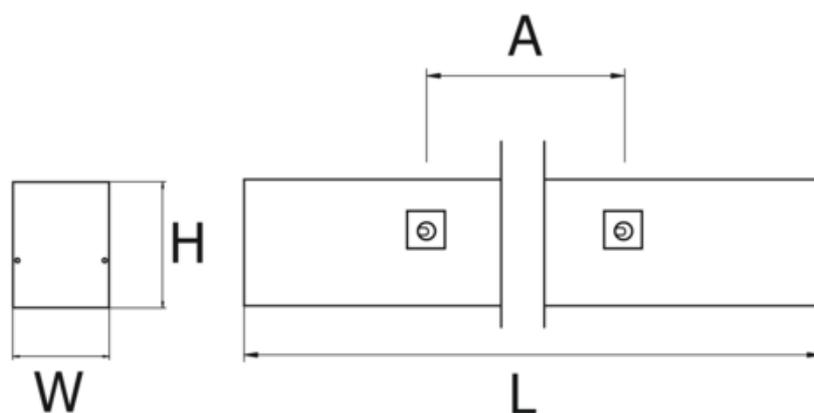

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.