


# Projecteur LED parabolique Gk 1x 1200x300 27w 3320lm 840 Par White Std

Kod Electriquo: 86636 Kod PXF: BW003.1133.840.A000 / PX2070732

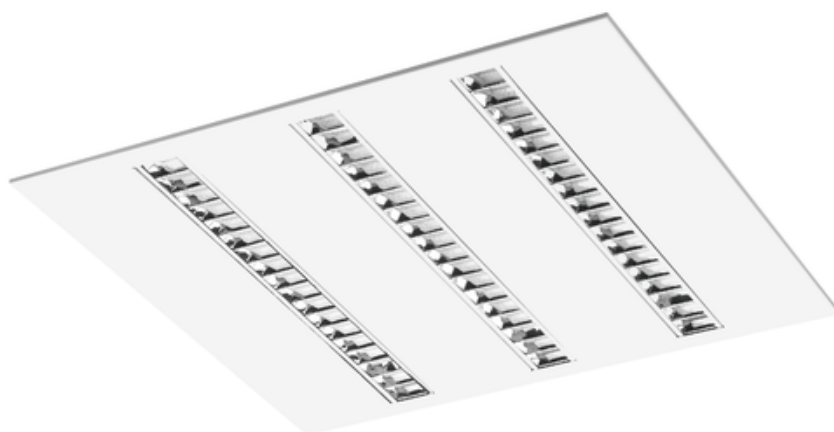

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **3320 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **5,50 kg**
- Puissance du luminaire **27 W**
- Puissance de la source lumineuse **1x25W**
- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **3320 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **5,50 kg**
- Puissance du luminaire **27 W**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Matériau raster **Aluminium**

- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame / obturateur **PAR**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,98**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**

Luminaire moderne à grille pour sources lumineuses LED, aux performances techniques et optiques élevées. Il se caractérise par un très faible coefficient d'éblouissement grâce à l'utilisation de grilles paraboliques en aluminium, ainsi que par une faible consommation d'énergie par rapport aux sources lumineuses standard. Grâce à son système optique innovant, le Paralight LED est idéal pour l'éclairage des bureaux, et plus particulièrement pour le travail sur ordinateur.

**Conception :** Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement en blanc, grille parabolique en aluminium anodisé poli, haute pureté, module LED avec diaphragme microprismatique supplémentaire.

**Montage :** Dans des plafonds suspendus G/K

**Catégorie de luminaire :** luminaire à cassette d'intérieur

**Alimentation :** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> | <b>C</b> | <b>P</b> | <b>E</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX2070711 | 12,5 596 | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| W         |          |          |          |          |          |          |
| PX2070718 | 12,5 596 | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| W         |          |          |          |          |          |          |
| PX2070725 | 25 1196  | 296      | 60       | 275      | 1175     | 70       |
| W         |          |          |          |          |          |          |
| PX2070732 | 25 1196  | 296      | 60       | 275      | 1175     | 70       |
| W         |          |          |          |          |          |          |
| PX2070739 | 12,5 596 | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| W         |          |          |          |          |          |          |
| PX2070746 | 12,5 596 | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| W         |          |          |          |          |          |          |
| PX2070801 | 12,5 596 | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| W         |          |          |          |          |          |          |
| PX2070808 | 12,5 596 | 596      | 60       | 575      | 575      | 70       |
| W         |          |          |          |          |          |          |
| PX2070815 | 25W 1196 | 296      | 60       | 275      | 1175     | 70       |
| PX2070822 | 25W 1196 | 296      | 60       | 275      | 1175     | 70       |

|                    |     |    |     |     |    |
|--------------------|-----|----|-----|-----|----|
| PX2070829 12,5 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
| W                  |     |    |     |     |    |
| PX2070836 12,5 596 | 596 | 60 | 575 | 575 | 70 |
| W                  |     |    |     |     |    |

L - Longueur


I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

C - Longueur intégrée

D - Largeur intégrée

E - Profondeur intégrée

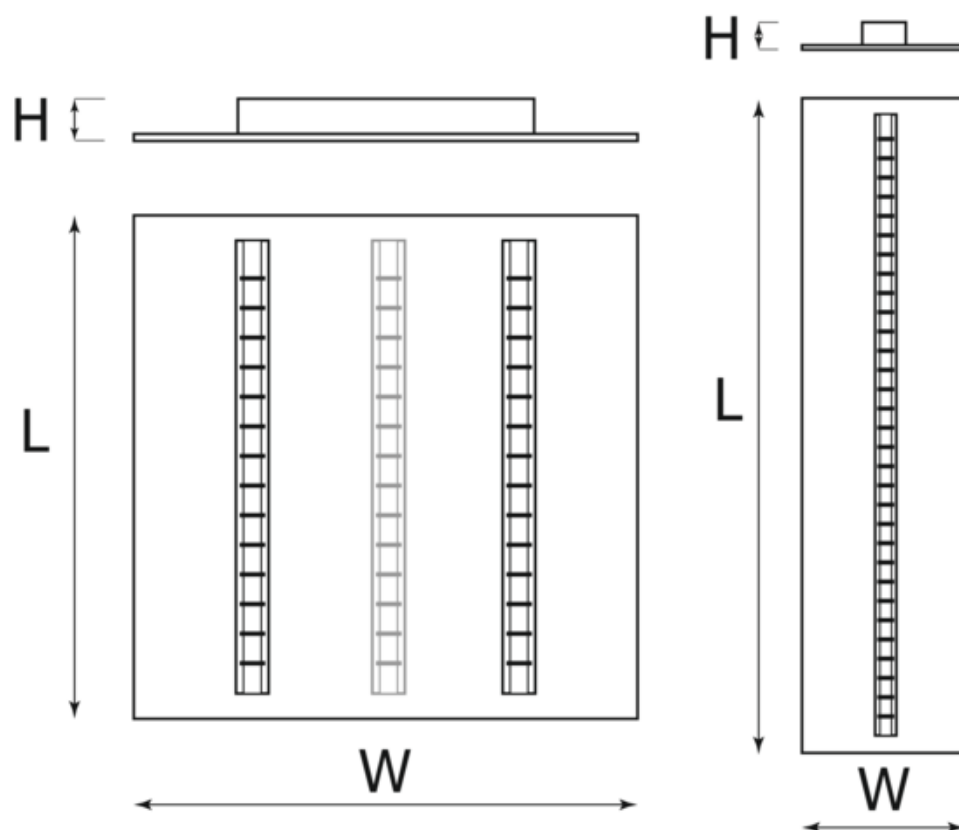

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.