Projecteur LED Sun Gk 621x621 30 W 3 610 lm 830 MPRM Blanc Standard

Kod Electriquo: 86645 Kod PXF: CN001.1122.830.A000 / PX2065901

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **2x15,5W**
- Informations **625x625**
- Flux lumineux du luminaire **3610 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **5,00 kg**
- Puissance de la source lumineuse **2x15,5W**
- Informations **625x625**
- Flux lumineux du luminaire **3610 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **5,00 kg**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Brak**
- Trame / obturateur **MPRM**

info@elektriko.pl

- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance du luminaire **31 W**
- Facteur de puissance **0,97**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- EAC **Tak**

Luminaire moderne conçu pour les sources LED à haut rendement lumineux. SUN LED se caractérise par son esthétique, sa rapidité d'installation, ses paramètres d'éclairage élevés et son faible facteur d'éblouissement UGR. SUN LED est équipé d'alimentations avec un facteur de puissance cos ϕ > 0,95. Possibilité de pilotage DALI sur demande. Ce produit est destiné à l'éclairage de bureaux, de salles de conférence et de voies de communication. Plaque microprismatique MPRM.

Installation : dans les plafonds suspendus G/K

Catégorie de luminaire : luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

info@elektriko.pl

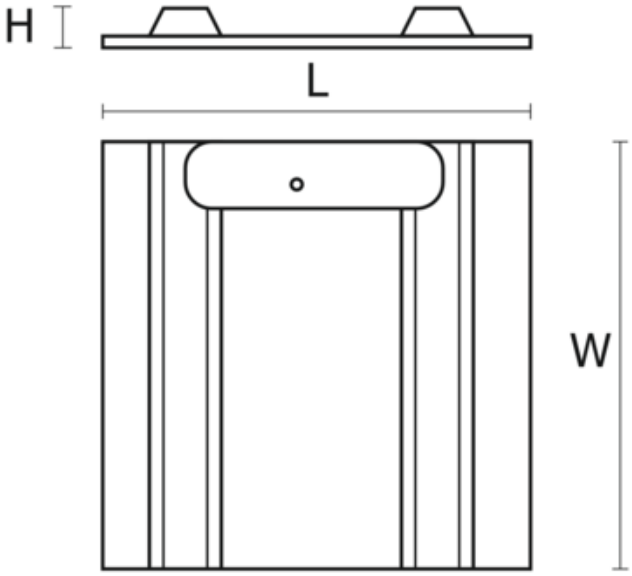

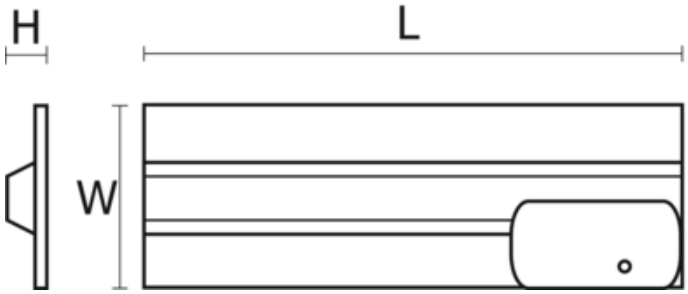

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl