Quaset Led 3x 600x600 45w 4880lm 830 Par Blanc Std

Kod Electriquo: 86653 Kod PXF: CD001.1133.830.A000 / PX4087002

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **3x14,5W**
- Informations **3x**
- Flux lumineux du luminaire **4800 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,20 kg**
- Puissance du luminaire **47 W**
- Puissance de la source lumineuse **3x14,5W**
- Informations **3x**
- Flux lumineux du luminaire **4800 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,20 kg**
- Puissance du luminaire **47 W**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau raster **Aluminium**
- Réflecteur **Matowy**

info@elektriko.pl

- Trame / obturateur **PAR-S**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **14,5W**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **70 %**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- EAC **Tak**

Luminaire LED moderne aux excellentes performances techniques et optiques, idéal pour une installation en faux plafond. Il se caractérise par des lames en aluminium disposées symétriquement, une efficacité énergétique optimale et des propriétés d'éclairage de haute qualité.

Conception : Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement en blanc, lame parabolique en aluminium satiné haute pureté.

Installation : Plafonds suspendus 600 x 600 avec structure porteuse visible ou G/K

Catégorie de luminaire : Luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

	L	I	H	C	P	E
PX4087016	14,5 W	596	596	50	580	580	60
PX4087023	14,5 W	596	596	50	580	580	60
PX4087002	14,5 W	596	596	50	580	580	60
PX4087009	14,5 W	596	596	50	580	580	60

L - Longueur
L - Largeur
H - Hauteur / profondeur
C - Longueur intégrée
D - Largeur intégrée
E - Profondeur intégrée

info@elektriko.pl

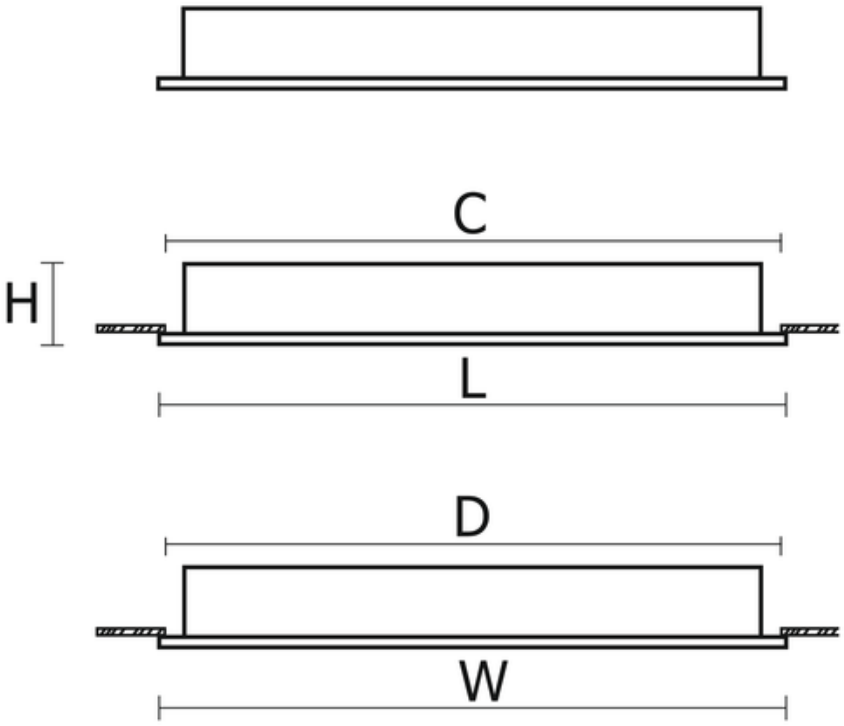

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl