

TI-str 55 Pr Plus 5k (taille)

Kod Electriquo: 86704



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Flux lumineux de la lampe [lm] **7031lm**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>=75**
- Angle du faisceau lumineux **160°**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7031lm**
- Température de couleur [K] **5000K**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>=75**
- Angle du faisceau lumineux **160°**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **322x173x93**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7065lm**
- Puissance [W] **57W**

Lampadaire LED professionnel à économie d'énergie


	TL-STREET 55 PR Plus 4K (D)	TL-STREET 55 PR Plus						
		4K DIM (D)	5K (D)	5K DIM (D)	4K (SZ)	4K DIM (SZ)	5K (SZ)	5K DIM (SZ)
Numer katalogowy	YT000004464	YT000004465	YT000002447	YT000004463	YT000004467	YT000004468	YT000003266	YT000004466
Moc oprawy, W	57				56			
Strumień LED, Lm	8 160							
Strumień oprawy, Lm	7 065				7 031			
Skuteczność Lm/W	124				125			
Kąt świecenia	120°				160°			
Typ optyki	D				SZ			
Barwa światła, K	4000	4000	5000	5000	4000	4000	5000	5000
RA / CRI	75							
Marka diody	Osram DURIS S5							
Żywotność	do 100 000 h							
Ilość diód	48							
Zasilacz	Argos							
Model zasilacza	IPC 60-700T IP65							
Zasilanie	176-264AC/250-370DC/45-65Hz							
cos φ	~ 0,98							
IP zasilacza	65							
Obudowa	aluminium anodowane							
Dyfuzor	poliwęglan							
Montaż	montaż na słupach lub wysięgnikach o średnicy Ø52mm							
IP oprawy	67							
Zakres temperatury pracy , °C	od -40° do +45°							
Klasa ochronności	1							
EEI	A++							
Gwarancja, lat	5							
Wymiary oprawy dł / szer / wys, mm	322x173x93							
Masa netto, Kg	2,3							
Wymiary opakowania dł / szer / wys, mm	470x185x100							
Pojemność, m3	0,004							
Masa brutto, Kg	2,5							
Sterowanie	-	+	-	+	-	+	-	+

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

D - standart

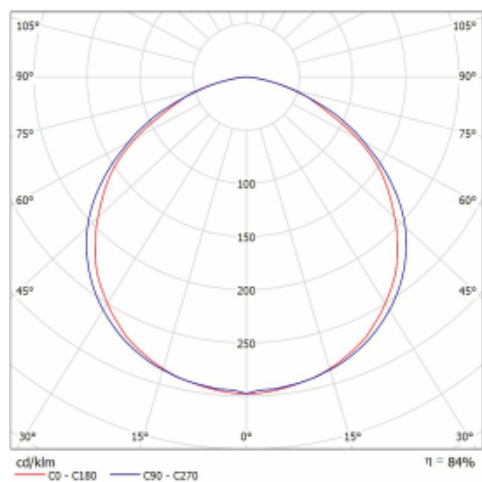

SZ- do dróg miejskich i gminnych

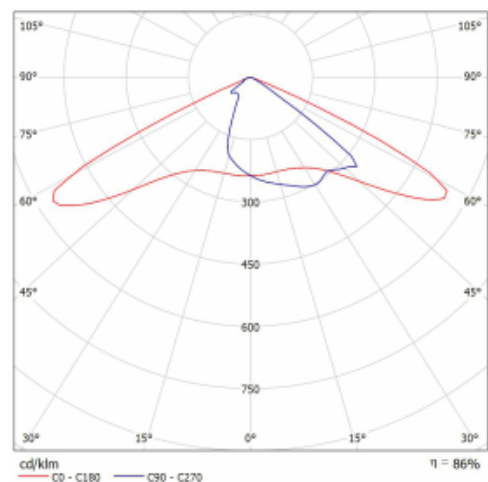

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.