

Lampe de secours Primos CLA LED

0000-PL-CL-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

Kod Electriquo: 86706 Kod Hybryd: 0000-PL-CL-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230V 50Hz**
- Connecteur électrique **4 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja ciemna)**
- Classe de protection **II**
- Température ambiante admissible **+10°C ÷ +40°C**
- Source de lumière **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Classe de protection IP **IP65**
- Batterie **Ni-Cd HT 4,8V**

Application :

Le luminaire LED PRIMOS est conçu pour baliser les voies d'évacuation et les issues de secours. C'est un luminaire directionnel.

Ce luminaire est utilisé dans les bâtiments publics et les lieux de travail. Il est compatible avec tous les systèmes proposés par Hybryd.

Boîtier :

Matériau du boîtier : plastique

Couleur du boîtier : blanc - RAL 9003


Autres couleurs disponibles sur commande spéciale

Matériau de l'abat-jour : plastique

Couleur de l'abat-jour : laiteux

PARAMÈTRE	VALEUR
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Consommation électrique	<2VA
Classe de protection	II
Classe de protection	IP 65
Source lumineuse	Module LED (source lumineuse non remplaçable)
Puissance de la source lumineuse	1 W
Durée de vie de la source lumineuse	>50 000 h
Type de batterie (selon la conception)	Ni-Cd HT
Tension de la batterie	4,8 V
Capacité de la batterie	1,0 Ah
Temps de charge de la batterie	24h
Autonomie en veille de la batterie	1h, 2h, 3h
Température ambiante	+10°C ÷ +40 °C
Connecteur réseau	4 x 0,5 μm ² (version légère) 3 x 0,5 ± 2,5 mm ² (version foncée)


Dans les notes de commande, veuillez fournir des [motifs de pictogrammes](#).

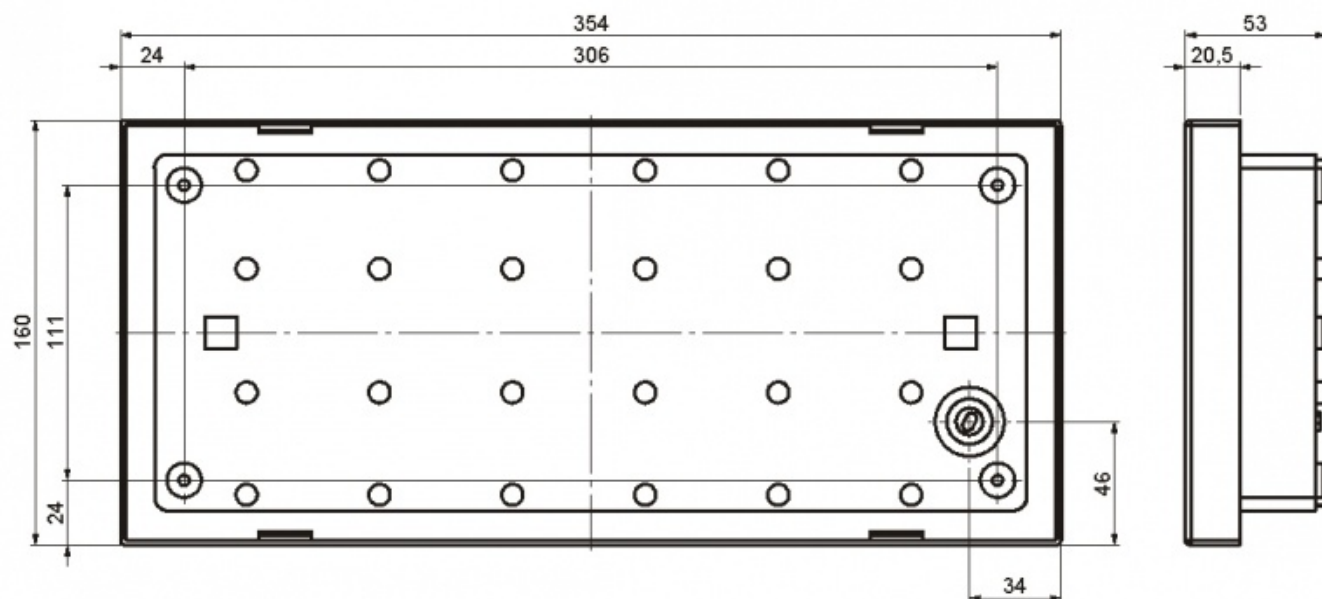

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Mocowania oprawy:

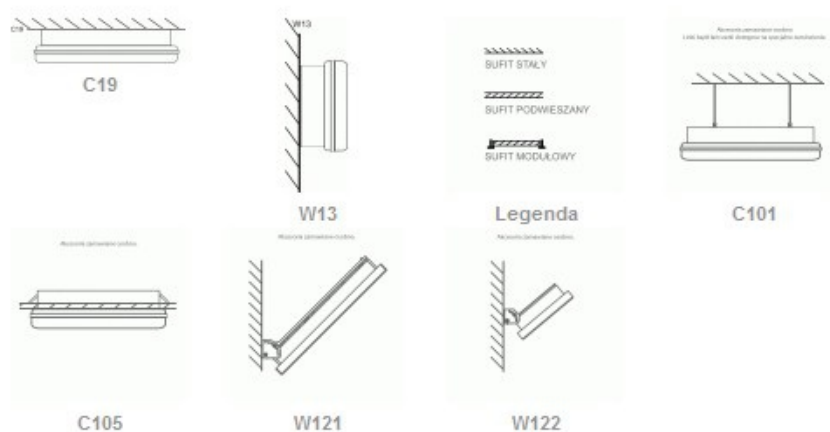

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.