

Lampe de secours Primos CLA LED

0000-PL-CL-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016

Kod Electriquo: 86706 Kod Hybryd: 0000-PL-CL-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230V 50Hz**
- Connecteur électrique **4 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja jasna) 3 x 0,5 ÷ 2,5 mm² (wersja ciemna)**
- Classe de protection **II**
- Température ambiante admissible **+10°C ÷ +40°C**
- Source de lumière **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Classe de protection **IP65**
- Batterie **Ni-Cd HT 4,8V**

Application :

Le luminaire LED PRIMOS est conçu pour baliser les voies d'évacuation et les issues de secours. C'est un luminaire directionnel.

Ce luminaire est utilisé dans les bâtiments publics et les lieux de travail. Il est compatible avec tous les systèmes proposés par Hybryd.

Boîtier :

Matériau du boîtier : plastique

Couleur du boîtier : blanc - RAL 9003

Autres couleurs disponibles sur commande spéciale

Matériau de l'abat-jour : plastique

Couleur de l'abat-jour : laiteux

PARAMÈTRE	VALEUR
Tension d'alimentation	230 V 50 Hz
Consommation	<2VA

électrique

Classe de protection II

Classe de protection IP 65

Source lumineuse Module LED (source lumineuse non remplaçable)

Puissance de la source lumineuse 1 W

Durée de vie de la source lumineuse >50 000 h

Type de batterie (selon Ni-Cd HT la conception)

Tension de la batterie 4,8 V

Capacité de la batterie 1,0 Ah

Temps de charge de la 24h

batterie

Autonomie en veille de 1h, 2h, 3h


la batterie

Température ambiante $+10^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$

Connecteur réseau 4 x 0,5 μm^2 (version légère)

3 x 0,5 $\pm$ 2,5 mm^2 (version foncée)


Dans les notes de commande, veuillez fournir des [motifs de pictogrammes](#).

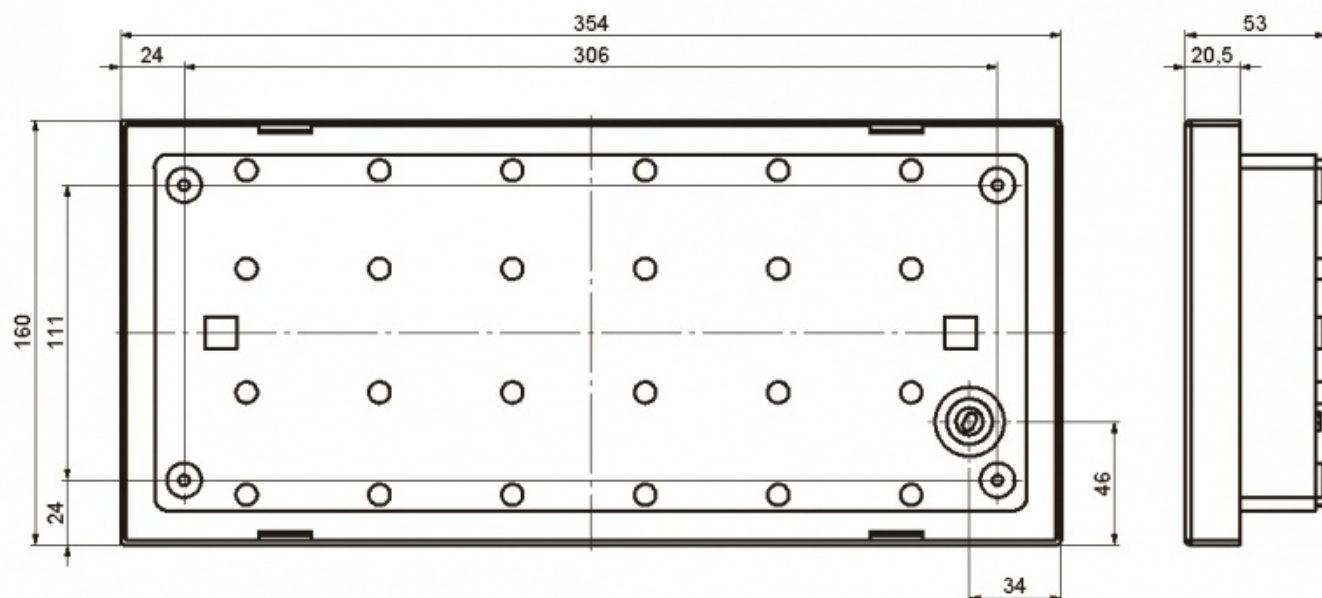

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



Mocowania oprawy:

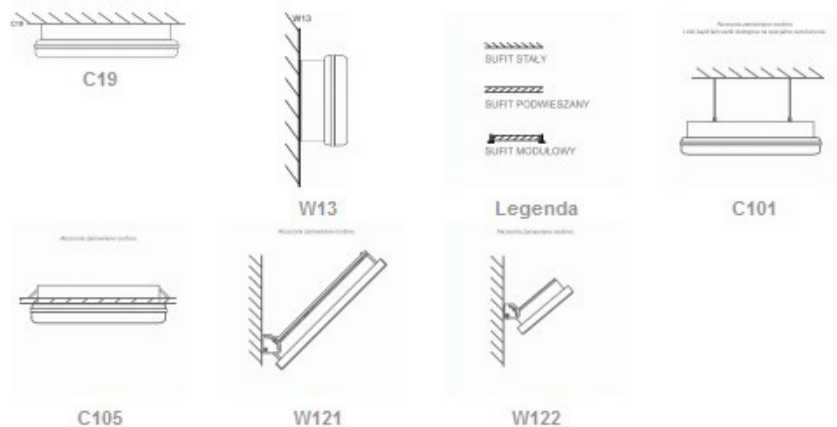

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.