

Luminaire LED Axp IP65/20 3 W 375 lm (option ouverte) 1 h se At (Luxiona)

Kod Electriquo: 86944 Kod Awex: 23AXPO3WB1SEATW



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **3W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **375lm**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny**
- couleur **biały**
- Pouvoir **3W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **375lm**
- Autonomie de la batterie **1h**

- Mode de fonctionnement **awaryjny**
- couleur **biały**
- Tension d'alimentation **220÷240VAC/50÷60HZ**
- Classe de protection **II**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP65/20**
- Méthode d'installation **podtynkowy**

Seria opraw awaryjnych AXP to najnowsza linia produktów łączących niezwykle efektywne źródła power LED z najnowocześniejszym układem optycznym, zaprojektowanym do oświetlania dróg ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych.

Oprawy z rodziny AXP cechuje przede wszystkim:

- opcja wyboru źródła światła LED z zakresu: 1W (~115lm); 3W (~280lm); 6W (~600lm);
- opcja wyboru optyki: C – do dróg ewakuacyjnych; O– do przestrzeni otwartych;
- montaż: wbudowana;
- hermetyczne wykonanie: IP65/20,

dzięki czemu znakomicie sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach projektowych

Dzięki wszystkim powyższym parametrom, oprawa AXP jest niezwykle uniwersalna, oraz efektywna co odzwierciedlają bardzo duże odległości montażowe pomiędzy oprawami:

- do 39m na drodze ewakuacyjnej;
- do 25m w przestrzeni otwartej,

które wpływają na znaczące zmniejszenie ilości niezbędnych opraw awaryjnych, a w konsekwencji kosztów instalacji oraz późniejszej eksploatacji

Oprawa może zostać skonfigurowana w dowolny sposób: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposażona w funkcję auto- testu, bądź standardowa wersja autonomiczna.

LEGENDA:

SE – zasilana nieciągle (awaryjna);

SA – zasilana ciągle (awaryjno-sieciowa); AT – autotest;

RS – system monitoringu Rubic;

FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC; CB – oprawa do systemu centralnej baterii; CBS – oprawa do centralnej baterii CBS;

ADS – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADS;

ADL – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADL;

AXNO – oprawa IP65 z soczewką do przestrzeni otwartych;

AXNC – oprawa IP65 z soczewką do dróg ewakuacyjnych;

AXENO – oprawa IP42 z soczewką do przestrzeni otwartych;


AXENC – oprawa IP42 z soczewką do dróg ewakuacyjnych;

A- wersja premium B- wersja premium+ C- wersja standard E – wersja eco

F- wersja standard CB G- wersja premium CB



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

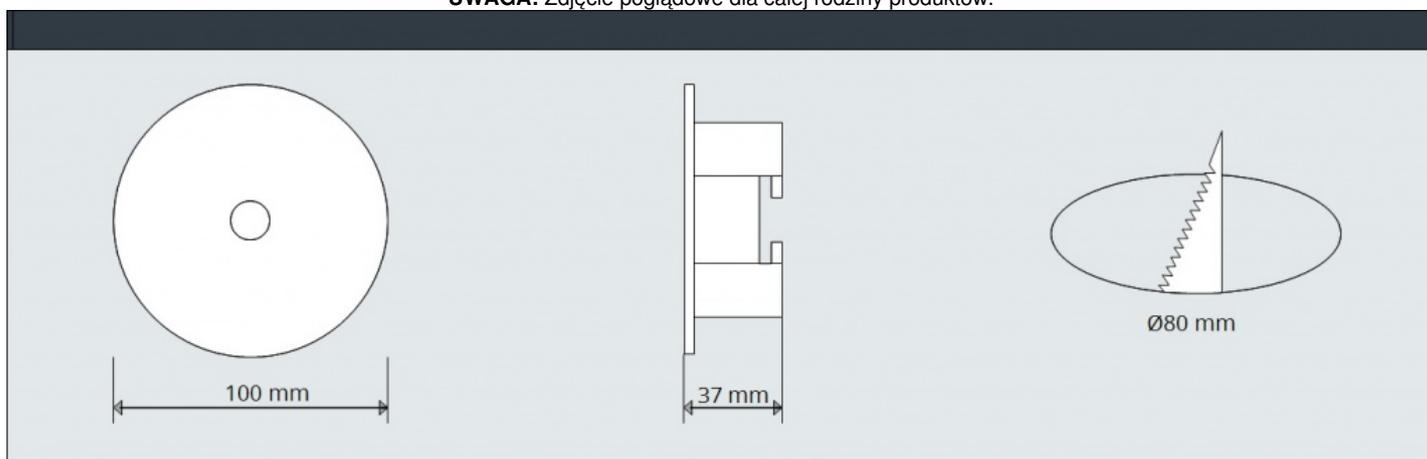

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ:

kod	moc źródła [W]			układ zasilający				czas podtrzymania [h]			tryb pracy		opcje	
	1W	3W	6W	A	B	C	E	1	2	3	SE	SA	AT	RS
AXPC	1W	3W	6W	A	B	C	E	1	2	3	SE	SA	AT	RS
AXPO	1W	3W	6W	A	B	C	E	1	2	3	SE	SA	AT	RS
AXEPC	1W	3W	6W	A	B	C	E	1	2	3	SE	SA	AT	RS
AXEPO	1W	3W	6W	A	B	C	E	1	2	3	SE	SA	AT	RS

KONFIGURACJA OPRAWY DO SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII:

kod	moc źródła [W]			układ zasilający		system	opcje		
	1W	3W	6W	F	G		CBS	ADS	ADL
AXPC	1W	3W	6W	F	G	CB	CBS	ADS	ADL
AXPO	1W	3W	6W	F	G	CB	CBS	ADS	ADL
AXEPC	1W	3W	6W	F	G	CB	CBS	ADS	ADL
AXEPO	1W	3W	6W	F	G	CB	CBS	ADS	ADL

KONFIGURACJA OPRAWY DO SYSTEMU FZLV:

kod	moc źródła [W]		system
AXPC	1W	3W	FZLV
AXPO	1W	3W	FZLV
AXEPC	1W	3W	FZLV
AXEPO	1W	3W	FZLV

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.