Alimentation L600 LED 18s/840 Wt060c

Kod Electriquo: 89831 Kod Philips: 8710163360072

Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **15W**
- Flux lumineux initial **1800lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- câblage traversant **brak**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910293**
- Poids net (pièces) **0.600kg**

info@elektriko.pl

- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Poliwęglan**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +30°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **0.29A**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **611mm**
- Hauteur totale **59mm**
- Largeur totale **69mm**
- Puissance d'entrée initiale **15W**
- Flux lumineux initial **1800lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- câblage traversant **brak**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910293**
- Poids net (pièces) **0.600kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Poliwęglan**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +30°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **0.29A**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **611mm**
- Hauteur totale **59mm**
- Largeur totale **69mm**

Appareil hermétique WT060c

info@elektriko.pl

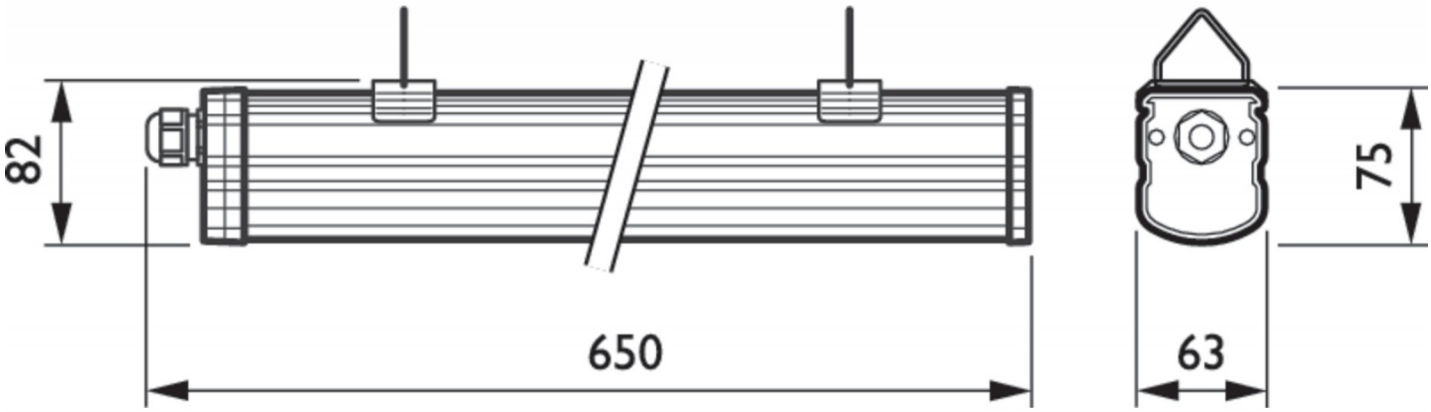

WT060C L600 LED18S/840

1 x 1800 lm

Polar intensity diagram

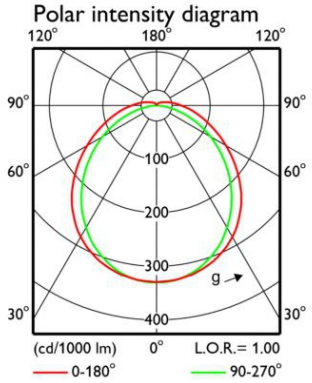

Quantity estimation diagram

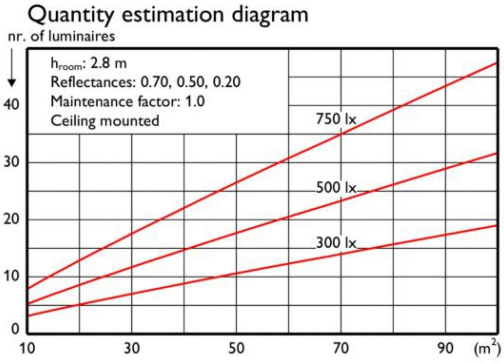

UGR diagram

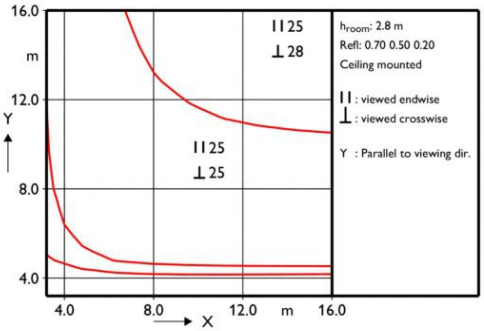

Light output ratio	1.00
Service upward	0.05
Service downward	0.95
CIE flux code	46 76 92 95 100
S/H ratio crosswise	max. 1.6
lengthwise	max. 1.6
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	25
UTE71-121:	0.95E + 0.05T

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.47	0.45	0.46	0.45	0.44	0.37	0.36	0.31	0.35	0.31	0.28
0.80	0.57	0.54	0.56	0.54	0.53	0.45	0.44	0.39	0.43	0.39	0.36
1.00	0.66	0.61	0.64	0.62	0.60	0.53	0.51	0.46	0.50	0.46	0.43
1.25	0.74	0.68	0.72	0.69	0.67	0.60	0.58	0.53	0.57	0.52	0.49
1.50	0.81	0.73	0.78	0.75	0.72	0.65	0.63	0.59	0.62	0.58	0.54
2.00	0.90	0.81	0.87	0.83	0.79	0.73	0.71	0.67	0.69	0.66	0.62
2.50	0.97	0.85	0.93	0.88	0.84	0.79	0.77	0.73	0.74	0.71	0.68
3.00	1.01	0.89	0.98	0.92	0.87	0.83	0.80	0.77	0.78	0.75	0.71
4.00	1.07	0.93	1.03	0.97	0.91	0.87	0.85	0.82	0.82	0.80	0.76
5.00	1.11	0.95	1.07	1.00	0.94	0.91	0.88	0.85	0.85	0.83	0.79

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	12425	12452	13822
50.0	11620	11664	13110
55.0	10809	10861	12320
60.0	9993	9997	11483
65.0	9254	9168	10503
70.0	8569	8377	9363
75.0	8035	7678	7932
80.0	7646	7074	6049
85.0	7405	6486	3599
90.0	7393	5142	413

(cd/m2)

LVW2213600

2017-04-26

info@elektriko.pl