

Alimentation WT060C Led36s/840 TW1 L1200

Kod Electriquo: 89834 Kod Philips: 8718699380120




Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **36W**
- Flux lumineux initial **3600lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- câblage traversant **TW1**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910296**
- Poids net (pièces) **1.100kg**

- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Poliwęglan**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +30 °C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau de la source lumineuse - °
- Courant de démarrage **0.29A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **100lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1275mm**
- Hauteur totale **75mm**
- Largeur totale **63mm**
- Longueur **1200mm**
- Puissance d'entrée initiale **36W**
- Flux lumineux initial **3600lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- câblage traversant **TW1**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910296**
- Poids net (pièces) **1.100kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Poliwęglan**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **-20 do +30 °C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Angle du faisceau de la source lumineuse - °
- Courant de démarrage **0.29A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **100lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1275mm**
- Hauteur totale **75mm**
- Largeur totale **63mm**
- Longueur **1200mm**


Appareil hermétique WT060c

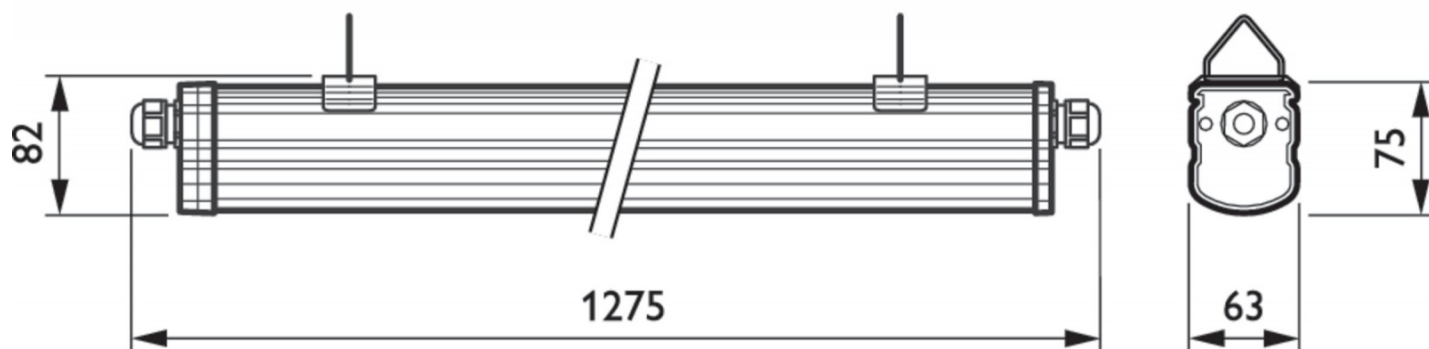

WT060C L1200 LED36S/840

1 x 3600 lm

Polar intensity diagram

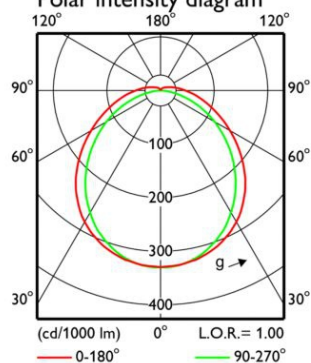


Light output ratio 1.00
Service upward 0.05
Service downward 0.95

CIE flux code 46 76 92 95 100

S/H ratio crosswise max. 1.6
lengthwise max. 1.6

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 25
UTE71-121: 0.95E + 0.05T

Quantity estimation diagram

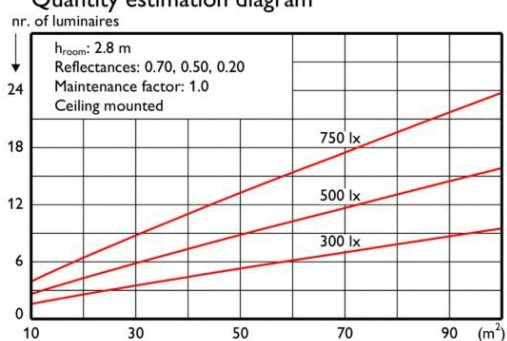


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)									
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
0.60	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10
1.00	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
1.25	0.47	0.45	0.46	0.45	0.44	0.37	0.36	0.31	0.35	0.31
1.50	0.57	0.54	0.56	0.54	0.53	0.45	0.44	0.39	0.43	0.39
1.75	0.66	0.61	0.64	0.62	0.60	0.53	0.51	0.46	0.50	0.46
2.00	0.74	0.68	0.72	0.69	0.67	0.60	0.58	0.53	0.57	0.52
2.50	0.81	0.73	0.78	0.75	0.72	0.65	0.63	0.59	0.62	0.58
3.00	0.90	0.81	0.87	0.83	0.79	0.73	0.71	0.67	0.69	0.66
4.00	0.97	0.85	0.93	0.88	0.84	0.79	0.77	0.73	0.74	0.71
5.00	1.01	0.89	0.98	0.92	0.87	0.83	0.80	0.77	0.78	0.75
	1.07	0.93	1.03	0.97	0.91	0.87	0.85	0.82	0.82	0.80
	1.11	0.95	1.07	1.00	0.94	0.91	0.88	0.85	0.85	0.83

Ceiling mounted

UGR diagram

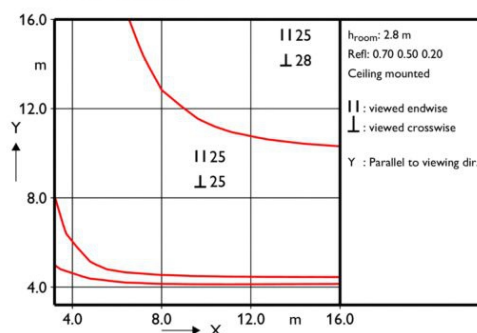

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	12447	12600	14088
50.0	11641	11820	13405
55.0	10828	11024	12647
60.0	10010	10167	11846
65.0	9271	9347	10907
70.0	8584	8565	9815
75.0	8049	7879	8439
80.0	7660	7298	6614
85.0	7418	6743	4213
90.0	7407	5416	826

(cd/m²)

LVW2213600

2017-04-26