

Alimentation WT120C LED40S/840 TW1 WEC L1200

Kod Electriquo: 89837 Kod Philips: 8718699163174



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **32W**
- Flux lumineux initial **4000lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910500459301**

- Poids net (pièces) **1.530kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Poliwęglan**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **-20 do +35 °C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **12A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **125lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Z fakturą**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1332mm**
- Hauteur totale **96mm**
- Largeur totale **87mm**
- Puissance d'entrée initiale **32W**
- Flux lumineux initial **4000lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910500459301**
- Poids net (pièces) **1.530kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Poliwęglan**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **-20 do +35 °C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **12A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **125lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Z fakturą**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1332mm**
- Hauteur totale **96mm**
- Largeur totale **87mm**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Nombre de sources lumineuses **1 [1 pc]**
- Température de couleur **4000 [4000 K]**
- Source lumineuse remplaçable **Nie [Nie]**
- Transformateur/alimentation électrique **PSU [Power supply unit]**
- Alimentation incluse **Tak [Tak]**
- Classe de protection **CLI [Safety class I]**
- Classe de protection IP **IP65 [Pyłoszczelny i wodoodporny]**
- Classe de protection IK **IK08 [5 J vandal-protected]**
- Ombre **PC [Poliwęglanowy]**
- Couleur **GR [Szary]**
- Dimmable **Nie [Nie]**
- Connexion **PIP [Push-in connector and pull relief]**

- Température ambiante **-20 to +35 °C [-20 to +35 °C]**
- Test du fil incandescent **850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s]**
- Indice d'inflammabilité **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Durée de vie L90F50 **30000 hr**
- Durée de vie L70F50 **50000 hr**
- Indice de rendu des couleurs **> 80 [> 80]**
- Correspondance des couleurs avec écart type **5 [5]**
- Tension d'alimentation **220-240 V [220 to 240 V]**
- Fréquence de ligne **50-60 Hz [50 to 60 Hz]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**
- Matériau du corps **PC [Polycarbonate]**
- Matériau optique **PC [Polycarbonate]**
- Matériau de l'abat-jour **PC [Polycarbonate]**

CoreLine Waterproof — oczywisty wybór wśród technologii LED

- Oszczędność energii do 50% w porównaniu ze świetłówkami TL-D
- Niezawodna bezobsługowa technologia LED
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych wodoodpornych opraw pod względem wydajności, elastyczności montażu i długości


Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy LED CoreLine Waterproof mogą zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy ze świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Charakterystyka urządzenia

- Niezawodna zintegrowana technologia LED gwarantująca bezobsługową i wieloletnią eksploatację
- Może zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy do świetlówek TL-D o mocy 18–58 W
- Szeroki kąt rozsyłu światła
- Klosz z elementem optycznym zapewnia komfort świetlny
- Wieszak sufitowy i haki zwieszakowe w zestawie; przykręcenie zaczepów montażowych dodatkowymi śrubami pozwala uzyskać odporność na zniszczenia


Aplikacje/Zastosowania

- Parkingi, garaże
- Magazyny
- Oświetlenie ogólne

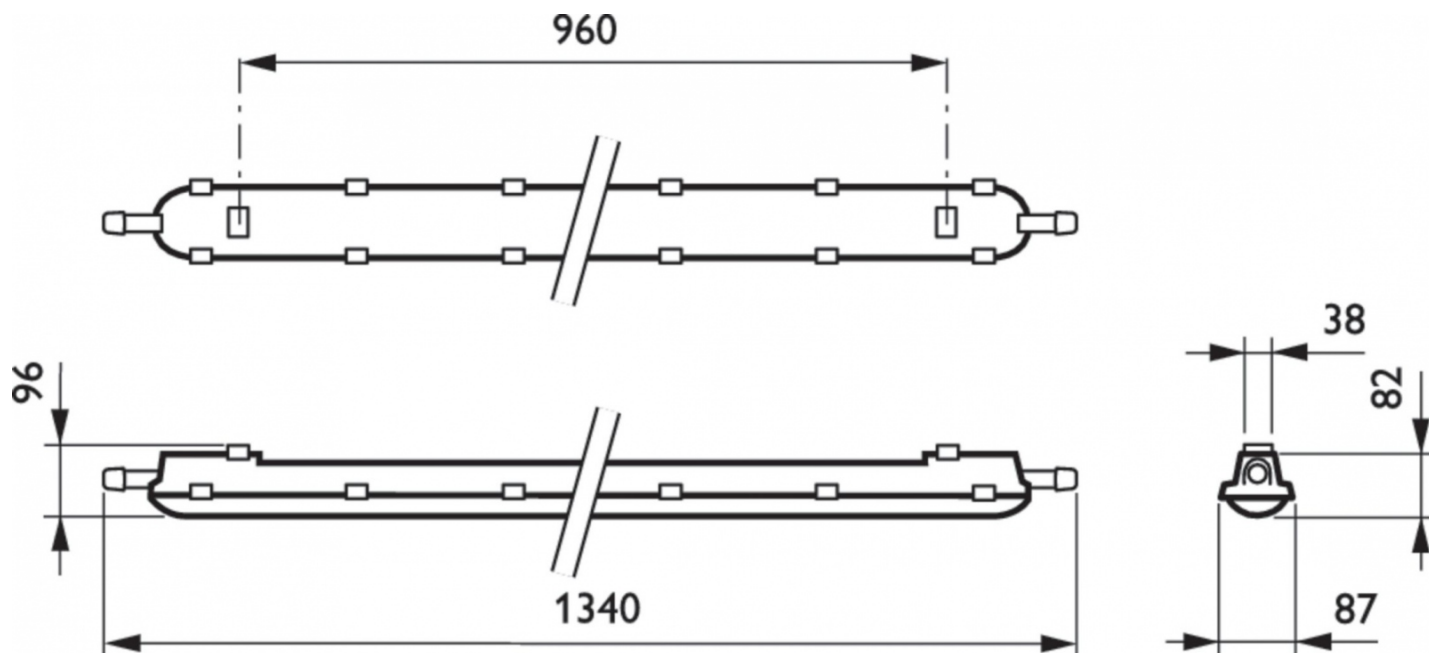

WT120C L1200 1xLED40S/840

1 x 4000 lm

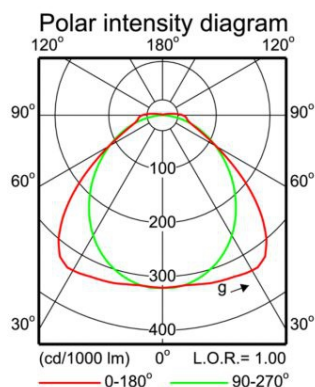


Light output ratio 1.00
Service upward 0.03
Service downward 0.97

CIE flux code 48 81 95 97 100

S/H ratio crosswise max. 1.8
lengthwise max. 1.7


UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 24
UTE71-121: 0.97D + 0.03T

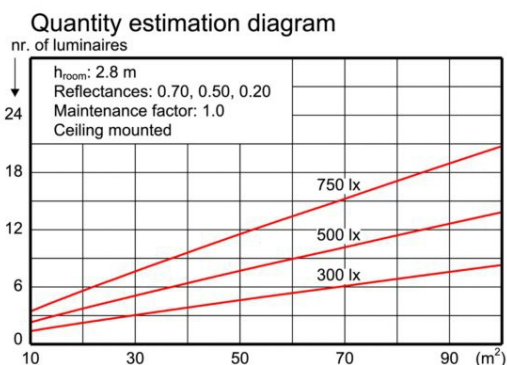

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70
0.60	0.48	0.46	0.47	0.46	0.45	0.38	0.37	0.32	0.36	0.32	0.30	0.48	0.46	0.47	0.46	0.45
0.80	0.59	0.55	0.58	0.56	0.55	0.47	0.46	0.41	0.45	0.41	0.38	0.59	0.55	0.58	0.56	0.55
1.00	0.68	0.63	0.66	0.64	0.62	0.55	0.54	0.49	0.53	0.48	0.46	0.68	0.63	0.66	0.64	0.62
1.25	0.77	0.70	0.75	0.72	0.69	0.62	0.61	0.56	0.60	0.56	0.53	0.77	0.70	0.75	0.72	0.69
1.50	0.83	0.75	0.81	0.77	0.74	0.68	0.67	0.62	0.65	0.61	0.58	0.83	0.75	0.81	0.77	0.74
2.00	0.93	0.83	0.90	0.86	0.82	0.76	0.75	0.71	0.73	0.70	0.67	0.93	0.83	0.90	0.86	0.82
2.50	0.99	0.88	0.96	0.91	0.86	0.82	0.80	0.76	0.78	0.75	0.72	0.99	0.88	0.96	0.91	0.86
3.00	1.04	0.91	1.01	0.95	0.90	0.85	0.83	0.80	0.82	0.79	0.76	1.04	0.91	1.01	0.95	0.90
4.00	1.10	0.95	1.06	0.99	0.93	0.90	0.88	0.85	0.86	0.84	0.80	1.10	0.95	1.06	0.99	0.93
5.00	1.13	0.97	1.09	1.02	0.96	0.93	0.91	0.88	0.88	0.86	0.83	1.13	0.97	1.09	1.02	0.96

Ceiling mounted

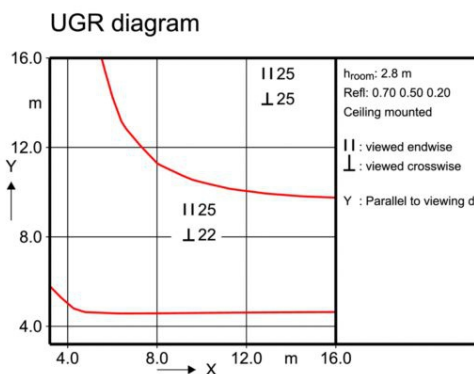

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	11513	13116	10739
50.0	9784	12288	10185
55.0	7873	10564	9613
60.0	6193	8374	9070
65.0	4980	6256	8554
70.0	4212	4655	8003
75.0	3885	3710	7259
80.0	4025	3239	6056
85.0	4533	3205	4114
90.0	4982	3601	4740

(cd/m²)

LVW1837800

2015-09-08