

Alimentation WT120C LED60S/840 TW1 WEC L1500

Kod Electriquo: 89839 Kod Philips: 8718699163198



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **48W**
- Flux lumineux initial **6000lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910500459303**

- Poids net (pièces) **1.820kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Poliwęglan**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **-20 do +35 °C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **29A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **125lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Z fakturą**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1612mm**
- Hauteur totale **96mm**
- Largeur totale **87mm**
- Puissance d'entrée initiale **48W**
- Flux lumineux initial **6000lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910500459303**
- Poids net (pièces) **1.820kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK08 [IK08]**
- Matériau du boîtier **Poliwęglan**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **-20 do +35 °C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **29A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **125lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Z fakturą**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1612mm**
- Hauteur totale **96mm**
- Largeur totale **87mm**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Nombre de sources lumineuses **1 [1 pc]**
- Température de couleur **4000 [4000 K]**
- Source lumineuse remplaçable **Nie [Nie]**
- Transformateur/alimentation électrique **PSU [Power supply unit]**
- Alimentation incluse **Tak [Tak]**
- Classe de protection **CLI [Safety class I]**
- Classe de protection IP **IP65 [Pyłoszczelny i wodoodporny]**
- Classe de protection IK **IK08 [5 J vandal-protected]**
- Ombre **PC [Poliwęglanowy]**
- Couleur **GR [Szary]**
- Dimmable **Nie [Nie]**
- Connexion **PIP [Push-in connector and pull relief]**

- Température ambiante **-20 to +35 °C [-20 to +35 °C]**
- Test du fil incandescent **850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s]**
- Indice d'inflammabilité **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Durée de vie L90F50 **30000 hr**
- Durée de vie L70F50 **50000 hr**
- Indice de rendu des couleurs **> 80 [> 80]**
- Correspondance des couleurs avec écart type **5 [5]**
- Tension d'alimentation **220-240 V [220 to 240 V]**
- Fréquence de ligne **50-60 Hz [50 to 60 Hz]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**
- Matériau du corps **PC [Polycarbonate]**
- Matériau optique **PC [Polycarbonate]**
- Matériau de l'abat-jour **PC [Polycarbonate]**

CoreLine Waterproof — oczywisty wybór wśród technologii LED

- Oszczędność energii do 50% w porównaniu ze świetłówkami TL-D
- Niezawodna bezobsługowa technologia LED
- Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych wodoodpornych opraw pod względem wydajności, elastyczności montażu i długości


Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy LED CoreLine Waterproof mogą zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy ze świetłówkami. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Charakterystyka urządzenia

- Niezawodna zintegrowana technologia LED gwarantująca bezobsługową i wieloletnią eksploatację
- Może zastępować tradycyjne wodoodporne oprawy do świetlówek TL-D o mocy 18–58 W
- Szeroki kąt rozsyłu światła
- Klosz z elementem optycznym zapewnia komfort świetlny
- Wieszak sufitowy i haki zwieszakowe w zestawie; przykręcenie zaczepów montażowych dodatkowymi śrubami pozwala uzyskać odporność na zniszczenia


Aplikacje/Zastosowania

- Parkingi, garaże
- Magazyny
- Oświetlenie ogólne

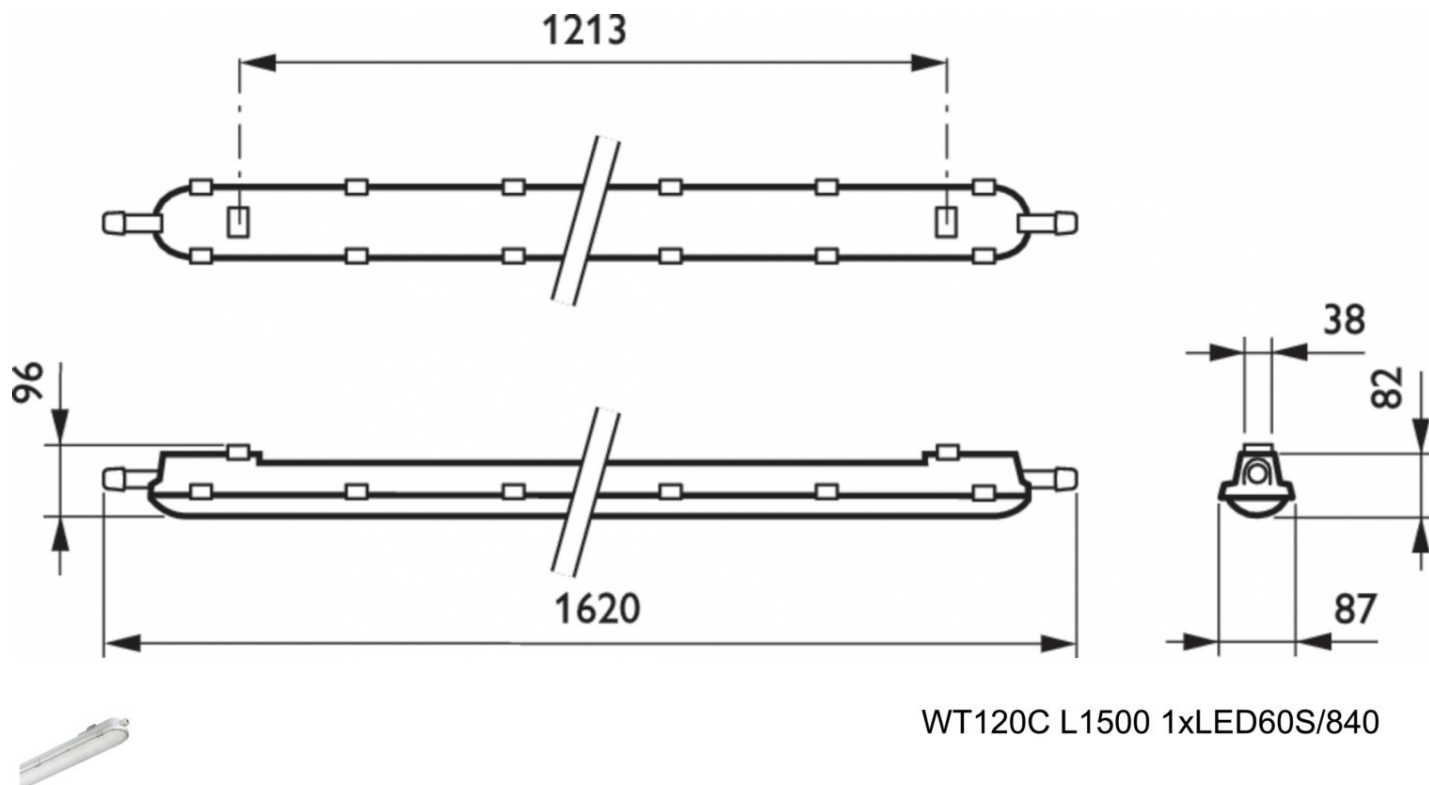

WT120C L1500 1xLED60S/840

1 x 6000 lm

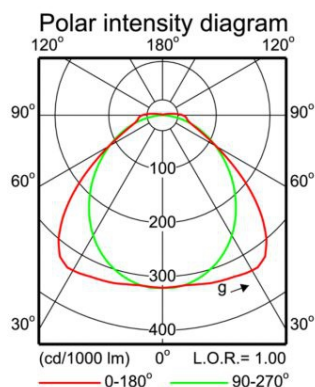


Light output ratio 1.00
Service upward 0.03
Service downward 0.97

CIE flux code 48 81 95 97 100

S/H ratio crosswise max. 1.8
lengthwise max. 1.7


UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 25
UTE71-121: 0.97D + 0.03T

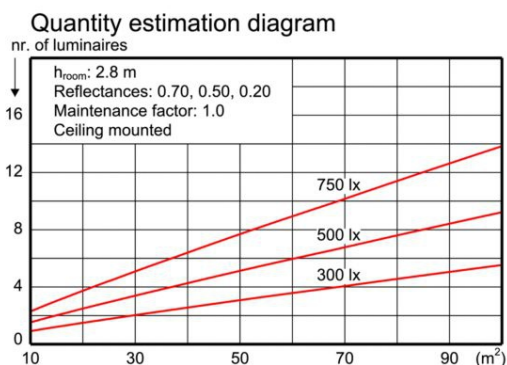

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70
0.60	0.48	0.46	0.47	0.46	0.45	0.38	0.37	0.32	0.36	0.32	0.30	0.48	0.46	0.47	0.46	0.45
0.80	0.59	0.55	0.58	0.56	0.55	0.47	0.46	0.41	0.45	0.41	0.38	0.59	0.55	0.58	0.56	0.55
1.00	0.68	0.63	0.66	0.64	0.62	0.55	0.54	0.49	0.53	0.48	0.46	0.68	0.63	0.66	0.64	0.62
1.25	0.77	0.70	0.75	0.72	0.69	0.62	0.61	0.56	0.60	0.56	0.53	0.77	0.70	0.75	0.72	0.69
1.50	0.83	0.75	0.81	0.77	0.74	0.68	0.67	0.62	0.65	0.61	0.58	0.83	0.75	0.81	0.77	0.74
2.00	0.93	0.83	0.90	0.86	0.82	0.76	0.75	0.71	0.73	0.70	0.67	0.93	0.83	0.90	0.86	0.82
2.50	0.99	0.88	0.96	0.91	0.86	0.82	0.80	0.76	0.78	0.75	0.72	0.99	0.88	0.96	0.91	0.86
3.00	1.04	0.91	1.01	0.95	0.90	0.85	0.83	0.80	0.82	0.79	0.76	1.04	0.91	1.01	0.95	0.90
4.00	1.10	0.95	1.06	0.99	0.93	0.90	0.88	0.85	0.86	0.84	0.80	1.10	0.95	1.06	0.99	0.93
5.00	1.13	0.97	1.09	1.02	0.96	0.93	0.91	0.88	0.88	0.86	0.83	1.13	0.97	1.09	1.02	0.96

Ceiling mounted

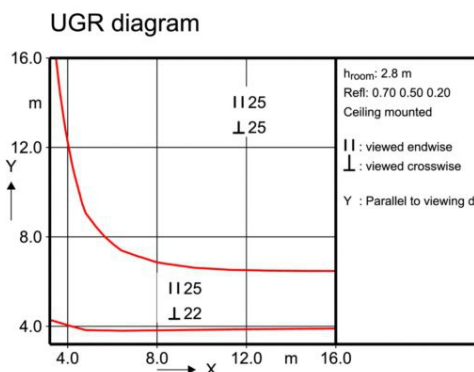

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	14024	16012	13131
50.0	11918	15007	12463
55.0	9590	12906	11774
60.0	7543	10235	11121
65.0	6066	7650	10503
70.0	5130	5697	9848
75.0	4733	4544	8963
80.0	4903	3972	7525
85.0	5522	3937	5197
90.0	6069	4438	7110

(cd/m²)

LVW1837800

2015-09-08