Sp140p Led38s/840 Psd Pi5 Sm2 L1135

Kod Electriquo: 89845 Kod Philips: 8718699380212



Dane techniczne:


- Puissance d'entrée initiale **40W**
- Flux lumineux initial **3800lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP40 [Ochrona przed przewodami]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **912401483007**
- Poids net (pièces) **2.700kg**
- Fonction de gradation **tak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSD [jednostka zasilająca z interfejsem DALI]**

info@elektriko.pl

- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **+10 do +40°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **22A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **90lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1135mm**
- Hauteur totale **78mm**
- Largeur totale **60mm**
- Puissance d'entrée initiale **40W**
- Flux lumineux initial **3800lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP40 [Ochrona przed przewodami]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **912401483007**
- Poids net (pièces) **2.700kg**
- Fonction de gradation **tak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSD [jednostka zasilająca z interfejsem DALI]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **+10 do +40°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **22A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **90lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1135mm**
- Hauteur totale **78mm**
- Largeur totale **60mm**

SP140P

info@elektriko.pl

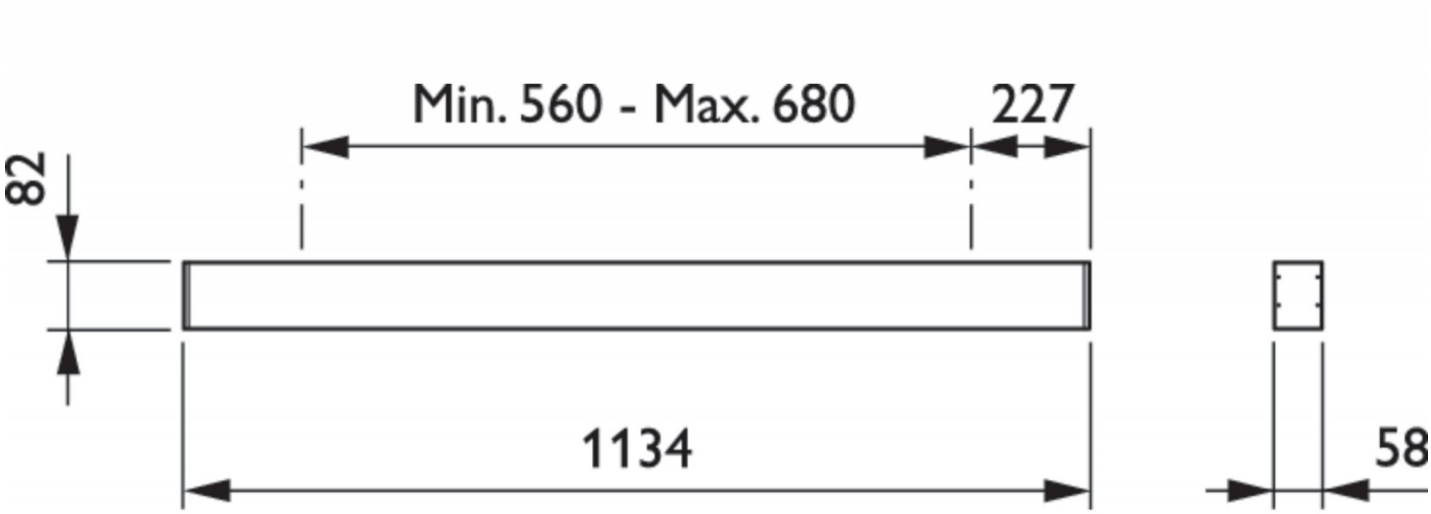

info@elektriko.pl