Ampoule LED Tforce HPL ND 48-33 W E27 740 CFL

Kod Electriquo: 89855 Kod Philips: 8718696686966



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001296402**
- Poids net (pièces) **0.350kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **4800lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **4800lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**

info@elektriko.pl

- Puissance (nominale) (nom) **33W**
- Courant de la lampe (nom.) **165mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **33-125W**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **145.45lm/W**
- Puissance équivalente en watts **125W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **brak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **80°C**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **360°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **33kWh**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **929001296402**
- Poids net (pièces) **0.350kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **4800lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **4800lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **33W**
- Courant de la lampe (nom.) **165mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.9**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **33-125W**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **145.45lm/W**
- Puissance équivalente en watts **125W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **brak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **80°C**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **360°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **33kWh**

Informations sur la famille

Les lampes LED Philips TrueForce offrent une solution LED simple et rapide à amortir pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (DHI). Ces lampes offrent les avantages d'économie d'énergie et de durabilité du remplacement des DHI par des LED pour un faible investissement initial, ce qui permet des économies immédiates. Avec la taille et la distribution lumineuse appropriées, les clients peuvent facilement adapter les lampes LED TrueForce à leurs systèmes existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans avoir à remplacer les luminaires ni à compromettre les performances d'éclairage.

Principales caractéristiques

Haute efficacité énergétique

Longue durée de vie de 50 000 heures

info@elektriko.pl

La taille et la distribution lumineuse appropriées permettent un remplacement direct

Léger


Protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV

Applications

Solutions LED urbaines : parcs, places

Voies publiques : rues, chemins

Lieux publics — parkings, pôles de transport

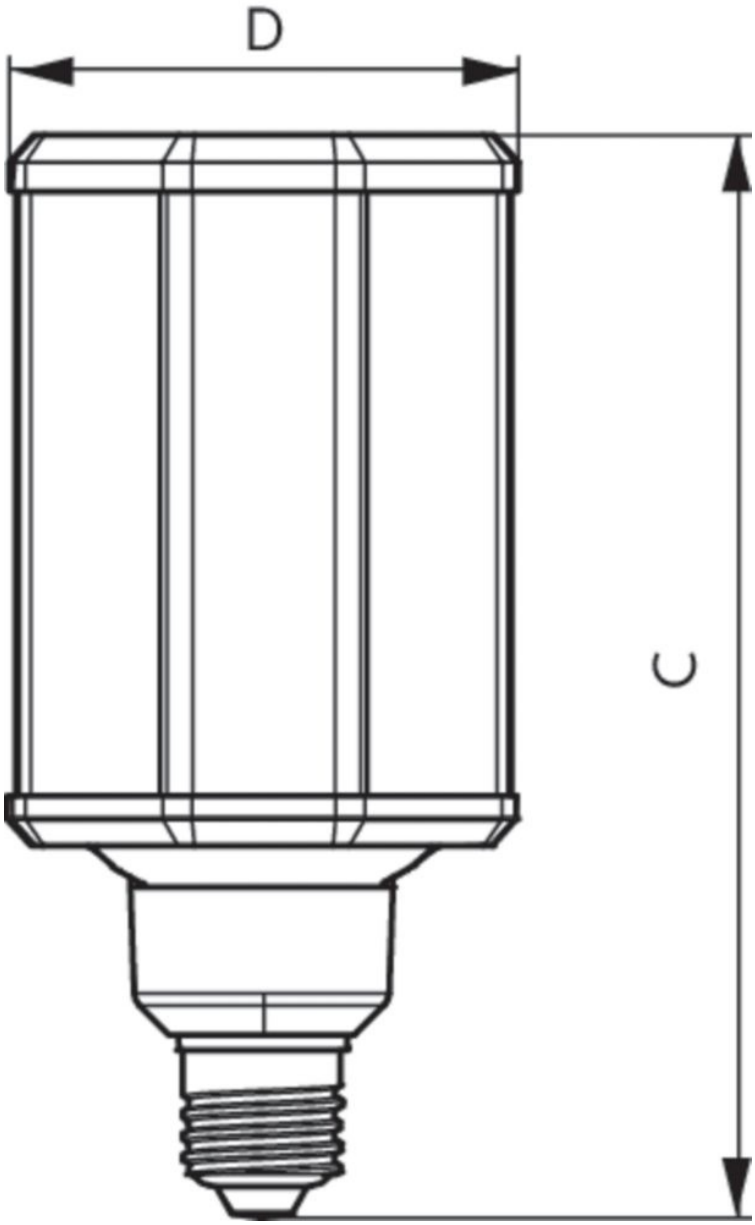


info@elektriko.pl


TForce LED HIL ND 33-125W E27 740 CL 929001296400

1 x 4800 lm


Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio	1.00
Service upward	0.51
Service downward	0.49
CIE flux code	12 36 66 49 100
UGRcen (4Hx8H, 0.25H)	29

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.20	0.16	0.12	0.12	0.09	0.03
0.80	0.40	0.38	0.36	0.35	0.34	0.26	0.21	0.17	0.17	0.13	0.06
1.00	0.47	0.44	0.43	0.41	0.40	0.32	0.26	0.21	0.20	0.16	0.08
1.25	0.55	0.50	0.49	0.47	0.46	0.38	0.31	0.26	0.24	0.20	0.11
1.50	0.60	0.55	0.55	0.52	0.50	0.42	0.35	0.30	0.28	0.23	0.13
2.00	0.69	0.62	0.63	0.60	0.57	0.49	0.41	0.36	0.33	0.29	0.17
2.50	0.76	0.67	0.68	0.65	0.61	0.55	0.45	0.41	0.37	0.33	0.20
3.00	0.80	0.70	0.73	0.68	0.65	0.59	0.49	0.44	0.40	0.36	0.23
4.00	0.87	0.75	0.79	0.74	0.70	0.64	0.54	0.50	0.44	0.41	0.26
5.00	0.92	0.79	0.83	0.77	0.73	0.68	0.57	0.54	0.47	0.44	0.29

Ceiling mounted


Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	22082	22082	22082	22082	22082	22082	22082
50.0	23690	23690	23690	23690	23690	23690	23690
55.0	25216	25216	25216	25216	25216	25216	25216
60.0	26692	26692	26692	26692	26692	26692	26692
65.0	28113	28113	28113	28113	28113	28113	28113
70.0	29478	29478	29478	29478	29478	29478	29478
75.0	30819	30819	30819	30819	30819	30819	30819
80.0	32125	32125	32125	32125	32125	32125	32125
85.0	33390	33390	33390	33390	33390	33390	33390
90.0	34653	34653	34653	34653	34653	34653	34653


(cd/m²)

SL24818

2016-12-19

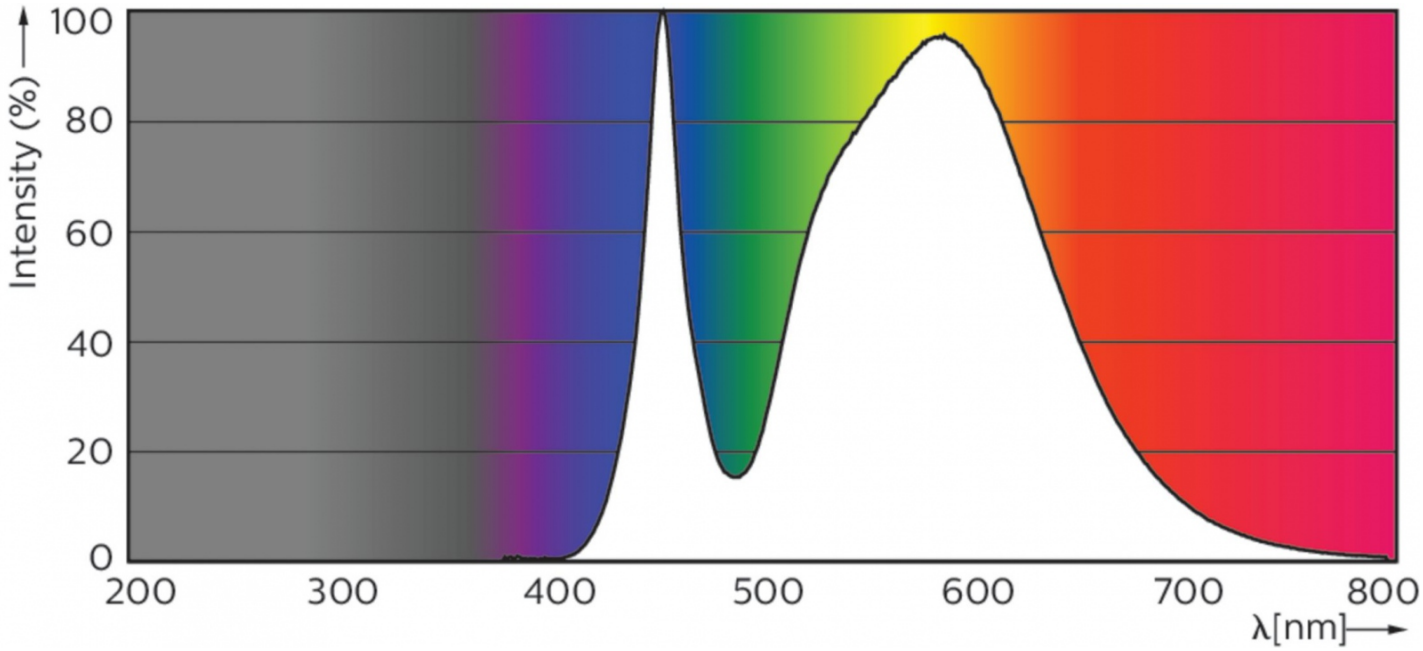

info@elektriko.pl

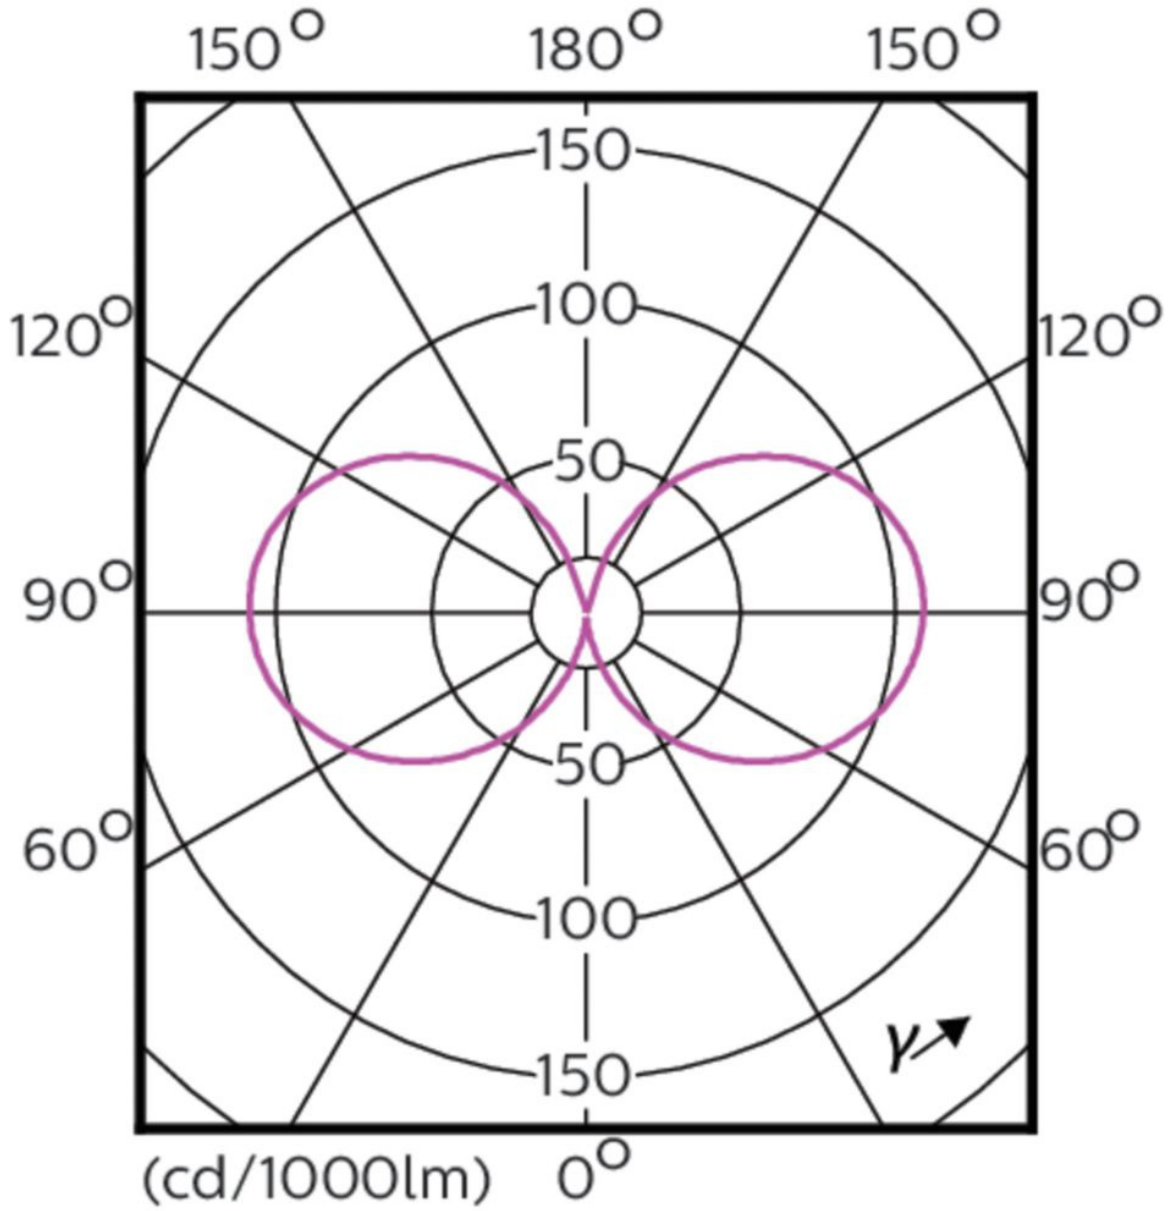

info@elektriko.pl