# Sm134v Led27s/830 Psu W60l60 Nuit

Kod Electriquo: 89865 Kod Philips: 8718699348526



**Dane techniczne:**

- Puissance d'entrée initiale **28.5W**
- Flux lumineux initial **2700lm**
- couleur de la source lumineuse **830 barwa ciepło-biała**
- Type d'optique **WB [ szeroki rozsył]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [ Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910925864811**
- Poids net (pièces) **4.000kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [ jednostka zasilająca]**



info@elektriko.pl

- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [ IK02]**
- Matériau du boîtier **Stal**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **+10 do +40°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **14A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **95lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Z fakturą**
- Température de couleur corrélée initiale **3000K**
- Longueur totale **600mm**
- Hauteur totale **47mm**
- Largeur totale **600mm**
- Puissance d'entrée initiale **28.5W**
- Flux lumineux initial **2700lm**
- couleur de la source lumineuse **830 barwa ciepło-biała**
- Type d'optique **WB [ szeroki rozsył]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [ Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910925864811**
- Poids net (pièces) **4.000kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [ jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [ IK02]**
- Matériau du boîtier **Stal**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **+10 do +40°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **14A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **95lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Z fakturą**
- Température de couleur corrélée initiale **3000K**
- Longueur totale **600mm**
- Hauteur totale **47mm**
- Largeur totale **600mm**

## Informations sur la gamme de produits

Aujourd'hui, les clients recherchent des solutions d'éclairage alliant une lumière de haute qualité, une faible consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits pour la quasi-totalité des bâtiments neufs et rénovés. Les nouveaux modules LED CoreLine pour montage en surface peuvent remplacer les luminaires des systèmes d'éclairage général. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance des luminaires a été simplifié au maximum.

## Caractéristiques principales

Technologie LED intégrée

Corps fin


Suspensions incluses

Également disponible en version encastrée pour une installation dans les faux plafonds


info@elektriko.pl

## Applications

Éclairage général

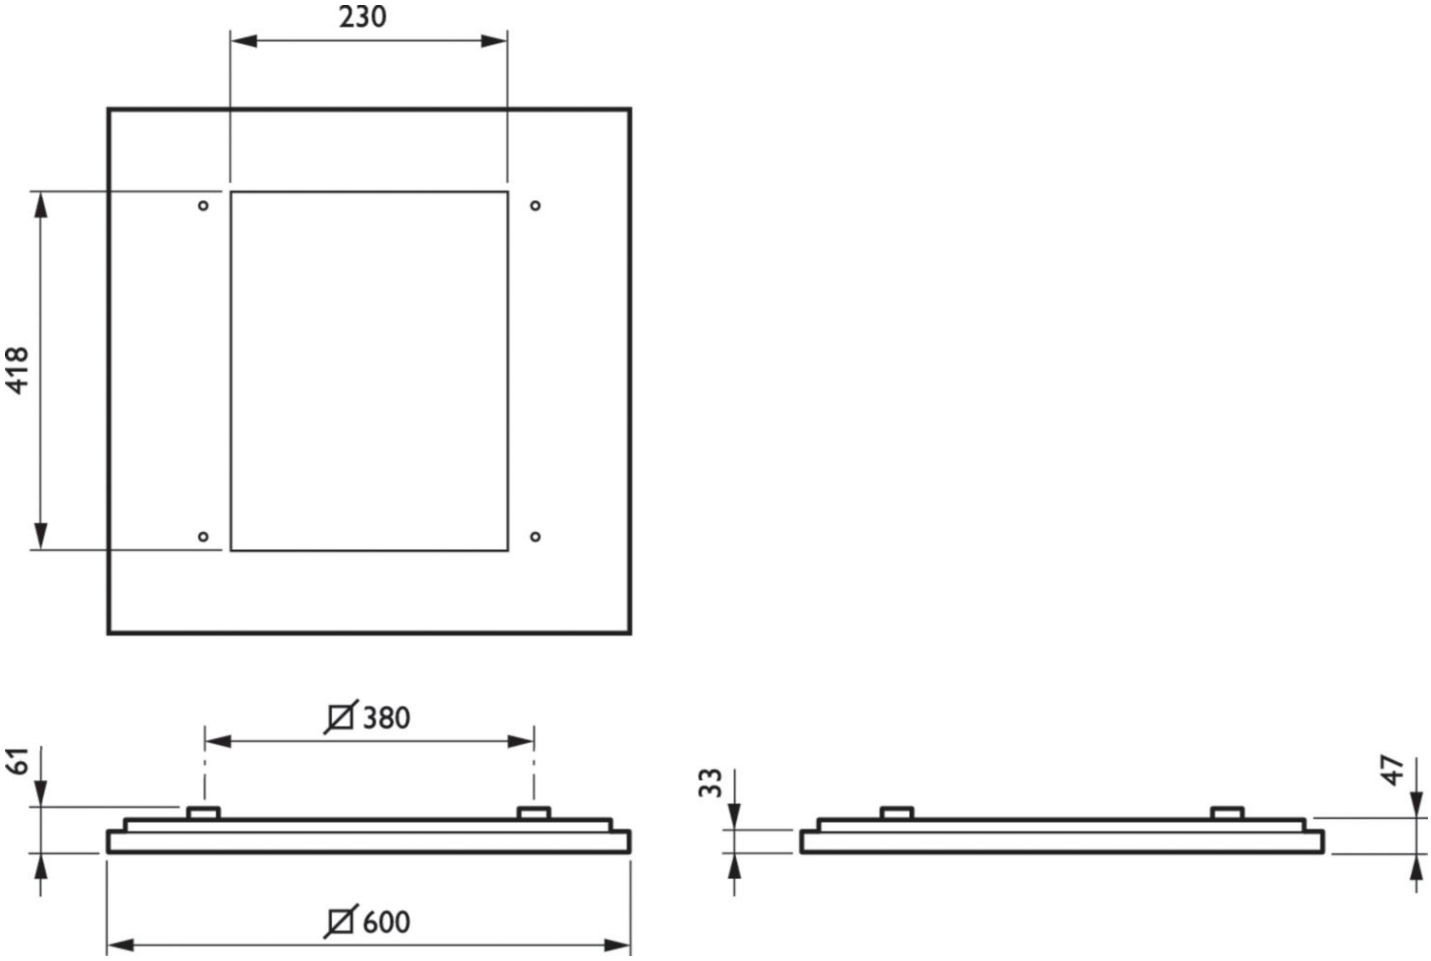



info@elektriko.pl