

# Ampoule LED Sm134v 27s/840 Psd W20l120 Nuit

Kod Electriquo: 89866 Kod Philips: 8718699348786



### Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale 26.5W
- Flux lumineux initial 2700lm
- couleur de la source lumineuse 840 barwa biała neutralna
- Type d'optique WB [ szeroki rozsył]
- Tension d'entrée 220-240V
- Code de classe d'étanchéité IP IP20 [ Ochrona przed dotknięciem palcem]
- Numérateur Nombre de colis dans l'emballage extérieur 1
- Numéro de matériel (12NC) 910925864837
- Poids net (pièces) 3.400kg

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



- Fonction de gradation tak
- Alimentation/module de puissance/transformateur PSD [ jednostka zasilająca z interfejsem DALI]
- Comprend une alimentation électrique tak
- Fréquence d'entrée 50 do 60Hz
- Code de résistance aux chocs mécaniques IK02 [ IK02]
- Matériau du boîtier Stal
- Indice de rendu des couleurs initial ≥80
- Plage de température ambiante +10 do +40°C
- Source lumineuse remplaçable brak
- Courant de démarrage 14.7A
- Efficacité initiale du luminaire LED 102Im/W
- Finition abat-jour/lentille Z faktura
- Température de couleur corrélée initiale 4000K
- Longueur totale 1170mm
- Hauteur totale 47mm
- Largeur totale 197mm
- Puissance d'entrée initiale 26.5W
- Flux lumineux initial 2700lm
- couleur de la source lumineuse 840 barwa biała neutralna
- Type d'optique WB [ szeroki rozsył]
- Tension d'entrée 220-240V
- Code de classe d'étanchéité IP IP20 [ Ochrona przed dotknieciem palcem]
- Numérateur Nombre de colis dans l'emballage extérieur 1
- Numéro de matériel (12NC) 910925864837
- Poids net (pièces) 3.400kg
- Fonction de gradation tak
- Alimentation/module de puissance/transformateur PSD [ jednostka zasilająca z interfejsem DALI]
- Comprend une alimentation électrique tak
- Fréquence d'entrée 50 do 60Hz
- Code de résistance aux chocs mécaniques IK02 [ IK02]
- Matériau du boîtier Stal
- Indice de rendu des couleurs initial ≥80
- Plage de température ambiante +10 do +40°C
- Source lumineuse remplaçable brak
- Courant de démarrage 14.7A
- Efficacité initiale du luminaire LED 102Im/W
- Finition abat-jour/lentille Z fakturą
- Température de couleur corrélée initiale 4000K
- Longueur totale 1170mm
- Hauteur totale 47mm
- Largeur totale 197mm

#### Informations sur la gamme de produits

Aujourd'hui, les clients recherchent des solutions d'éclairage alliant une lumière de haute qualité, une faible consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits pour la quasi-totalité des bâtiments neufs et rénovés. Les nouveaux modules LED CoreLine pour montage en surface peuvent remplacer les luminaires des systèmes d'éclairage général. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance des luminaires a été simplifié au maximum.

#### Caractéristiques principales

Technologie LED intégrée

Corps fin


Suspensions incluses



Également disponible en version encastrée pour une installation dans les faux plafonds

## **Applications**

Éclairage général

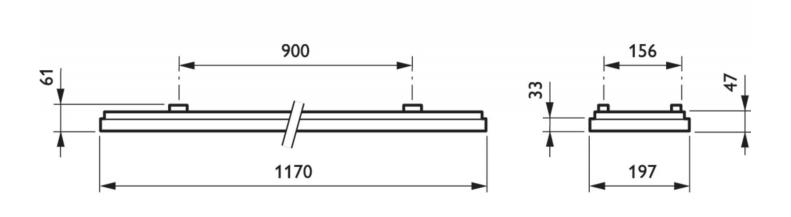

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl