

Rc140b Led38s/840 Psd Vpc Pi5 L1150

Kod Electriquo: 89942 Kod Philips: 8718699380236



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale 40W
- Flux lumineux initial 3800lm
- couleur de la source lumineuse 840 barwa biała neutralna
- Type d'optique brak [-]
- Tension d'entrée 220-240V
- Code de classe d'étanchéité IP IP40 [Ochrona przed przewodami]
- Numérateur Nombre de colis dans l'emballage extérieur 4
- Numéro de matériel (12NC) 912401483009
- Poids net (pièces) 2.800kg
- Fonction de gradation tak
- Alimentation/module de puissance/transformateur PSD [jednostka zasilająca z interfejsem DALI]

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl




- Comprend une alimentation électrique tak
- Fréquence d'entrée 50 do 60Hz
- Code de résistance aux chocs mécaniques IK02 [IK02]
- Matériau du boîtier Aluminium
- Indice de rendu des couleurs initial ≥80
- Plage de température ambiante +10 do +40°C
- Source lumineuse remplaçable brak
- Courant de démarrage 22A
- Efficacité initiale du luminaire LED 90lm/W
- Finition abat-jour/lentille Mleczny
- Configuration du boîtier PCV [wersja do sufitów kartonowo gipsowych]
- Température de couleur corrélée initiale 4000K
- Longueur totale 1150mm
- Hauteur totale 83mm
- Largeur totale 75mm
- Puissance d'entrée initiale 40W
- Flux lumineux initial 3800lm
- couleur de la source lumineuse 840 barwa biała neutralna
- Type d'optique brak [-]
- Tension d'entrée 220-240V
- Code de classe d'étanchéité IP IP40 [Ochrona przed przewodami]
- Numérateur Nombre de colis dans l'emballage extérieur 4
- Numéro de matériel (12NC) 912401483009
- Poids net (pièces) 2.800kg
- Fonction de gradation tak
- Alimentation/module de puissance/transformateur PSD [jednostka zasilająca z interfejsem DALI]
- Comprend une alimentation électrique tak
- Fréquence d'entrée 50 do 60Hz
- Code de résistance aux chocs mécaniques IK02 [IK02]
- Matériau du boîtier Aluminium
- Indice de rendu des couleurs initial ≥80
- Plage de température ambiante +10 do +40°C
- Source lumineuse remplaçable brak
- Courant de démarrage 22A
- Efficacité initiale du luminaire LED 90lm/W
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Configuration du boîtier PCV [wersja do sufitów kartonowo gipsowych]
- Température de couleur corrélée initiale 4000K
- Longueur totale 1150mm
- Hauteur totale 83mm
- Largeur totale 75mm

Appareil encastré Rc140b

Strona 2 z 3 info@elektriko.pl



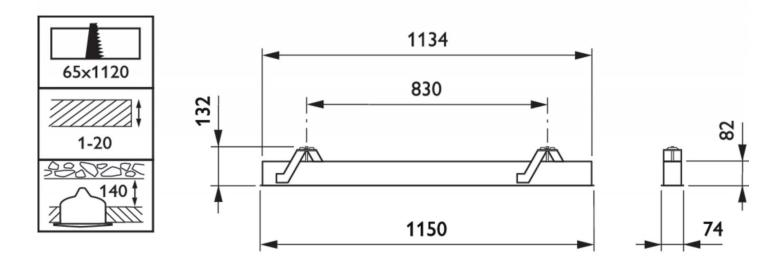

Strona 3 z 3 info@elektriko.pl