RC125Z SMB W30L120

Kod Electriquo: 89957 Kod Philips: 8718696073322

Dane techniczne:

- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **910930031218**
- Poids net (pièces) **1.240kg**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Couleur des accessoires **WH**
- Longueur totale **1212mm**
- Hauteur totale **52mm**
- Largeur totale **312mm**

info@elektriko.pl

- Matériel **ALU**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **910930031218**
- Poids net (pièces) **1.240kg**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Couleur des accessoires **WH**
- Longueur totale **1212mm**
- Hauteur totale **52mm**
- Largeur totale **312mm**
- Matériel **ALU**

Informations sur la gamme de produits

Aujourd'hui, pour la quasi-totalité des bâtiments neufs et rénovés, les clients recherchent des solutions d'éclairage offrant une lumière de haute qualité, une faible consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits. Les nouveaux modules de panneaux LED CoreLine peuvent remplacer les luminaires fonctionnels dans les systèmes d'éclairage général. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance des luminaires a été simplifié au maximum.

Caractéristiques principales

Technologie LED intégrée

Forme élancée - hauteur de produit réduite pour les faux plafonds

Choix entre deux températures de couleur : 3 000 et 4 000 K

Versions (OC) conformes aux normes d'éclairage pour les bureaux (UGR 19) également disponibles

Applications

Éclairage général :

Bureaux

Commerces

Établissements de santé

info@elektriko.pl

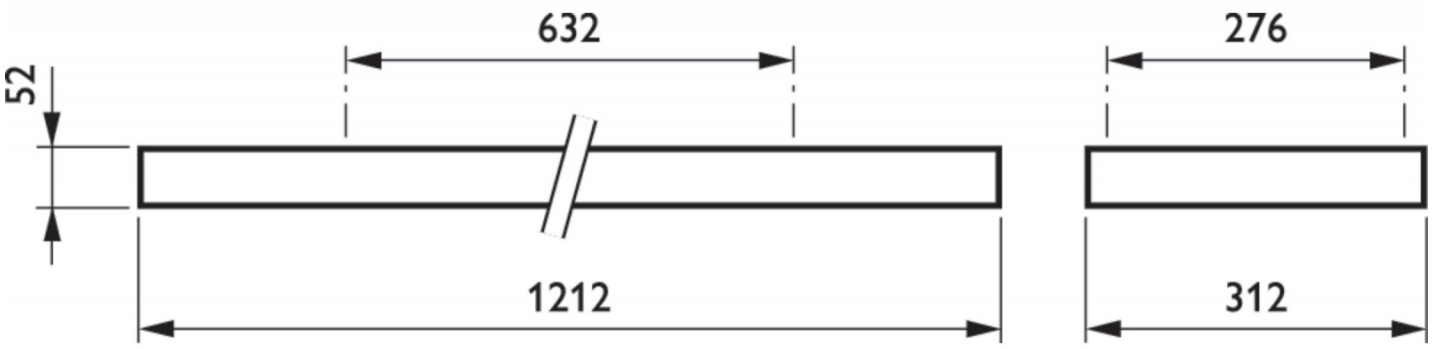

info@elektriko.pl