Mas Ledtube Hf 1200mm Ho 26w 840 T5

Kod Electriquo: 89969 Kod Philips: 8718696705292

Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001338402**
- Poids net (pièces) **0.155kg**
- Poignée **G5 [G5]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **3900lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **3900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **700mA**
- Courant de la lampe (min) **450mA**
- Tension (nominale) **50-60V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **31kWh**

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001338402**
- Poids net (pièces) **0.155kg**
- Poignée **G5 [G5]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **50000h**
- Flux lumineux (nom.) **3900lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **3900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **26W**
- Fonction de gradation **brak**

info@elektriko.pl

- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- B50L70 **50000h**
- Température ambiante (max) **45°C**
- Température ambiante (min) **-20°C**
- Température de stockage (max) **65°C**
- Température de stockage (min) **-40°C**
- Longueur du produit **1200mm**
- Produit économe en énergie **tak**
- Courant de la lampe (max.) **700mA**
- Courant de la lampe (min) **450mA**
- Tension (nominale) **50-60V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **31kWh**

Informations sur la gamme de produits

Le nouveau Philips Master LEDtube Mains T5 simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vous soucier de la technologie de driver. Sa conception unique permet une installation dans des luminaires directement branchés au secteur. Son utilisation est très simple. Sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube Mains T5 constitue une excellente alternative aux tubes fluorescents classiques. Il offre un excellent rapport qualité-prix, des économies d'énergie importantes et des coûts de maintenance réduits.

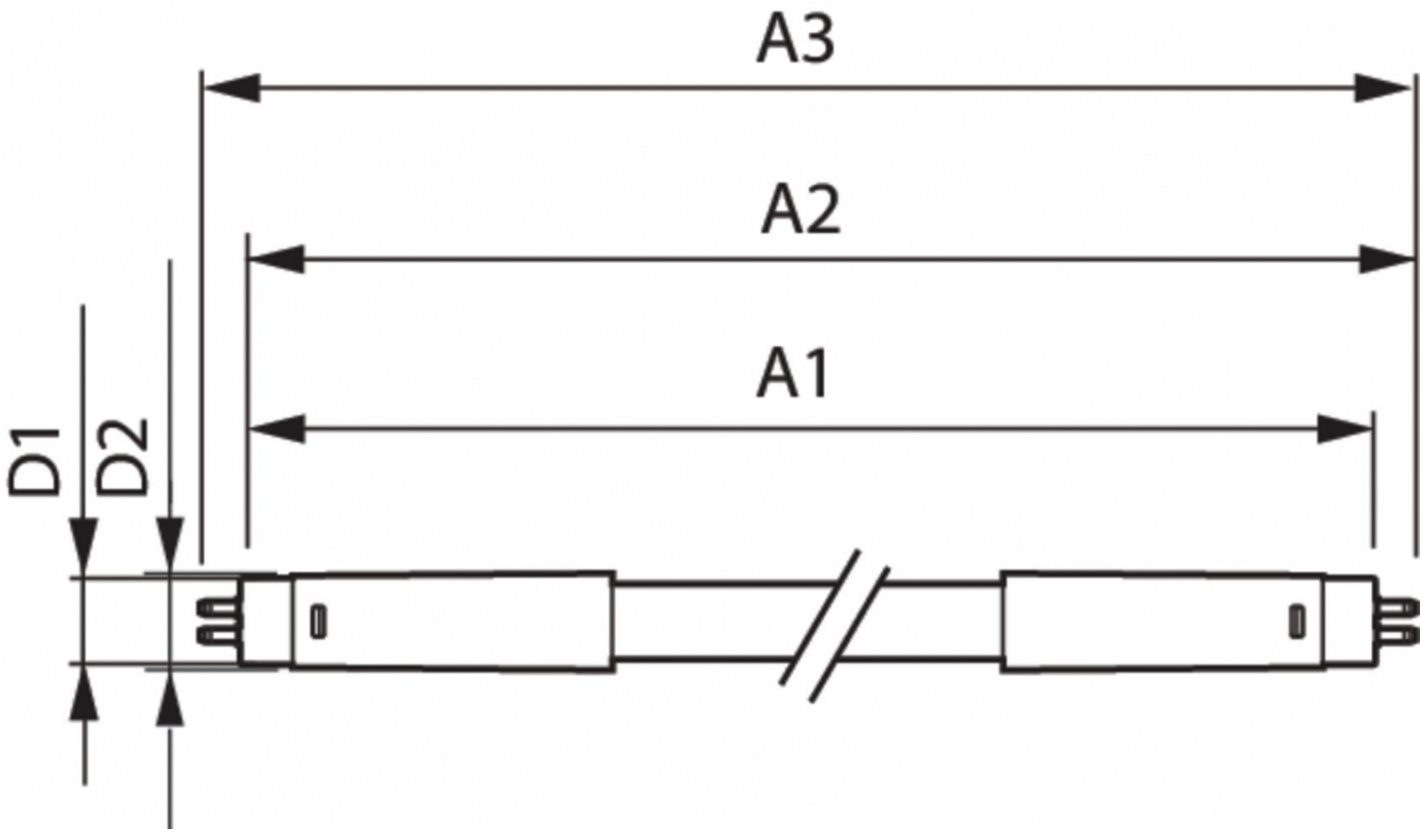

info@elektriko.pl

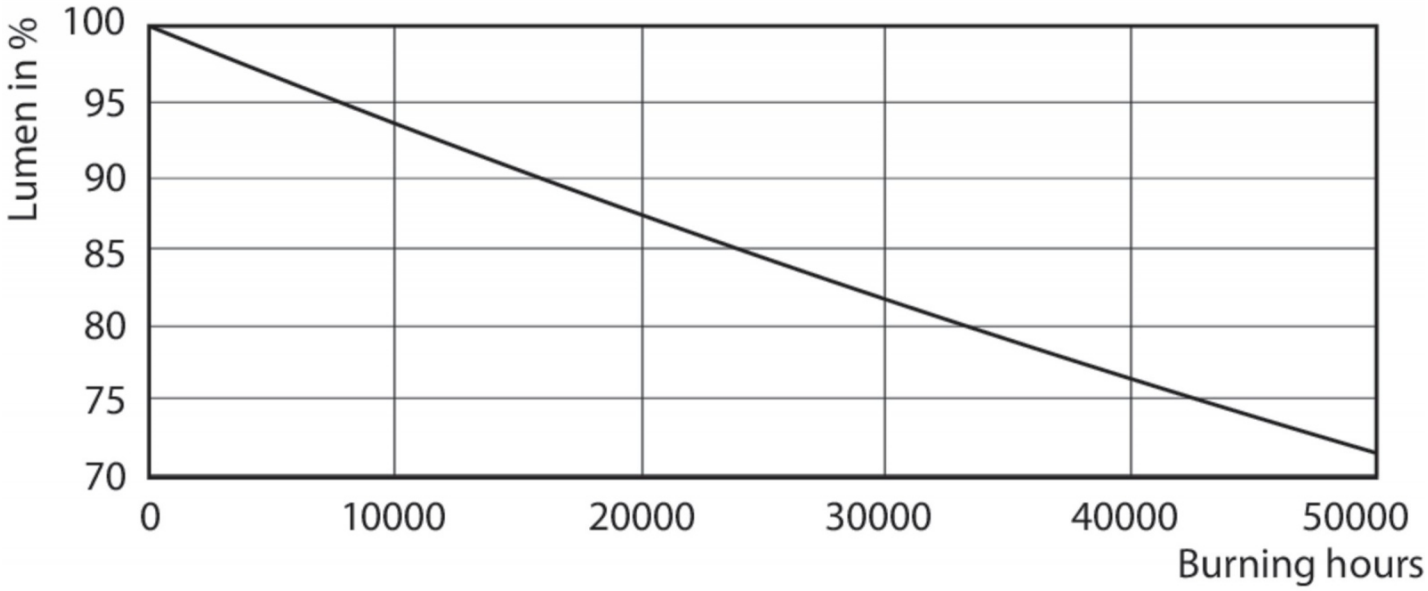

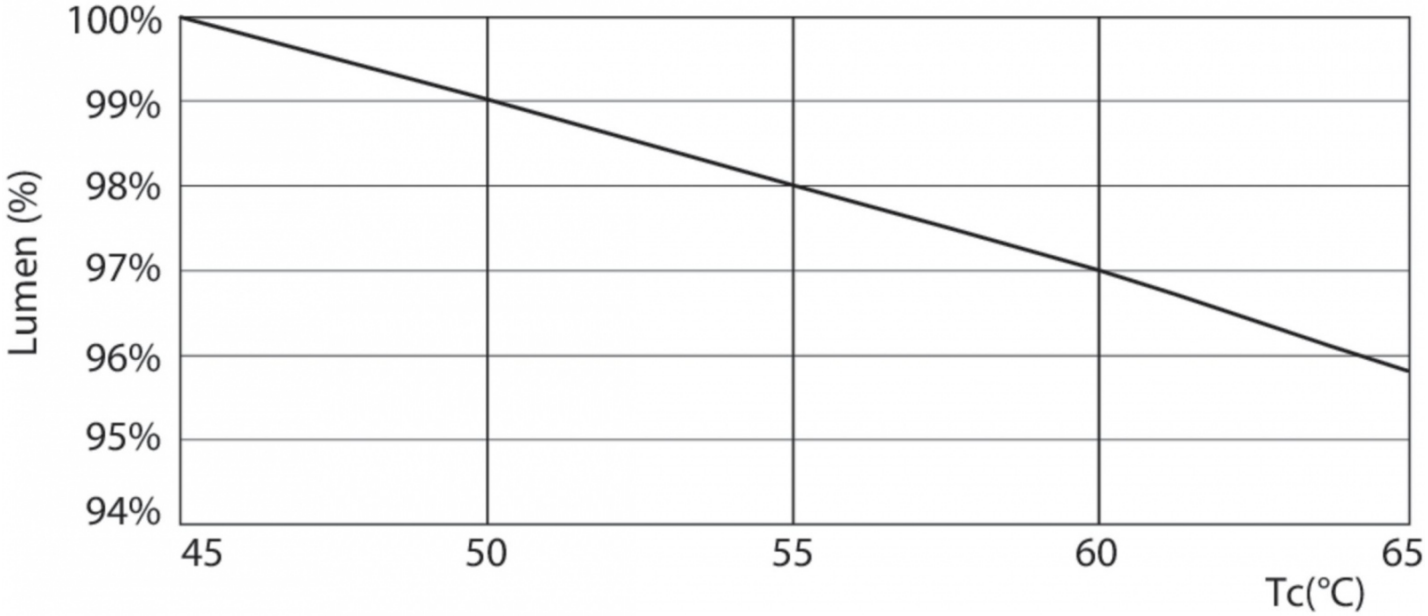

info@elektriko.pl

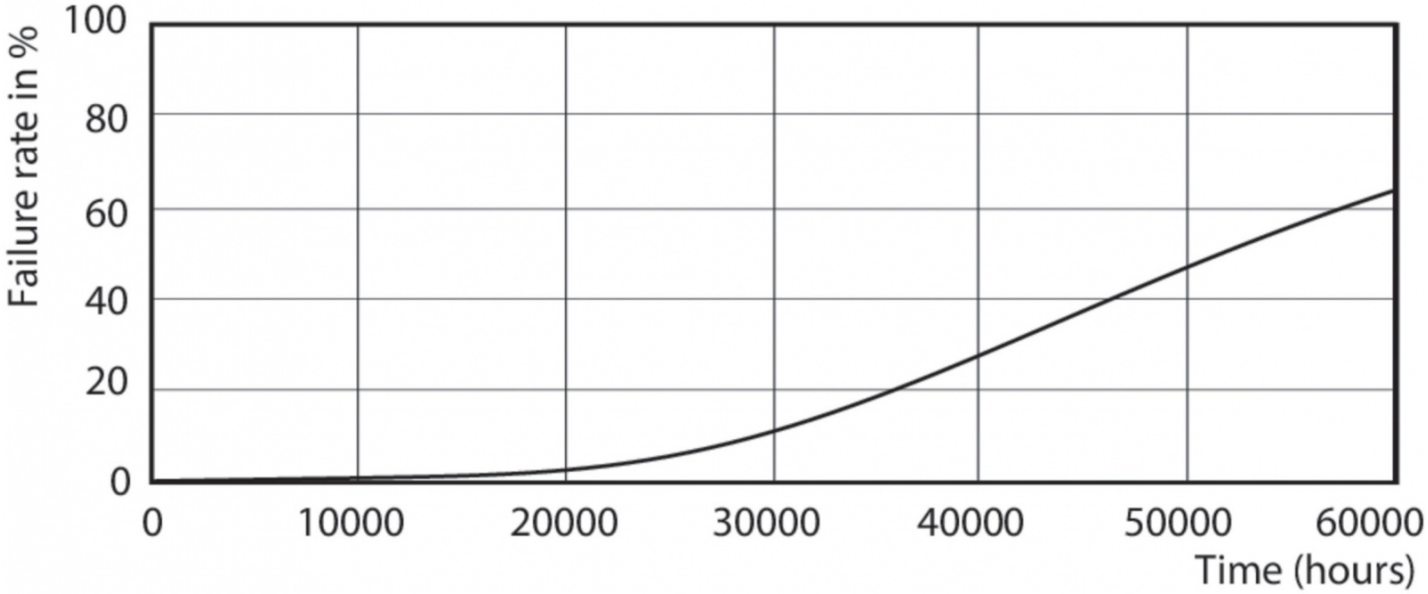

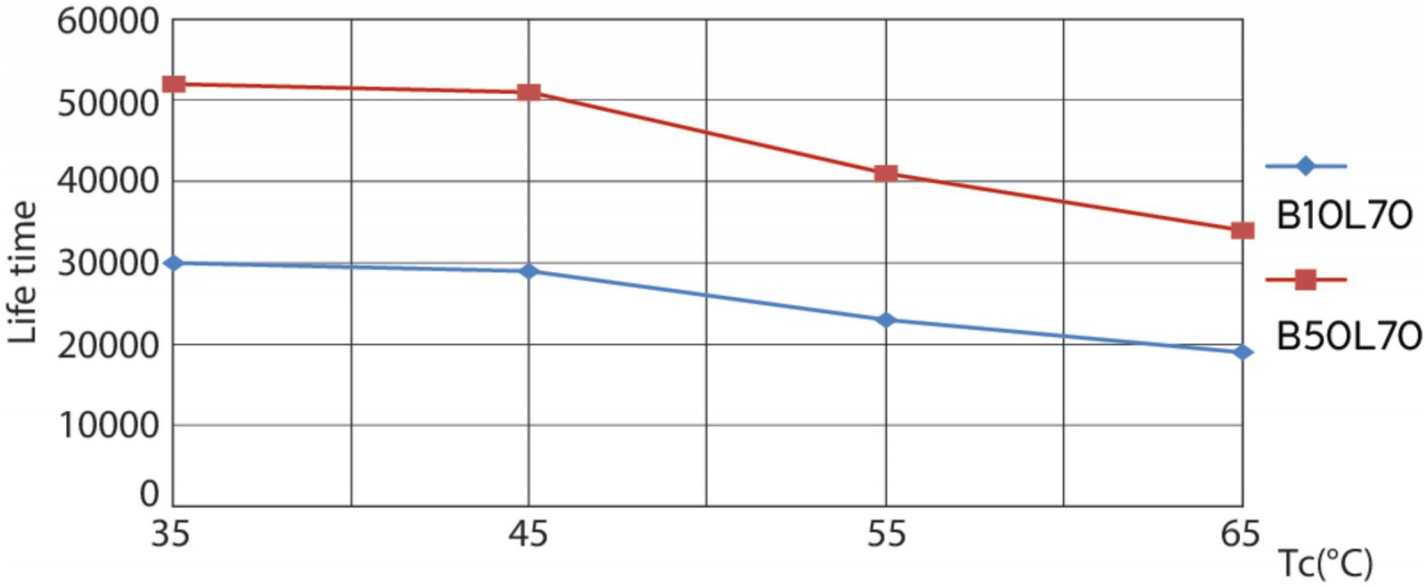

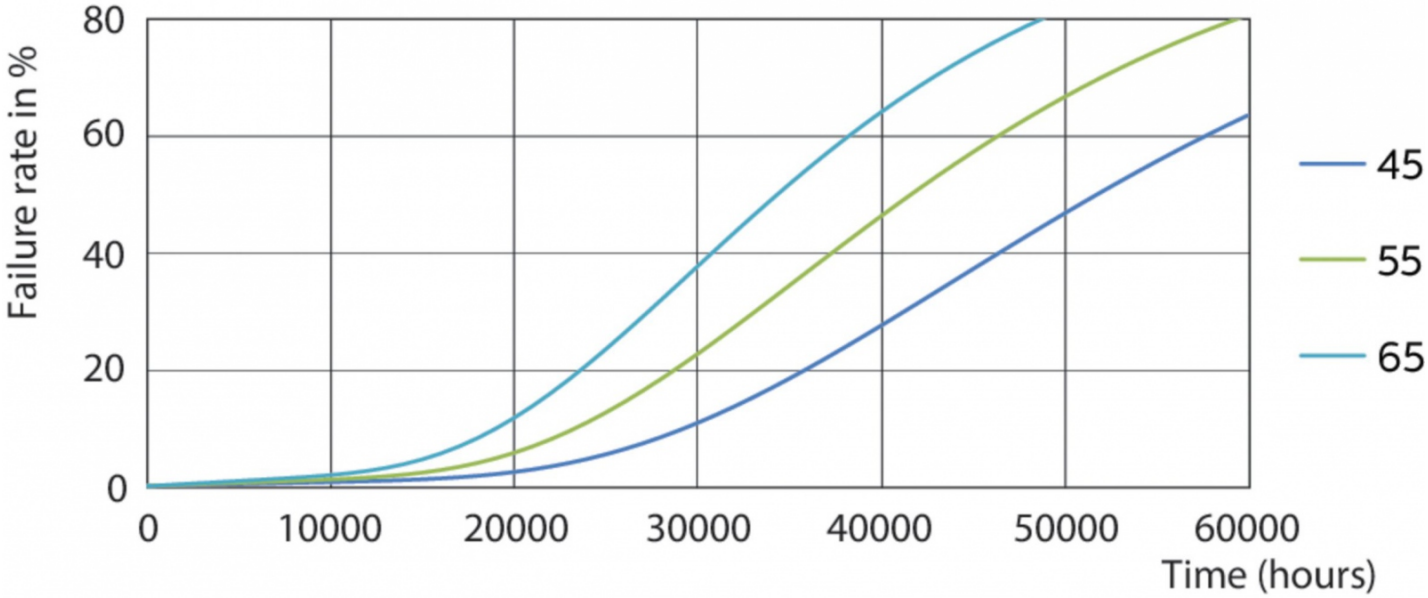

info@elektriko.pl

1 x TLED 26W 4000K 160D 9290013384

1 x 3900 lm







Light output ratio	1.00
Service upward	0.14
Service downward	0.86
CIE flux code	41 69 88 86 100
UGRcen (4H×8H, 0.25H)	28

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.44	0.41	0.42	0.41	0.40	0.33	0.32	0.27	0.30	0.26	0.23
0.80	0.53	0.50	0.52	0.50	0.49	0.41	0.39	0.34	0.37	0.33	0.29
1.00	0.62	0.57	0.59	0.57	0.55	0.48	0.46	0.40	0.43	0.39	0.35
1.25	0.70	0.64	0.67	0.64	0.62	0.54	0.52	0.47	0.49	0.45	0.41
1.50	0.76	0.69	0.73	0.70	0.67	0.60	0.57	0.52	0.54	0.50	0.45
2.00	0.85	0.76	0.82	0.78	0.74	0.68	0.64	0.60	0.61	0.57	0.52
2.50	0.92	0.81	0.88	0.83	0.79	0.73	0.69	0.65	0.66	0.62	0.57
3.00	0.96	0.84	0.92	0.87	0.82	0.77	0.73	0.69	0.70	0.66	0.61
4.00	1.03	0.89	0.98	0.92	0.86	0.82	0.78	0.75	0.74	0.71	0.66
5.00	1.07	0.92	1.02	0.95	0.89	0.85	0.81	0.78	0.77	0.75	0.69

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	24503	24781	25293	26400	28706	33343	43412
50.0	22663	22856	23249	24146	26152	30392	41361
55.0	20927	21078	21418	22097	23734	27826	39192
60.0	19348	19518	19753	20137	21403	25036	36832
65.0	17840	17988	18076	18214	19184	22124	34019
70.0	16464	16713	16660	16712	17132	19145	30759
75.0	15244	15293	15291	15296	15303	16119	26597
80.0	14149	14278	14309	13980	13625	13149	20792
85.0	13142	13203	13236	13020	12222	10466	12698
90.0	12230	12305	12286	11953	10239	8661	7758

(cd/m²)

2017-01-19

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

info@elektriko.pl

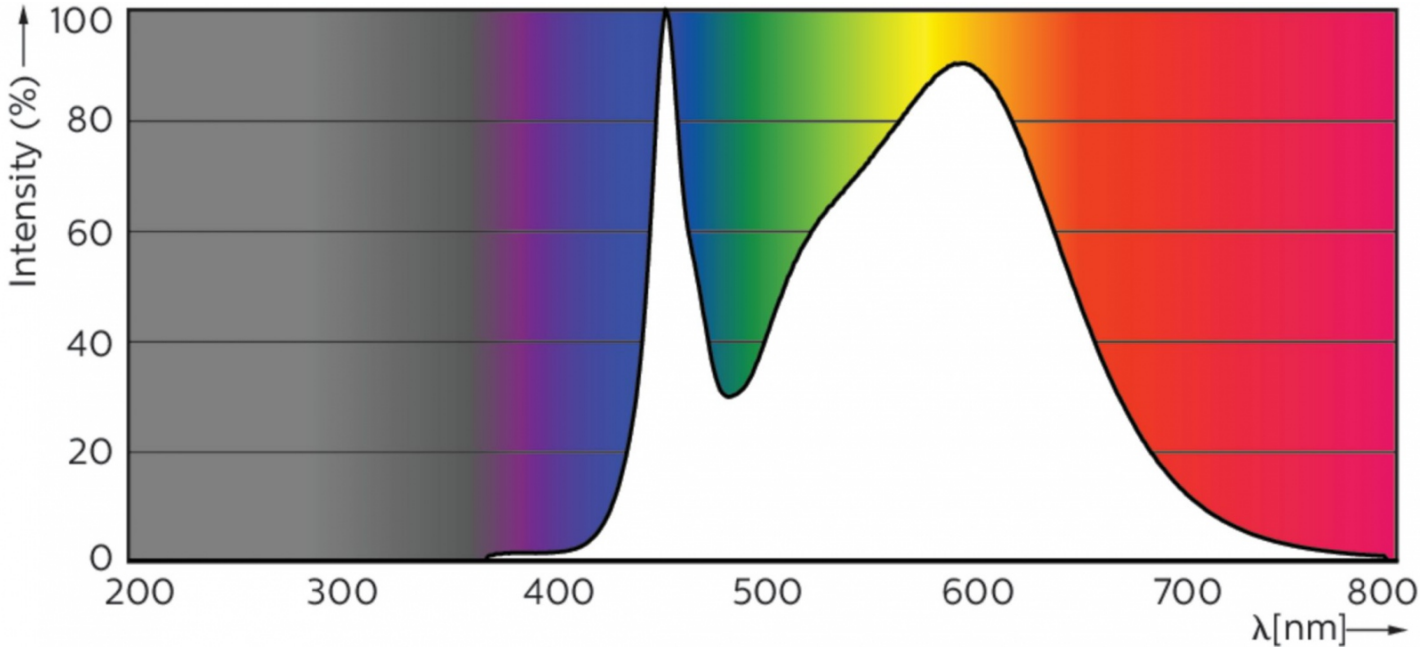

info@elektriko.pl

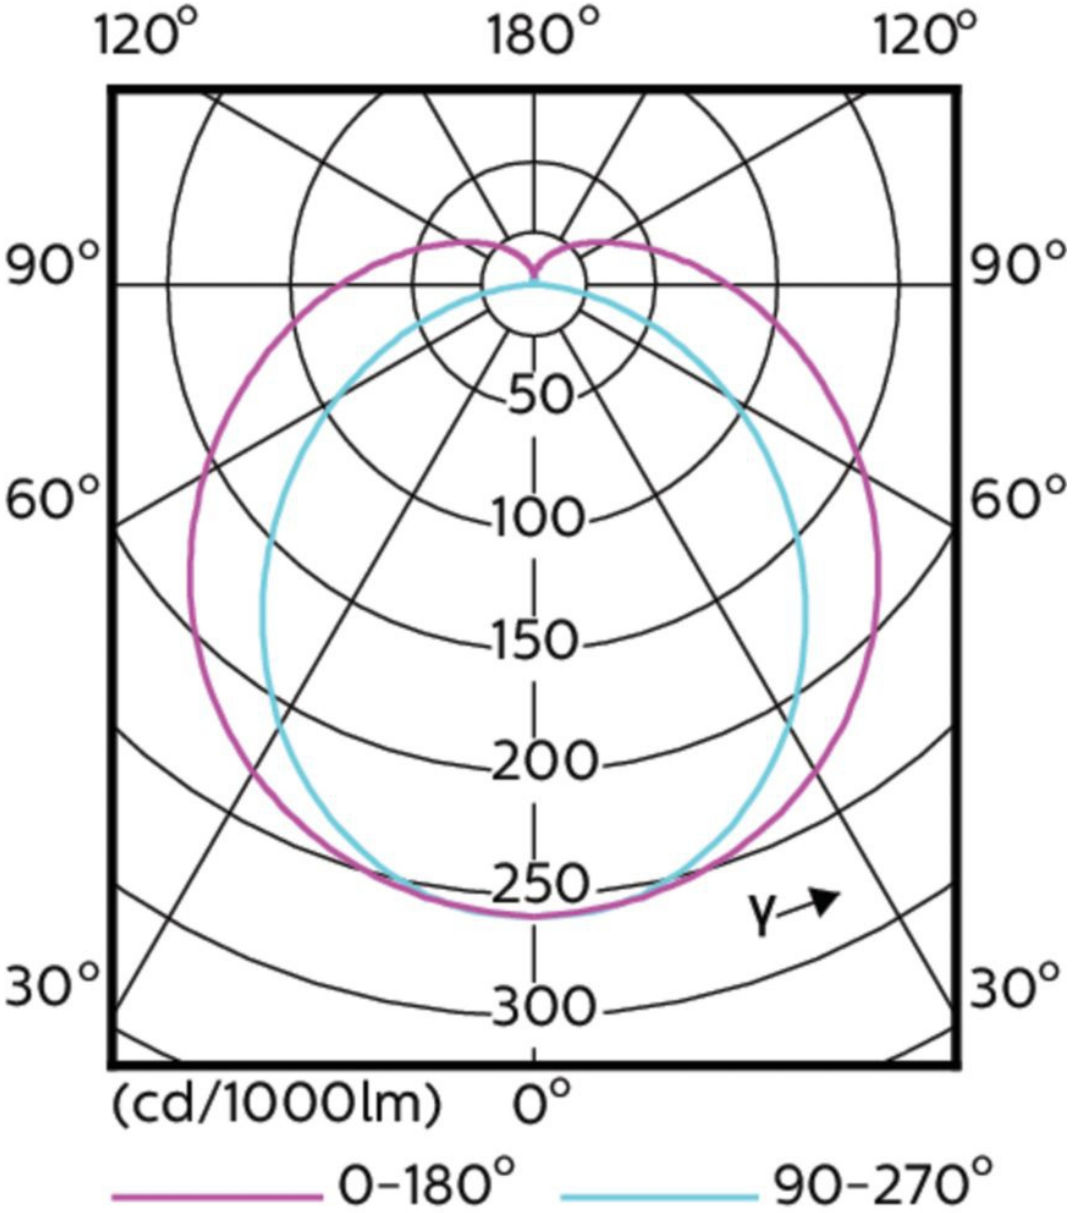

info@elektriko.pl